



Ceket & Pantolon Ütü Presleri
Jacket and Trousers Ironing Presses



Temelleri 1971 yılında atılan Malkan, 50 yılı aşkın üretim yolculuğunda, değişimin hep bir adım önünde giderek sadece Türkiye'nin değil Dünya'nın da en büyük ve prestijli üreticilerinden biri olmuştur. Uluslararası kalite standartlarına uyum ve durmaksızın kendini geliştirme amacı olan Malkan, teknolojisi ile sektörüne öncü olan bir Dünya Markası haline gelmiş ve 5 kıtada 95 ülkeye ihracat yaparak bu başarısını tüm Dünya'ya ispatlamıştır.

Geliştirdiği tam otomasyon kontrollü presler ile pazarında büyük bir başarı yakalayan Malkan, ilham olmanın süreklilik ile olacağına inanarak Ar-Ge çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.

Günümüzde Malkan, geleceğe yön veren teknolojisi ile dünya Ütü&Pres pazarına ilham olmaya devam etmektedir. Ürün geliştirme yatırımlarının yanında insan güvenliği ve çevreye duyarlı olmayı da ilke edinmiştir. Bu iki temel ilke aynı zamanda Malkan'ın üretim felsefesidir.

Amacımız, müşterilerimizin ne istediğini anlamak, bitmeyen yeniliklerimiz ile ekonomik ve en teknolojik çözümler sunabilmektir.



FABRİKA FACTORY



OFİS ve SHOWROOM OFFICE and SHOWROOM

Malkan, whose foundations were laid in 1971, has always been one step ahead of change in its production journey of more than 50 years and has become one of the largest and most prestigious manufacturers not only in Turkey but also in the world. With the aim of complying with international quality standards and constantly improving itself, Malkan has become a leading global brand with its technology and has proven its success to the whole world by exporting to 95 countries in 5 continents.

Having achieved a great success in the market with the fully automated controlled presses it has developed, Malkan continues its R&D studies without interruption, believing that being inspired will be continuous.

Today, Malkan continues to inspire the world Iron & Press market with its technology that shapes the future. In addition to product development investments, it has adopted the principle of being sensitive to human safety and the environment. These two basic principles are also Malkan's production philosophy.

Our aim is to understand what our customers want and to offer economical and most technological solutions with our endless innovations.



CEKET

ÜTÜ PRESLERİ

JACKET

IRONING PRESSES



KAR1011

KARUSEL CEKET GÖĞÜS FORM ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL BİR ÜNİTE 180°) CAROUSEL JACKET FRONT FORM IRONING PRESS (RIGHT-LEFT ONE UNIT 180°)



- « 4 adet alt kalıplı 180° döner tabla
- « 1 veya 2 operatör ile çalışmaya uygun, yüksek üretim kapasitesi
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran 800x480 Piksel çözünürlük, 16,7M renk
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı anıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok), alt kalıp buhar
- « Alt kalıp kademeli programlanabilir vakum (az / çok), üst vakum
- « Alt ve üst kalıplarda çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Kol deliği bölgesinden üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Kademeli (az / çok) programlanabilir dönüş vakumu ve son vakum
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Her kalıp için 2 adet nokta lazer ile hızlı ve düzgün yeyleştirme
- « Güçlü LED aydınlatma
- « Rötüş için 2 adet el ütü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yerleri
- « Fonksiyonel el ütü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için döner tabla emniyet bariyeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « KD / Grid Plate kaplama seçeneği ile yüksek ütü kalitesi (opsiyonel)

- « 4 units of 180° rotating tables with lower molds
- « Suitable for operation with 1 or 2 operators, with high production capacity.
- « PLC-controlled, 7-inch color LCD touchscreen, 800x480 pixel resolution, 16.7M colors
- « Continuous high-quality ironing with automatic coating calibration
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Turkish and English standard programming languages (12 different language options)
- « Quick fault detection with error warning diagnostics and logging feature
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy via the screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic scale
- « Count of ironed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Safe operation and extended coating life with mechanical lock system upper molds
- « Upper mold with stepwise programmable steam (low/high) and lower mold steam
- « Lower mold with stepwise programmable vacuum (low/high) and upper vacuum
- « Perimeter vacuum system on both upper and lower molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Blowing from the armhole area
- « Increased daily production capacity with quick start option
- « Stepwise (low/high) programmable rotation vacuum and final vacuum
- « Ironing with a pat-pat function for gentle pressing
- « Fast and precise alignment with 2-point lasers for each mold
- « Powerful LED lighting
- « 2 handheld irons for touch-ups and safety-equipped iron rest areas
- « Functional hand iron rest area; vacuum or blowing can be activated
- « Rotating table safety barrier for operator protection
- « Premium coating materials
- « Fast heating and energy savings with steam coil system and insulated molds
- « High-quality ironing with KD / Grid Plate coating option (optional)

KAR1011S

KARUSEL CEKET GÖĞÜS FORM ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL BİR ÜNİTE 120°) CAROUSEL JACKET FRONT FORM IRONING PRESS (RIGHT-LEFT ONE UNIT 120°)



- « 2 adet alt kalıplı 120 derece döner tabla
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran, 800x480 Piksel çözünürlük, 16,7M renk
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok), alt kalıptan buhar verir
- « Alt kalıp kademeli programlanabilir vakum (az / çok), üst kalıptan buhar yapar
- « Alt ve üst kalıplarda çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Kol deliği bölgesinden üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Kademeli (az / çok) programlanabilir dönüş vakumu ve son vakum
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Her kalıp için 2 adet nokta lazer ile hızlı ve düzgün yeyleştirme
- « Güçlü LED aydınlatma
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekletme yeri
- « Fonksiyonel el ütüsü bekletme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için döner tabla emniyet bariyeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « KD / Grid Plate kaplama seçeneği ile yüksek ütü kalitesi (opsiyonel)

- « 2 units of 120-degree rotating tables with lower molds
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen, 800x480 pixel resolution, 16.7 million colors
- « Continuous high-quality ironing with automatic coating calibration
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Turkish and English standard programming languages (12 different language options)
- « Quick fault detection with error warning diagnostics and logging feature
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy via the screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic scale
- « Count of ironed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Safe operation and extended coating life with mechanical lock system upper molds
- « Stepwise programmable steam (low/high) for upper mold, steam for lower mold
- « Stepwise programmable vacuum (low/high) for lower mold, vacuum for upper mold
- « Perimeter vacuum system on both upper and lower molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Blowing from the armhole area
- « Increased daily production capacity with quick start option
- « Stepwise (low/high) programmable rotation vacuum and final vacuum
- « Ironing with a pat-pat function for gentle pressing
- « Fast and precise alignment with 2-point lasers for each mold
- « Powerful LED lighting
- « Hand iron for touch-ups and safety-equipped iron rest area
- « Functional hand iron rest area; vacuum or blowing can be activated
- « Rotating table safety barrier for operator protection
- « Premium coating materials
- « Fast heating and energy savings with steam coil system and insulated molds
- « High-quality ironing with KD / Grid Plate coating option (optional)

KAR1617

KARUSEL CEKET SIRT FORM ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL BİR ÜNİTE 180°) CAROUSEL JACKET BACK FORM IRONING PRESS (RIGHT-LEFT ONE UNIT 180°)



- « 4 adet alt kalıplı 180° döner tabla
- « 1 veya 2 operatör ile çalışmaya uygun, yüksek üretim kapasitesi
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran, 800x480 Piksel çözünürlük, 16,7M renk
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarları (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az /çok), alt kalıp buhar
- « Alt kalıp kademeli programlanabilir vakum (az /çok), üst vakum
- « Alt ve üst kalıplarda çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Kol deliği bölgesinden üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Kademeli (az / çok) programlanabilir dönüş vakumu ve son vakum
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Her kalıp için 2 adet nokta lazer ile hızlı ve düzgün yerleştirme
- « Güçlü LED aydınlatma
- « Rötüş için 2 adet el ütü ve emniyet donanımlı ütü bekletme yerleri
- « Fonksiyonel el ütü bekletme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için döner tabla emniyet bariyeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « KD / Grid Plate kaplama seçeneği ile yüksek ütü kalitesi (opsiyonel)

- « 4 units of 180° rotating tables with lower molds
- « Suitable for operation with 1 or 2 operators, with high production capacity.
- « PLC-controlled, 7-inch color LCD touchscreen, 800 x 480 pixel resolution, 16.7M colors
- « Continuous high-quality ironing with automatic coating calibration
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Turkish and English standard programming languages (12 different language options)
- « Quick fault detection with error warning diagnostics and logging feature
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy via the screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic scale
- « Count of ironed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Safe operation and extended coating life with mechanical lock system upper molds
- « Upper mold with stepwise programmable steam (low/high) and lower mold steam
- « Lower mold with stepwise programmable vacuum (low/high) and upper vacuum
- « Perimeter vacuum system on both upper and lower molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Blowing from the armhole area
- « Increased daily production capacity with quick start option
- « Stepwise (low/high) programmable rotation vacuum and final vacuum
- « Ironing with a pat-pat function for gentle pressing
- « Fast and precise alignment with 2-point lasers for each mold
- « Powerful LED lighting
- « 2 handheld irons for touch-ups and safety-equipped iron rest areas
- « Functional hand iron rest area; vacuum or blowing can be activated
- « Rotating table safety barrier for operator protection
- « Premium coating materials
- « Fast heating and energy savings with steam coil system and insulated molds
- « High-quality ironing with KD / Grid Plate coating option (optional)

KAR1617S

KARUSEL CEKET SIRT FORM ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL BİR ÜNİTE 120°) CAROUSEL JACKET BACK FORM IRONING PRESS (RIGHT-LEFT ONE UNIT 120°)



- « 2 adet alt kalıplı 120° döner tabla
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran, 800x480 Piksel çözünürlük, 16,7M renk
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok), alt kalıptan buhar verir
- « Alt kalıp kademeli programlanabilir vakum (az / çok), üst kalıptan buhar yapar
- « Alt ve üst kalıplarda çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Kol deliği bölgesinden üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Kademeli (az / çok) programlanabilir dönüş vakumu ve son vakum
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Her kalıp için 2 adet nokta lazer ile hızlı ve düzgün yerleştirme
- « Güçlü LED aydınlatma
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yeri
- « Fonksiyonel el ütüsü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için döner tabla emniyet bariyeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « KD / Grid Plate kaplama seçeneği ile yüksek ütü kalitesi (opsiyonel)

- « 2 units of 120° rotating tables with lower molds
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen, 800x480 pixel resolution, 16.7 million colors
- « Continuous high-quality ironing with automatic coating calibration
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Turkish and English standard programming languages (12 different language options)
- « Quick fault detection with error warning diagnostics and logging feature
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy via the screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic scale
- « Count of ironed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Safe operation and extended coating life with mechanical lock system upper molds
- « Stepwise programmable steam (low/high) for upper mold, steam for lower mold
- « Stepwise programmable vacuum (low/high) for lower mold, vacuum for upper mold
- « Perimeter vacuum system on both upper and lower molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Blowing from the armhole area
- « Increased daily production capacity with quick start option
- « Stepwise (low/high) programmable rotation vacuum and final vacuum
- « Ironing with a pat-pat function for gentle pressing
- « Fast and precise alignment with 2-point lasers for each mold
- « Powerful LED lighting
- « Hand iron for touch-ups and safety-equipped iron rest area
- « Functional hand iron rest area; vacuum or blowing can be activated
- « Rotating table safety barrier for operator protection
- « Premium coating materials
- « Fast heating and energy savings with steam coil system and insulated molds
- « High-quality ironing with KD / Grid Plate coating option (optional)

UPP10DIUPP11DI

MAKASLI DİK BASKILI CEKET GÖĞÜS FORM ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL İKİ ÜNİTE)

SCISSORS VERTICAL SYSTEM JACKET FRONT FORM IRONING PRESS (RIGT-LEFT TWO UNITS)



- « Üst kalıplarda hem açısal hem dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran, 800x480 piksel çözünürlük
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok), alt kalıptan buhar verir
- « Alt kalıp kademeli programlanabilir vakum (az / çok), üst kalıptan buhar yapar
- « Üst kalıplarda çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Kol deliği bölgesinden üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Her kalıp için 2 adet nokta lazer ile hızlı ve düzgün yayılma
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yeri
- « Fonksiyonel el ütüsü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp tasarımı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır
- « KD / Grid Plate kaplama seçeneği ile yüksek ütü kalitesi (opsiyonel)

UPP16DIUPP17DI

MAKASLI DİK BASKILI CEKET SIRT FORM ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL İKİ ÜNİTE)

SCISSORS VERTICAL SYSTEM JACKET BACK FORM IRONING PRESS (RIGT-LEFT TWO UNITS)



- « Upper molds with both angular and vertical movement capability
- « PLC controlled, 7" color LCD touchscreen, 800 x 480 pixel resolution
- « Automatic coating calibration for consistently high ironing quality
- « 100+ different ironing programs and program copy feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Error alert diagnostic and recording feature for quick fault detection
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic scale
- « Counting of ironed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Safe operation and long coating life with mechanical lock system molds
- « Step-by-step programmable steam on the top mold (more / less), bottom mold steam
- « Step-by-step programmable vacuum on the bottom mold (more / less), top vacuum
- « Surround vacuum system on the top molds
- « Pedal-controlled and programmable bottom blowing
- « Blowing from the armhole area
- « Increased daily production capacity with quick start option
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Fast and even spreading with 2-point lasers for each mold
- « Hand iron and safety-equipped iron holding place for touch-ups
- « Functional hand iron holding place; vacuum or blowing can be activated
- « Safety ring for operator safety
- « Premium coating materials
- « Quick heating and energy saving with steam serpentine system and insulated molds
- « Precise mold design with advanced CNC surface processing
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220V electricity
- « KD / Grid Plate coating option for high ironing quality (optional)



UPP10LUPP11L

LİNEER CEKET GÖĞÜS FORM ÜTÜ PRESİ (SAĞ – SOL İKİ ÜNİTE)

LINEAR JACKET FRONT FORM IRONING PRESS (RIGHT-LEFT TWO UNITS)



- « Üst kalıplarda hem lineer hem dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran, 800x480 piksel çözünürlük,
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok), alt kalıptan buhar verir
- « Alt kalıp kademeli programlanabilir vakum (az / çok), üst kalıptan buhar yapar
- « Alt ve üst kalıplarda çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Kol deliği bölgesinden üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Her kalıp için 2 adet nokta lazer ile hızlı ve düzgün yeyleştirme
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp tasarımı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır
- « KD / Grid Plate kaplama seçeneği ile yüksek ütü kalitesi (opsiyonel)



UPP16LUPP17L

LİNEER CEKET SIRT FORM ÜTÜ PRESİ (SAĞ – SOL İKİ ÜNİTE)

LINEAR JACKET BACK FORM IRONING PRESS (RIGHT-LEFT TWO UNITS)



- « Upper molds have both linear and vertical movement capability
- « PLC controlled, 7" color LCD touch screen, 800x480 pixel resolution, 16.7M colors
- « Automatic coating calibration for consistently high ironing quality
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Fault warning diagnostics and recording feature for quick troubleshooting
- « Manual function control via touch screen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy through the screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic ruler
- « Counting of processed items and coating time alerts
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system for upper molds for safe operation and long coating life
- « Programmable steam (low / high) for upper mold, steam for lower mold
- « Programmable vacuum (low / high) for lower mold, vacuum for upper mold
- « Peripheral vacuum system in upper and lower molds
- « Pedal controlled and programmable lower blowing
- « Blowing from the armhole area
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « 2 point lasers for quick and even spreading for each mold
- « Hand iron and safety-equipped iron holding area for touch-ups
- « Functional hand iron holding area; vacuum or blowing can be activated
- « Safety ring for operator protection
- « Premium coating materials
- « Steam serpentine system and insulated molds for rapid heating and energy savings
- « Advanced technology CNC surface processing for precise mold design
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220V electricity
- « KD / Grid Plate coating option for high ironing quality (optional)



UPP1011L

LİNEER CEKET GÖĞÜS FORM ÜTÜ PRESİ (SAĞ – SOL BİR ÜNİTE)
LINEAR JACKET FRONT FORM IRONING PRESS (RIGHT-LEFT ONE UNIT)


- « Üst kalıplarda hem lineer hem dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran, 800x480 piksel çözünürlük,
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok), alt kalıptan buhar verir
- « Alt kalıp kademeli programlanabilir vakum (az / çok), üst kalıptan buhar yapar
- « Alt ve üst kalıplarda çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Kol deliği bölgesinden üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütöleme
- « Her kalıp için 2 adet nokta lazer ile hızlı ve düzgün yayleştirme
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekletme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekletme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır
- « KD / Grid Plate kaplama seçeneği ile yüksek ütü kalitesi (opsiyonel)

UPP1617L

LİNEER CEKET SIRT FORM ÜTÜ PRESİ (SAĞ – SOL BİR ÜNİTE)
LINEAR JACKET BACK FORM IRONING PRESS(RIGHT-LEFT ONE UNIT)


- « Upper molds have both linear and vertical movement capability
- « PLC controlled, 7" color LCD touch screen, 800x480 pixel resolution
- « Automatic coating calibration for consistently high ironing quality
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Fault warning diagnostics and recording feature for quick troubleshooting
- « Manual function control via touch screen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy through the screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic ruler
- « Counting of processed items and coating time alerts
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system for upper molds for safe operation and long coating life
- « Programmable steam (low / high) for upper mold, steam for lower mold
- « Programmable vacuum (low / high) for lower mold, vacuum for upper mold
- « Peripheral vacuum system in upper and lower molds
- « Pedal controlled and programmable lower blowing
- « Blowing from the armhole area
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « 2 point lasers for quick and even spreading for each mold
- « Hand iron and safety-equipped iron holding area for touch-ups
- « Functional hand iron holding area; vacuum or blowing can be activated
- « Safety ring for operator protection
- « Premium coating materials
- « Steam serpentine system and insulated molds for rapid heating and energy savings
- « Advanced technology CNC surface processing for precise mold design
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220V electricity
- « KD / Grid Plate coating option for high ironing quality (optional)

DIK1011

DIK SİSTEM CEKET GÖĞÜS FORM ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL İKİ ÜNİTE) VERTICAL SYSTEM JACKET FRONT FORM IRONING PRESS (RIGHT-LEFT TWO UNITS)



- « Dikey konumlu kalıplar ile hızlı iş yerleştirme ve daha az rötüş ihtiyacı
- « PLC kontrollü, 10,2" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ile aralama ve pat-pat; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Yukarı-aşağı ve sağa-sola ayarlanabilir ceket askı topuzu
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok), alt kalıptan buhar verir
- « Alt kalıp kademeli programlanabilir vakum (az / çok), üst kalıptan buhar yapar
- « Alt ve üst kalıplarda çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme, kol deliğinden üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Her kalıp için 2 adet nokta lazer ile hızlı ve düzgün yerleştirme
- « Rötüş için el ütüsü ve fonksiyonel ütü bekleme yeri; vakum / üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet bariyeri ve emniyet çemberi
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu

- « Vertical mold positioning for fast work placement and
- « PLC-controlled, 10.2" color LCD touch screen (800x480 pixel resolution)
- « Automatic coating calibration for consistently high ironing quality
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Error warning diagnostics and logging feature for quick fault detection
- « Manual function control via touch screen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic scale
- « Adjustable jacket hanger knob for up-down and left-right positioning
- « Stepwise programmable steam for upper mold (less/more), steam for lower mold
- « Stepwise programmable vacuum for lower mold (less/more), vacuum for upper mold
- « Surround vacuum system in both upper and lower molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing, blowing from the armhole area
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Fast and smooth alignment with 2-point laser for each mold
- « Touch-up iron and safety-equipped iron holding area
- « Safety barrier and safety ring for operator protection
- « Fast heating and energy saving with steam serpentine system and insulated molds

KAR10111617

KARUSEL CEKET GÖĞÜS VE SIRT FORM ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL BİR ÜNİTE 120°) CAROUSEL JACKET FRONT AND BACK FORM IRONING PRESS (RIGHT-LEFT ONE UNIT 120°)



- « 4 adet alt kalıplı 120 derece döner tabla; 1 veya 2 operatör ile çalışmaya uygun
- « PLC kontrollü, 10,2" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ile aralama ve pat-pat; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok), alt kalıptan buhar verir
- « Alt kalıp kademeli programlanabilir vakum (az / çok), üst kalıptan buhar yapar
- « Alt ve üst kalıplarda çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme, kol deliğinden üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Kademeli (az / çok) programlanabilir dönüş vakumu ve son vakum
- « Her kalıp için 2 adet nokta lazer ile hızlı ve düzgün yerleştirme
- « Rötüş için el ütüsü ve fonksiyonel ütü bekleme yeri; vakum / üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için döner tabla emniyet bariyeri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu

- « 4-piece lower mold with 120-degree rotating table
- « PLC-controlled, 10.2" color LCD touch screen (800x480 pixel resolution)
- « Automatic coating calibration for consistently high ironing quality
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Manual function control via touch screen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic scale
- « Safe operation and long coating life with mechanical lock system for upper molds
- « Stepwise programmable steam for upper mold (less/more), steam for lower mold
- « Stepwise programmable vacuum for lower mold (less/more), vacuum for upper mold
- « Surround vacuum system in both upper and lower molds
- « Pedal controlled and programmable lower blowing, blowing from the armhole area
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Stepwise (less/more) programmable rotation vacuum and final vacuum
- « Fast and smooth alignment with 2-point laser for each mold
- « Touch-up iron and safety-equipped iron holding area
- « Rotating table safety barrier for operator protection
- « Fast heating and energy saving with steam serpentine system and insulated molds

UPP8D

CEKET OMUZ ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL BİR ÜNİTE) JACKET SHOULDER IRONING PRESS (RIGHT-LEFT ONE UNIT)



- « Üst kalıplarda dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ile aralama ve pat-pat; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıplarda buhar ve vakum
- « Alt kalıpta ayrı ayrı aktif edilebilen kademeli alt vakum (az/çok)
- « Yan tutma aparatı ile düzgün yerleştirme
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yeyleştirme
- « Otomatik (reçete ile) veya yarı otomatik (hızlı) çalışma seçimi
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi ve ayak stop butonu
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu

- « Upper molds with vertical movement capability
- « PLC-controlled, 7" color LCD touch screen
- « Automatic coating calibration for consistently high ironing quality
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Manual function control via touch screen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic scale
- « Safe operation and long coating life with mechanical lock system for upper molds
- « Steam and vacuum in upper molds
- « Stepwise adjustable lower vacuum (less/more) in lower mold
- « Precise placement with side holding device
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Fast and smooth alignment with laser marking
- « Automatic (with recipe) or semi-automatic (fast) operation mode selection
- « Safety barrier and foot stop button for operator protection
- « Fast heating and energy saving with steam serpentine system and insulated molds

KK001

CEKET KOL KAVADORA OMUZ ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL BİR ÜNİTE) JACKET ARM HOLE IRONING PRESS WITH SHOULDER PRESSING UNIT (RIGHT-LEFT ONE UNIT)



- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital mesafe kontrolü ile aralama ve pat-pat; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıplarda buhar ve vakum
- « Alt kalıplarda vakum ve üfleme, koltuk altı bölgesinde buhar, vakum ve üfleme
- « Alt kalıplarda kol deliğinden buhar ve üfleme
- « Programlanabilir alt üfleme
- « Ceket bedenine göre değişebilen mühürler (3 takım)
- « Her yöne 360 derece dönebilen kol ucu tutma ve germe maşası
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yeyleştirme
- « Omuz ön ve arka bölgede tutma ve germe maşaları
- « Ceket yan germe aparatı
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi ve ayak stop butonu
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu

- « PLC-controlled, 7" color LCD touch screen
- « Automatic coating calibration for consistently high ironing quality
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Manual function control via touch screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic scale
- « Safe operation and long coating life with mechanical lock system for upper molds
- « Steam and vacuum in upper molds
- « Vacuum and blowing in lower molds, steam, vacuum, and blowing in armpit area
- « Steam and blowing from the armhole in lower molds
- « Programmable lower blowing
- « Seals adjustable according to jacket size (3 sets)
- « 360-degree rotating arm tip holder and stretching clamp
- « Fast and smooth alignment with laser marking
- « Shoulder front and back area holding and stretching clamps
- « Jacket side stretching device
- « Safety barrier and foot stop button for operator protection
- « Fast heating and energy saving with steam serpentine system and insulated molds

UPP9D3

CEKET ÜÇLÜ YAKA KIRMA ÜTÜ PRESİ TRIPLE JACKET COLLAR IRONING AND FOLDING PRESS



Üç adet dikey
hareketli üst kalıp
Three vertically
movable upper
molds



- « Tekli, ikili veya üçlü dikey hareketli üst kalıp seçeneği
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « Ethernet, RS232C, RS422/485 haberleşme portları
- « 1 ad.Usb 2.0 girişi (masa üstüne program alma özelliği)
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıplarda buhar ve vakum
- « Alt kalıpta ayrı ayrı aktif edilebilen kademeli alt vakum (az/çok)
- « Yaka tutma aparatı ile düzgün yerleştirme
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Alt kalıpta ense ve ön bölüm için iki ayrı üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Büyük bedenler için airbag fonksiyonu ile düzgün yerleştirme
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yerleştirme
- « Otomatik (reçete ile) veya yarı otomatik (hızlı) çalışma seçimi
- « Operatör güvenliği için çift el start sistemi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp tasarımı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışma

UPP9D2

CEKET İKİLİ YAKA KIRMA ÜTÜ PRESİ DOUBLE JACKET COLLAR IRONING AND FOLDING PRESS



iki adet dikey
hareketli üst kalıp
Two vertically
movable upper
molds



UPP9D

CEKET TEKLİ YAKA KIRMA ÜTÜ PRESİ SINGLE JACKET COLLAR IRONING AND FOLDING PRESS



bir adet dikey
hareketli üst kalıp
one vertically
movable upper
molds




- « Three vertically movable upper molds
- « PLC-controlled 7" color LCD touchscreen, 800x480 pixel resolution
- « Ethernet, RS232C, RS422/485 communication ports
- « 1 USB 2.0 port (for program transfer to desktop)
- « Automatic coating calibration for consistently high ironing quality
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Error warning diagnostics and logging feature for quick fault detection
- « Manual function control via touch screen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic scale
- « Counting of ironed items and coating time warning
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Safe operation and long coating life with mechanical lock system for upper molds
- « Steam and vacuum in upper molds
- « Individually activatable staged lower vacuum (low/high) in lower mold
- « Neck holding device for proper placement
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Two separate blowing zones for neck and front section in lower mold
- « Increased daily production capacity with quick start option
- « Airbag function for proper placement of large sizes
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Fast and smooth alignment with laser marking
- « Automatic (with recipe) or semi-automatic (quick) operating mode selection
- « Dual hand start system for operator safety
- « Premium coating materials
- « Fast heating and energy saving with steam serpentine system and insulated molds
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity

KK002

CEKET OMUZ OKŞAMALI KOL KAVADORA ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL BİR ÜNİTE)

JACKET ARM HOLE AND SLEEVE IRONING PRESS WITH ARMHEAD ROBOT (RIGHT-LEFT ONE UNIT)

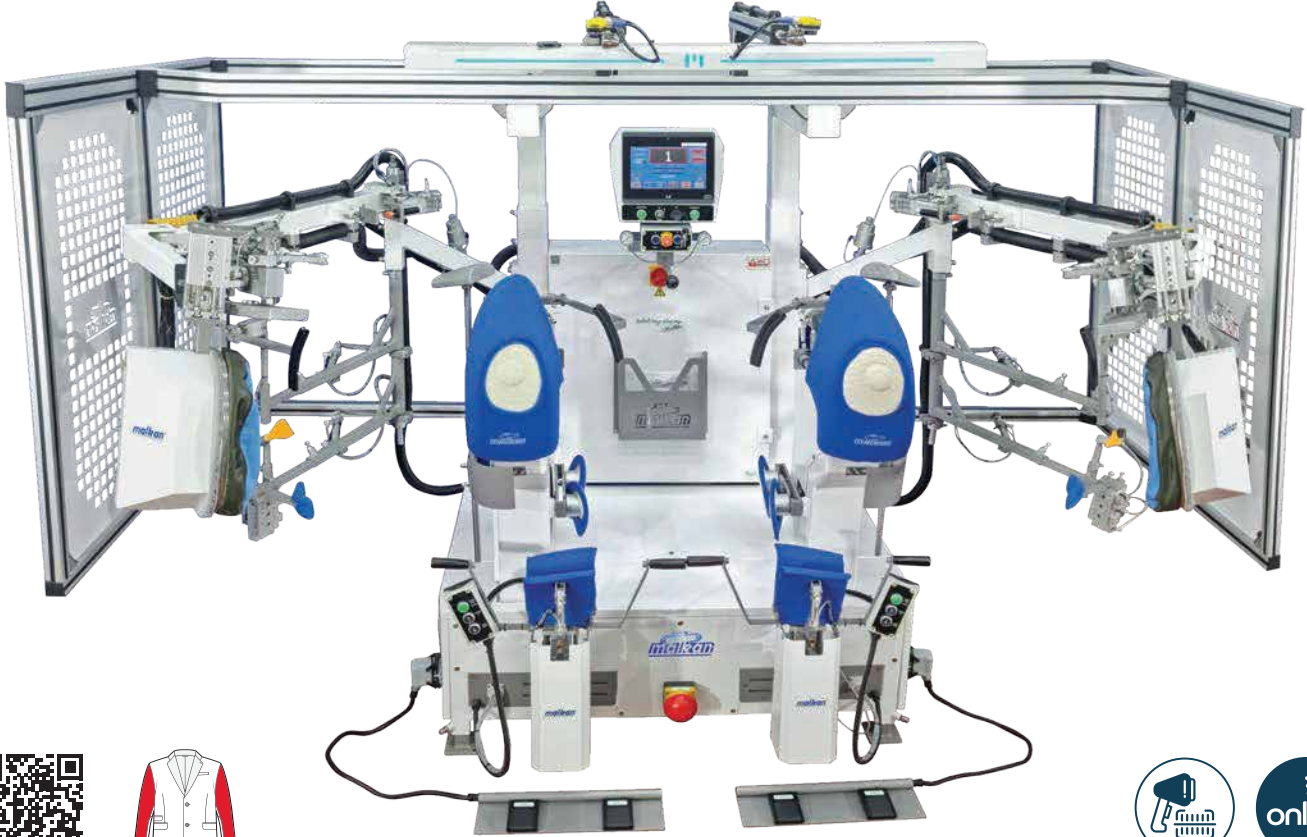


- « Okşama kalıbında özel hareket kabiliyeti; 5 farklı konumda programlanabilir
- « PLC kontrollü, 10,2" renkli LCD dokunmatik ekran
- « 800x480 piksel çözünürlük, 16,7M renk
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Alt kalıplarda vakum ve üfleme, koltuk altı bölgesinde buhar, vakum ve üfleme
- « Alt kalıplarda kol deliğinden buhar ve üfleme
- « Okşama kalıbında buhar ve üfleme
- « Kolun arka kısmından başlayıp ön kısmına kadar hareket edebilen okşama kabiliyeti
- « Ceket bedenine göre değişebilen mühürler (3 takım)
- « Her yöne 360 derece dönebilen kol ucu tutma ve germe maşası
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yerleştirme
- « Güçlü LED aydınlatma
- « Omuz ön ve arka bölgede tutma ve germe maşaları
- « Ceket yan germe aparatı
- « Operatör güvenliği için ayak stop butonu
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır

- « Special movement capability in the caressing mold; programmable in 5 different positions
- « PLC-controlled, 10.2" color LCD touch screen
- « 800 x 480 pixel resolution, 16.7M colors
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Error warning diagnostics and logging feature for quick fault detection
- « Manual function control via touch screen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy via screen
- « Counting of ironed items and coating time warning
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Vacuum and blowing in lower molds, steam, vacuum, and blowing in armpit area
- « Steam and blowing from the armholes in lower molds
- « Steam and blowing in the caressing mold
- « Caressing capability that moves from the back of the arm to the front
- « Seals adjustable according to jacket size (3 sets)
- « 360-degree rotating arm end holder and stretching clamp
- « Fast and smooth alignment with laser marking
- « Powerful LED lighting
- « Holding and stretching clamps for the front and back shoulder areas
- « Jacket side stretching attachment
- « Foot stop button for operator safety
- « Premium coating materials
- « Fast heating and energy saving with steam serpentine system and insulated molds
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity

KK003

CEKET OMUZ OKŞAMALI KOL KAVADORA OMUZ ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL BİR ÜNİTE)

JACKET ARMHOLE AND SLEEVE IRONING PRESS WITH ARM HEAD ROBOT AND SHOULDER PRESSING UNIT (RIGHT-LEFT ONE UNIT)

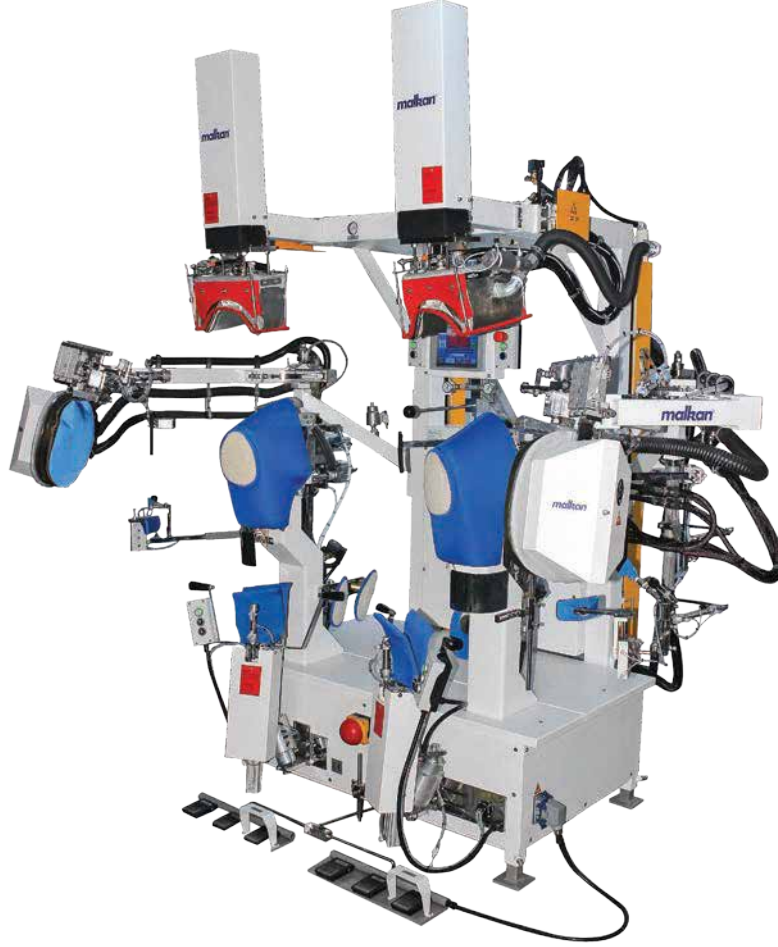

- « Okşama kalıbında özel hareket kabiliyeti; 5 farklı konumda programlanabilir
- « Üst kalıplarda dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 10,2" renkli LCD dokunmatik ekran
- « 800x480 piksel çözünürlük, 16,7M renk
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıplarda buhar ve vakum
- « Alt kalıplarda vakum ve üfleme, koltuk altı bölgesinde buhar, vakum ve üfleme
- « Alt kalıplarda kol deliğinden buhar ve üfleme
- « Okşama kalıbında buhar ve üfleme
- « Kolun arka kısmından başlayıp ön kısmına kadar hareket edebilen okşama kabiliyeti
- « Ceket bedenine göre değişebilen mühürler (3 takım)
- « Her yöne 360 derece dönebilen kol ucu tutma ve germe maşası
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak omuz ütüleme
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yeyleştirme
- « Güçlü LED aydınlatma
- « Omuz ön ve arka bölgede tutma ve germe maşaları
- « Ceket yan germe aparatı
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi ve ayak stop butonu
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır

- « Special movement capability in the caressing mold; programmable in 5 different positions
- « Vertical movement capability in the upper molds
- « PLC-controlled, 10.2" color LCD touch screen
- « 800 x 480 pixel resolution, 16.7M colors
- « Automatic coating calibration for consistently high ironing quality
- « 100+ different ironing programs
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Manual function control via touch screen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic scale
- « Counting of ironed items and coating time warning
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system in upper molds for safe operation and long coating life
- « Steam and vacuum in upper molds
- « Vacuum and blowing in lower molds, steam, vacuum, and blowing in armpit area
- « Steam and blowing from armholes in lower molds
- « Steam and blowing in the caressing mold
- « Caressing capability that moves from the back of the arm to the front
- « Seals adjustable according to jacket size (3 sets)
- « 360-degree rotating arm end holder and stretching clamp
- « Pat-pat function for caressing and ironing shoulders
- « Fast and smooth alignment with laser marking
- « Powerful LED lighting
- « Holding and stretching clamps for the front and back shoulder areas
- « Jacket side stretching attachment
- « Operator safety with safety barrier and foot stop button
- « Premium coating materials
- « Fast heating and energy saving with steam serpentine system and insulated molds
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity

KKU

CEKET KOL KAVADORA OMUZ ÜTÜ TEZGAHI
JACKET SLEEVE ARMHOLE SHOULDER IRONING TABLE


- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Alt kalıplarda vakum ve üfleme
- « Alt kalıplarda kol deliğinden buhar ve üfleme
- « Ceket bedenine göre değişebilen mühürler (3 takım)
- « Yedek mühürler için sıcak bekleme istasyonları
- « Her yöne 360 derece dönebilen kol ucu tutma ve germe maşası
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yayleştirme
- « Omuz ön ve arka bölgede tutma ve germe maşaları
- « Ceket yan germe aparatı
- « Rötüş için el ütüsü
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi ve ayak stop butonu
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « PLC-controlled, 7" color LCD touch screen
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Manual function control via touch screen
- « Vacuum and blowing in lower molds, steam, vacuum, and blowing in armpit area
- « Steam and blowing from the armhole in lower molds
- « Seals adjustable according to jacket size (3 sets)
- « Heated stand by station for additional seals
- « 360-degree rotating arm tip holder and stretching clamp
- « Fast and smooth alignment with laser marking
- « Shoulder front and back area holding and stretching clamps
- « Jacket side stretching device
- « Hand iron for retouching
- « Safety barrier and foot stop button for operator protection
- « Fast heating and energy saving with steam serpentine system and insulated molds

UPP15K

MAKASLI SİSTEM CEKET KAVADORA ÜTÜ PRESİ (KALP)
SCISSORS SYSTEM JACKET CAVADORA IRONING PRESS (HEART)


- « Yandan bağlantılı alt kalıp ile kolay ve hızlı iş yerleştirme
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Her çeşit kumaşa göre hassas pnömatik basınç ayarı
- « Ütülen iş adedini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Otomatik (reçete ile) veya yarı otomatik çalışma seçimi
- « Üst kalıptan buhar verme, alt kalıpta vakum
- « Program sonunda aktif edilebilen son vakum
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı

- « Easy and quick placement of workpieces with side-connected lower mold
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen (...)
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Manual function control via touchscreen
- « Precise pneumatic pressure adjustment for all fabric types
- « Counting of ironed items and coating time warning
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Automatic (with recipe) or semi-automatic operation selection
- « Steam release from upper mold, Vacuum in lower mold
- « Final vacuum that can be activated at the end of the program
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Safety ring for operator protection
- « Premium coating materials
- « Rapid heating and energy-saving with steam serpentine system and insulated molds
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing

KAR28S1

KARUSEL CEKET KOL DIŞ DİRSEK SON ÜTÜ PRESİ CAROUSEL JACKET SLEEVE OUTER FINISHING IRONING PRESS



- « 2 takım alt kalıplı 180 derece döner tabla
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlük, 16,7M renk
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrollü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıplarda kademeli buhar (az / çok)
- « Alt kalıplarda sıralı aktif edilebilen alt vakum
- « Üst kalıplarda vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Üst kalıplarda düğme boşluğu ile düğme kırılması önlenir
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yerleştirme
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır

KAR28S2

KARUSEL CEKET KOL İÇ SON ÜTÜ PRESİ CAROUSEL JACKET SLEEVE INNER FINISHING IRONING PRESS



- « 2-set lower molds with 180-degree rotating table
- « PLC-controlled 7" color LCD touchscreen, 800x480 pixel resolution, 16.7M colors
- « Automatic coating calibration for consistently high ironing quality
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Error alert diagnostic and logging feature for quick fault detection
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital pressure adjustment with 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing with 1mm precision using a magnetic scale
- « Counting of ironed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system in upper molds for safe operation and long coating life
- « Sequential steam in upper molds (low/high)
- « Sequentially activatable lower vacuum in lower molds
- « Vacuum and surrounding vacuum system in upper molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Button hole in upper molds to prevent button breakage
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Laser marking for fast and precise alignment
- « Hand iron and safety-equipped iron holding area for touch-ups
- « Functional hand iron holding area with optional vacuum or blowing
- « Safety ring for operator protection
- « Premium coating materials
- « Steam serpentine system and insulated molds for fast heating and energy savings
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity

UPP28DIS1
MAKASLI DİK BASKILI CEKET KOL DIŞ DİRSEK SON ÜTÜ PRESİ
SCISSOR VERTICAL SYSTEM JACKET SLEEVE OUTER FINISHING PRESS


- « Üst kalıplarda hem açılabilir hem dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlük
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıplarda kademeli buhar (az / çok)
- « Alt kalıplarda sıralı aktif edilebilen alt vakum
- « Üst kalıplarda vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Üst kalıplarda düğme boşluğu ile düğme kırılması önlenir
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yerleştirme
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yeri
- « Fonksiyonel el ütüsü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp tasarımı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır

UPP28DIS2
MAKASLI DİK BASKILI CEKET KOL İÇ SON ÜTÜ PRESİ
SCISSOR VERTICAL SYSTEM JACKET SLEEVE INNER FINISHING PRESS


- « Upper molds with both angular and vertical movement capability
- « PLC-controlled 7" color LCD touchscreen 800 x 480 pixel resolution, 16.7M colors
- « Automatic coating calibration for consistently high ironing quality
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Error alert diagnostic and logging feature for quick fault detection
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital pressure adjustment with 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing with 1mm precision using a magnetic scale
- « Counting of ironed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system in upper molds for safe operation and long coating life
- « Sequential steam in upper molds (low/high)
- « Sequentially activatable lower vacuum in lower molds
- « Vacuum and surrounding vacuum system in upper molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Button hole in upper molds to prevent button breakage
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Laser marking for fast and precise alignment
- « Hand iron and safety-equipped iron holding area for touch-ups
- « Functional hand iron holding area with optional vacuum or blowing
- « Safety ring for operator protection
- « Premium coating materials
- « Steam serpentine system and insulated molds for fast heating and energy savings
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity



UPP28LS1

LİNEER CEKET KOL DIŞ DİRSEK SON ÜTÜ PRESİ LINEAR JACKET SLEEVE OUTER FINISHING PRESS



- « Üst kalıplarda hem lineer hem dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlük
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıplarda kademeli buhar (az / çok)
- « Alt kalıplarda sıralı aktif edilebilen alt vakum
- « Üst kalıplarda vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Üst kalıplarda düğme boşluğu ile düğme kırılması önlenir
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yayleştirme
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır

UPP28LS2

LİNEER CEKET KOL İÇ SON ÜTÜ PRESİ LINEAR JACKET SLEEVE INNER FINISHING PRESS



- « Upper molds with both linear and vertical movement capability
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen 800 x 480 pixel resolution, 16.7M colors
- « Automatic coating calibration for consistent high-quality ironing
- « 100+ different ironing programs and program copy feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Error alert diagnostic and record feature for quick fault detection
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic scale
- « Count of ironed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system in upper molds for safe operation and long coating life
- « Sequential steam in upper molds (low/high)
- « Sequentially activatable lower vacuum in lower molds
- « Vacuum and surrounding vacuum system in upper molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Button gap in upper molds to prevent button breakage
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Laser marking for fast and precise alignment
- « Hand iron and safety-equipped iron holding area for touch-ups
- « Functional hand iron holding area with optional vacuum or blowing
- « Safety ring for operator protection
- « Premium coating materials
- « Steam serpentine system and insulated molds for fast heating and energy savings
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity



KARMYYP

KARUSEL CEKET YAKA YUVARLAMA ÜTÜ PRESİ
CAROUSEL JACKET LAPEL ROUNDING PRESS


- « 2 takım alt kalıplı 180 derece döner tabla
- « 1 operatör ile yüksek üretim kapasitesi
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran
- « 800x480 piksel çözünürlük, 16,7M renk
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok)
- « Alt kalıplarda sağ, sol ve iç yanak bölge için ayrı programlanabilir vakum
- « Üst kalıplarda vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Programlanabilir dönüş vakumu ve son vakum
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yeşileştirme
- « Güçlü LED aydınlatma
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımı ütü bekleme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için döner tabla emniyet bariyeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp tasarımı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır
- « KD / Grid Plate kaplama seçeneği ile yüksek ütü kalitesi (opsiyonel)

- « 2-set lower molds with 180-degree rotating table
- « High production capacity with 1 operator
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen
- « 800 x 480 pixel resolution, 16.7M colors
- « Automatic coating calibration for consistent high-quality ironing
- « 100+ different ironing programs and program copy feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Error alert diagnostic and record feature for quick fault detection
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic scale
- « Count of ironed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system in upper molds for safe operation and long coating life
- « Programmable step steam in upper molds (low/high)
- « Separately programmable vacuum for right, left, and inner lateral areas in lower molds
- « Vacuum and surrounding vacuum system in upper molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Programmable rotation vacuum and final vacuum
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Laser marking for fast and precise alignment
- « Powerful LED lighting
- « Hand iron and safety-equipped iron holding area for touch-ups
- « Functional hand iron holding area with optional vacuum or blowing
- « Rotating table safety barrier for operator protection
- « Premium coating materials
- « Steam serpentine system and insulated molds for fast heating and energy savings
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity
- « KD / Grid Plate coating option for high ironing quality (optional)

MYYPDI

MAKASLI DİK BASKILI CEKET YAKA YUVARLAMA ÜTÜ PRESİ SCISSORS-VERTICAL SYSTEM JACKET LAPEL ROUNDING PRESS



- « Üst kalıplarda hem açılabilir hem dikey hareket kabiliyeti (MYYPDI)
- « Üst kalıplarda hem lineer hem dikey hareket kabiliyeti (MYYPDI)
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlük
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok)
- « Alt kalıplarda sağ, sol ve iç yanıl bölge için ayrı programlanabilir vakum
- « Üst kalıplarda vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yerleştirme
- « Rütüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekletme yeri
- « Fonksiyonel el ütüsü bekletme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp tasarımı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır
- « KD / Grid Plate kaplama seçeneği ile yüksek ütü kalitesi (opsiyonel)

MYYPDI

LİNEER CEKET YAKA YUVARLAMA ÜTÜ PRESİ LINEAR JACKET LAPEL ROUNDING PRESS



- « Upper molds with both angular and vertical movement capabilities (MYYPDI)
- « Linear and vertical movement capability in upper molds (MYYPDI)
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen
- « 800 x 480 pixel resolution, 16.7M colors
- « Automatic coating calibration for consistent high ironing quality
- « 100+ different ironing programs and program copy feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Error alert diagnostic and record feature for quick fault detection
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic scale
- « Count of ironed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system in upper molds for safe operation and long coating life
- « Programmable step steam in upper molds (low/high)
- « Separately programmable vacuum for right, left, and inner lateral areas in lower molds
- « Vacuum and surrounding vacuum system in upper molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Laser marking for fast and precise alignment
- « Hand iron and safety-equipped iron holding area for touch-ups
- « Functional hand iron holding area with optional vacuum or blowing
- « Safety ring for operator protection
- « Premium coating materials
- « Steam serpentine system and insulated molds for fast heating and energy savings
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity
- « High ironing quality with KD / Grid Plate coating option (optional)

UP21PCH

VAKUMLU ÜFLEMELİ BACALI CEKET ASTAR ÜTÜ TEZGAHI (SU FİSKİYE SİSTEMLİ + INVERTER HIZ AYARLI)**JACKET LINING IRONING TABLE WITH VACUUM AND BLOWING (WATER SPRAYING SYSTEMS + INVERTER SPEED ADJUSTMENT)**

- « Hız ayar ünitesi (inverter) ile vakum ve üfleme için dijital debi ayarı
- « 0,55 kW vakum motoru ile kuvvetli vakumlama (emiş) ve üfleme özelliği
- « Üfleme özelliği ile hassas kumaşlarda parlama ve iz önlenir
- « Aparat ısıtıcı rezistans gücü 1,5 kW ve termostat kontrollü
- « Ceket astar ütölemeye uygun içe kavisli form
- « Nemlendirme için kademeli su püskürtme pistolesi ve su deposu
- « Vakum ile emilen hava zemin yerine baca ile yukarı yönlendirilir
- « Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden hareketli ütü bekleme yeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « CE Avrupa güvenlik normlarına uygun
- « Sağlam konstrüksiyonlu ve kullanımı ergonomiktir
- « Merkezi hava ve 220 V elektrikle çalışır

- « Digital flow control for vacuum and blowing with a speed control unit (inverter).
- « Powerful vacuuming (suction) and blowing functionality with a 0.55 kW vacuum motor.
- « The blowing feature prevents shine and marks on delicate fabrics.
- « Thermostat control and 1.5 kW resistor power apparatus heater
- « Inwardly curved form suitable for ironing jacket lining.
- « Stage-controlled water spray nozzle and water reservoir for moisture control.
- « Air sucked in by the vacuum is directed upwards through a duct instead of the floor.
- « Mobile iron rest made of Cr-Ni stainless steel.
- « Premium coating materials
- « Compliant with CE European safety standards.
- « Robust construction and ergonomic design for ease of use.
- « Operates with central steam, air, and 220V electricity.

UP21PC

VAKUMLU ÜFLEMELİ BACALI CEKET ASTAR ÜTÜ TEZGAHI (SU FİSKİYE SİSTEMLİ)**JACKET LINING IRONING TABLE WITH VACUUM AND BLOWING (WATER SPRAYING SYSTEMS)**

- « 0,55 kW vakum motoru ile kuvvetli vakumlama (emiş) ve üfleme özelliği
- « Üfleme özelliği ile hassas kumaşlarda parlama ve iz önlenir
- « Aparat ısıtıcı rezistans gücü 1,5 kW ve termostat kontrollü
- « Ceket astar ütölemeye uygun içe kavisli form
- « Nemlendirme için kademeli su püskürtme pistolesi ve su deposu
- « Vakum ile emilen hava zemin yerine baca ile yukarı yönlendirilir
- « Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden hareketli ütü bekleme yeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « CE Avrupa güvenlik normlarına uygun
- « Sağlam konstrüksiyonlu ve kullanımı ergonomiktir
- « Merkezi hava ve 220 V elektrikle çalışır

- « Powerful vacuuming (suction) and blowing functionality with a 0.55 kW vacuum motor.
- « The blowing feature prevents shine and marks on delicate fabrics.
- « Thermostat control and 1.5 kW resistor power apparatus heater
- « Inwardly curved form suitable for ironing jacket lining.
- « Stage-controlled water spray nozzle and water reservoir for moisture control.
- « Air sucked in by the vacuum is directed upwards through a duct instead of the floor.
- « Mobile iron rest made of Cr-Ni stainless steel.
- « Premium coating materials.
- « Compliant with CE European safety standards.
- « Robust construction and ergonomic design for ease of use.
- « Operates with central steam, air, and 220V electricity.

UP106DPCH

VAKUMLU ÜFLEMELİ BACALI CEKET RÖTÜŞ ÜTÜ TEZGAHI (INVERTER HIZ AYARLI) JACKET RETOUCHING TABLE WITH VACUUM AND BLOWING (INVERTER SPEED ADJUSTABLE)



- « Hız ayar ünitesi (inverter) ile vakum ve üfleme için dijital debi ayarı
- « 0,55 kW vakum motoru ile kuvvetli vakumlama (emiş) ve üfleme özelliği
- « Üfleme özelliği ile hassas kumaşlarda parlama ve iz önlenir
- « Aparat ısıtıcı rezistans gücü 0,8 kW ve termostat kontrollü
- « Alüminyum ceket rötüş aparatı; 15x20x70 cm
- « Askıda ceket rötüşü için yükseklik ayarlı askı aparatı
- « Vakum ile emilen hava zemin yerine baca ile yukarı yönlendirilir
- « Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden hareketli ütü bekleme yeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « CE Avrupa güvenlik normlarına uygun
- « Sağlam konstrüksiyonlu ve kullanımı ergonomiktir
- « Merkezi buhar, hava ve 220 V elektrikle çalışır

- « Digital flow adjustment for vacuuming and blowing with a speed control unit (inverter)
- « Powerful vacuuming (suction) and blowing functionality with a 0.55 kW vacuum motor.
- « The blowing feature prevents shine and marks on delicate fabrics.
- « Thermostat control and 0,8 kW resistor power apparatus heater
- « Aluminum jacket touch-up attachment; 15x20x70 cm.
- « Height-adjustable hanger attachment for jacket touch-up on the hanger.
- « Air sucked in by the vacuum is directed upwards through a duct instead of the floor.
- « Mobile iron rest made of Cr-Ni stainless steel.
- « Premium coating materials.
- « Compliant with CE European safety standards.
- « Robust construction and ergonomic design for ease of use.
- « Operates with central steam, air, and 220V electricity.

UP106DPC

VAKUMLU ÜFLEMELİ BACALI CEKET RÖTÜŞ ÜTÜ TEZGAHI JACKET RETOUCHING TABLE WITH VACUUM AND BLOWING



- « 0,55 kW vakum motoru ile kuvvetli vakumlama (emiş) ve üfleme özelliği
- « Üfleme özelliği ile hassas kumaşlarda parlama ve iz önlenir
- « Aparat ısıtıcı rezistans gücü 0,8 kW ve termostat kontrollü
- « Alüminyum ceket rötüş aparatı; 15x20x70 cm
- « Askıda ceket rötüşü için yükseklik ayarlı askı aparatı
- « Vakum ile emilen hava zemin yerine baca ile yukarı yönlendirilir
- « Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden hareketli ütü bekleme yer
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « CE Avrupa güvenlik normlarına uygun
- « Sağlam konstrüksiyonlu ve kullanımı ergonomiktir
- « Merkezi buhar, hava ve 220 V elektrikle çalışır

- « Strong vacuuming (suction) and blowing capability with a 0.55 kW vacuum motor.
- « The blowing feature prevents shine and marks on delicate fabrics.
- « Thermostat control and 0,8 kW resistor power apparatus heater
- « Aluminum jacket touch-up attachment; 15x20x70 cm.
- « Height-adjustable hanger attachment for jacket touch-up on the hanger.
- « Air sucked in by the vacuum is directed upwards through a duct instead of the floor.
- « Mobile iron rest made of Cr-Ni stainless steel.
- « Premium coating materials.
- « Compliant with CE European safety standards.
- « Robust construction and ergonomic design for ease of use.
- « Operates with central steam, air, and 220V electricity.

MSURC02

CEKET VE PALTO ÜTÜ ROBOTU JACKET AND COAT TOPPER



- « Otomatik yükseklik ayarlı ceket, palto kaban şişirme ütü robotu
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800 x 480 Piksel çözünürlük)
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Fotosel ile ceket boyunu otomatik algılama
- « 180 derece dönebilen ergonomik manken
- « Mankende ayarlanabilir omuz genişliği
- « Arka ve ön etek sıkıştırma aparatları
- « Yaka sıkıştırma aparatı (çıkarılabilir)
- « Yan germe aparatları; PLC ekran üzerinden gerginlik ayarlı
- « Yoğun ve kuru buhar verme
- « Debi kontrollü güçlü sıcak hava üfleme
- « Sıcak hava üfleme için bakır borulu alüminyum kanatçıklı ısı bataryası
- « Rötüş için buharlı fırça ütüsü
- « Merkezi buhar, hava ve 380 V elektrik ile çalışır
- « Automatic height-adjustable jacket, coat, and overcoat pressing robot
- « Plc-controlled system with a 7" color lcd touchscreen (800 x 480 pixel resolution)
- « Over 100 predefined pressing programs with program copying capability
- « Standard programming languages: turkish and english (12 language options available)
- « Manual function control via touchscreen interface
- « Automatic detection of jacket length using photoelectric sensor
- « Ergonomic mannequin rotatable up to 180 degrees
- « Adjustable shoulder width on the mannequin
- « Front and back hem clamping apparatus
- « Removable collar clamping apparatus
- « Side stretching apparatus with adjustable tension via plc interface
- « High-intensity and dry steam emission
- « Controlled hot air blowing with adjustable flow rate
- « Hot air blowing system equipped with copper tubing and aluminum finned heat battery
- « Steam brush iron for retouching
- « Operates with centralized steam, air supply, and 380v electric power

UP106Z

KAVADORA VE OMUZ, CEKET RÖTÜŞ ÜTÜ TEZGAHI JACKET ARMHOLE AND SHOULDER RETOUCHING IRONING TABLE



UP109Z

CEKET OMUZ DÜŞÜRME ÜTÜ TEZGÂHI (MERKEZİ SİSİTEM) JACKET SHOULDER DROP IRONING TABLE (CENTRAL VACUUM)





CEKET

ARA ÜTÜ PRESLERİ

JACKET

INTERMEDIATE
IRONING PRESSES



KMKP2B

CEKET MOSTRA VE KENAR ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL İKİ ÜNİTE)
JACKET LAPEL AND EDGE IRONING PRESS (ONE RIGHT-LEFT UNIT)


- « Her bir istasyonda 1 adet alt, 2 adet üst ve 1 adet yaka kalıbı
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran
- « 800x480 piksel çözünürlük, 16,7M renk
- « 100+ farklı ütüş programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Programlanabilir aralama fonksiyonu
- « Ütölenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok), ek buhar, yaka buhar
- « Alt kalıpta beden ve yaka için ayrı ayrı ve kademeli vakum
- « Alt kalıp tabla yatırma fonksiyonu ile yerleştirme kolaylığı
- « Programlanabilir üst üfleme ve kenar üfleme
- « Buhar ve hava için orantılama tekniği
- « Hareketli üst ek kalıp seçeneği ile 2, 3 ve 4 düğme ceketlere göre seçim yapılabilir
- « Pedal kontrollü yaka tutma maşası
- « Alt kalıplarda iz önleyici vatka boşluğu
- « Operatör güvenliği için fotoselli emniyet donanımı
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp tasarımı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır
- « Ceket boşaltma robotu (opsiyonel)

- « Each station includes 1 lower mold, 2 upper molds, and 1 collar mold
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen
- « 800 x 480 pixel resolution, 16.7M colors
- « 100+ different pressing programs and program copying feature
- « Turkish and English standard programming languages (12 different language options)
- « Error alert diagnostics and recording feature for quick fault finding
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Programmable spacing function
- « Counting of pressed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system for upper molds for safe operation and long coating life
- « Programmable incremental steam for upper molds (low/high), additional steam, collar steam
- « Separate and incremental vacuum for body and collar in lower mold
- « Lower mold table tilting function for ease of placement
- « Programmable upper blowing and edge blowing
- « Ratio technique for steam and air
- « Movable upper additional mold option for selection based on 2, 3, and 4-button jackets
- « Pedal-controlled collar holding clamp
- « Anti-marking padding space in lower molds
- « Photoelectric safety equipment for operator protection
- « Premium coating materials
- « Steam serpentine system and insulated molds for rapid heating and energy saving
- « Advanced CNC surface processing for precise mold design
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity
- « Jacket unloading robot (optional)

UPP8DV3

CEKET VATKA YAPIŞTIRMA ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL BİR ÜNİTE) JACKET SHOULDER PAD FUSING PRESS (RIGHT-LEFT ONE UNIT)



- « İkili üst kalıp sistemi ile vatkanın her noktasının yapışması sağlanır
- « Küçük / büyük kalıp çalışma sıralaması ekran üzerinden programlanabilir
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran
- « 800x480 piksel çözünürlük, 16,7M renk
- « Ethernet, RS232C, RS422/485 haberleşme portları
- « 1 ad.Usb 2.0 girişi (masa üstüne program alma özelliği)
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Programlanabilir aralama fonksiyonu
- « Ütölenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıplarda yoğun buhar ile hızlı vatka yapıştırma
- « Alt kalıpta ayrı ayrı aktif edilebilen kademeli alt vakum (az/çok)
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yerleştirme
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp tasarımı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır

- « Dual upper mold system ensures adhesion of every point of the fabric
- « Small/large mold working sequence programmable via the screen
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen
- « 800 x 480 pixel resolution, 16.7M colors
- « Ethernet, RS232C, RS422/485 communication ports
- « 1 USB 2.0 port (for program upload to the desktop)
- « 100+ different pressing programs and program copying feature
- « Turkish and English standard programming languages (12 different language options)
- « Error alert diagnostics and recording feature for quick fault finding
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Programmable spacing function
- « Counting of pressed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system for upper molds for safe operation and long coating life
- « Intense steam for quick fabric adhesion in upper molds
- « Incremental lower vacuum for lower mold with individually activated options (low/high)
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Quick start option for daily production capacity increase
- « Pat-pat function for gentle pressing
- « Laser marking for fast and accurate placement
- « Safety guard for operator protection
- « Premium coating materials
- « Steam serpentine system and insulated molds for rapid heating and energy saving
- « Advanced CNC surface processing for precise mold design
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity

KAR10A11A

KARUSEL CEKET SADAFODRA VE KIL TELA YAPIŞTIRMA ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL BİR ÜNİTE 180°) CAROUSEL JACKET FRONT AND FUSING PRESS (RIGHT - LEFT ONE UNIT 180°)



- « 4 adet alt kalıplı 180° döner tabla (KAR10A11A)
- « 2 adet alt kalıplı 120° döner tabla (KAR10A11AS)
- « 1 veya 2 operatör ile çalışmaya uygun, yüksek üretim kapasitesi (KAR10A11A)
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran, 800x480 piksel çözünürlük,
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok), alt kalıptan buhar verir
- « Alt kalıp kademeli programlanabilir vakum (az / çok), üst kalıptan buhar yapar
- « Üst kalıplarda çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Kolay temizlenebilir özel üst kaplamalar
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Kademeli (az / çok) programlanabilir dönüş vakumu ve son vakum
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Her kalıp için 2 adet nokta lazer ile hızlı ve düzgün yerleştirme
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yerleri
- « Fonksiyonel el ütü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için döner tabla emniyet bariyeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır

KAR10A11AS

KARUSEL CEKET SADAFODRA VE KIL TELA YAPIŞTIRMA ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL BİR ÜNİTE 120°) CAROUSEL JACKET FRONT AND FUSING PRESS (RIGHT - LEFT ONE UNIT 120°)



- « 4 mold plates with 180° rotary table (KAR10A11A)
- « 2 lower molds with 120-degree rotary table (KAR10A11AS)
- « Suitable for operation by 1 or 2 operators, with high production capacity (KAR10A11A)
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen 800x480 pixel resolution,
- « Automatic coating calibration for consistent high-quality pressing
- « 100+ different pressing programs and program copying feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic scale
- « Counting of pressed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system for upper molds for safe operation and long coating life
- « Programmable incremental steam for upper molds (low / high), steam for lower molds
- « Programmable incremental vacuum for lower molds (low / high), upper vacuum
- « Surround vacuum system for upper molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Special upper coatings that are easy to clean
- « Quick start option for daily production capacity increase
- « Programmable incremental (low / high) rotation vacuum and final vacuum
- « Pat-pat function for gentle pressing
- « 2-point laser for fast and accurate placement for each mold
- « 2 hand irons and safety-equipped ironing hold areas for touch-ups
- « Functional hand iron hold area; vacuum or blowing can be activated
- « Safety barrier for rotary table for operator protection
- « Premium coating materials
- « Steam serpentine system and insulated molds for rapid heating and energy saving
- « Advanced CNC surface processing for precise mold design

UPP10ADI UPP11ADI

MAKASLI DİK BASKILI CEKET SADAFODRA VE KIL TELA YAPIŞTIRMA ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL İKİ ÜNİTE) SCISSORS-VERTICAL SYSTEM JACKET FRONT AND FUSING IRONING PRESS (RIGHTLEFT TWO UNITS)



- « Üst kalıplarda hem açılabilir hem dikey hareket kabiliyeti (UPP10AUPP11ADI)
- « Asansör sistem kalıp yerleşimi ile alan tasarrufu ve hızlı iş yerleştirme (UPP10A11AEL)
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlük,
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülen iş adedini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok), alt kalıptan buhar verir
- « Alt kalıp kademeli programlanabilir vakum (az / çok), üst kalıptan buhar yapar
- « Üst kalıplarda çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Kolay temizlenebilir özel üst kaplamalar
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Her kalıp için 2 adet nokta lazer ile hızlı ve düzgün yerleştirme
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekletme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekletme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir (UPP10ADI)
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi / bariyeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır

UPP10A11AEL

ASANSÖRLÜ SİSTEM CEKET SADAFODRA VE KIL TELA YAPIŞTIRMA ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL BİR ÜNİTE) ROTARY SYSTEM JACKET FRONT AND FUSING PRESS (RIGHT-LEFT ONE UNIT)



- « Angular and vertical movement capability on upper molds (UPP10AUPP11ADI)
- « Elevator system mold arrangement for space saving and quick job placement (UPP10A11AEL)
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen 800 x 480 pixel resolution, 16.7M colors
- « Automatic coating calibration for continuous high-quality pressing
- « 100+ different pressing programs and program copying feature
- « Turkish and English standard programming languages (12 different language options)
- « Error alert diagnostics and recording feature for quick fault finding
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic scale
- « Counting of pressed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system for upper molds for safe operation and long coating life
- « Programmable incremental steam for upper molds (low/high), steam for lower molds
- « Programmable incremental vacuum for lower molds (low/high), upper vacuum
- « Surround vacuum system for upper molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Special upper coatings that are easy to clean
- « Quick start option for daily production capacity increase
- « Pat-pat function for gentle pressing
- « 2-point laser for fast and accurate placement for each mold
- « Hand iron and safety-equipped ironing hold areas for touch-ups
- « Functional hand iron hold area; vacuum or blowing can be activated
- « Safety barrier for operator protection
- « Premium coating materials
- « Steam serpentine system and insulated molds for rapid heating and energy saving
- « Advanced CNC surface processing for precise mold design
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity

MCP01

CEKET CEP KAPAK ÜTÜ PRESİ
JACKET POCKET FLAP IRONING PRESSES


- « 3 adet hızlı değiştirilebilir kapak aparat yatağı; 2 adet yedek istasyon
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Mesafe kontrolü ve aralama
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Üst ve alt kalıptan buhar verme
- « Alt ve üst kalıplarda vakum, üst kalıp çevre vakum sistemi
- « Programlanabilir alt üfleme
- « Aşağı yukarı hareketli aparatlar ile kapak dikişleri içeri itilir
- « Verev kapaklar için uygun aparat tasarımı
- « Farklı kapaklar için ekrandan tek tuş ile hızlı istasyon değişimi
- « Ütülenmiş kapaklar için pnömatrik itici
- « 2 adet iş koyma yeri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Three quick-change cover adapter beds; 2 spare stations
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen 800x480 pixel resolution
- « 100+ different pressing programs and program copying feature
- « Turkish and English standard programming languages (12 different language options)
- « Error alert diagnostics and recording feature for quick fault finding
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Distance control and spacing
- « Counting of pressed items and coating time alert
- « Steam supply from both upper and lower molds
- « Vacuum in both upper and lower molds, and upper mold surround vacuum system
- « Programmable lower blowing
- « Adapters with up-and-down movement to push cover seams inward
- « Adapter design suitable for slanted covers
- « Quick station change with a single button on the screen for different covers
- « Pneumatic pusher for pressed covers
- « 2 work placement areas
- « Steam serpentine system and insulated molds for rapid heating and energy saving

CCUPD

CEKET CEP ÜTÜ PRESİ
JACKET POCKET IRONING PRESS


- « Üst kalıpta dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst ve alt kalıptan buhar verme
- « Alt kalıpta cep vakumu ve genel vakum, Üst kalıpta çevre vakum
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Kolay kullanım için iş demeti tutturma mekanizması
- « Rötüş için el ütü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Vertical movement capability on the upper mold
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen 800x480 pixel resolution
- « Automatic coating calibration for consistent high pressing quality
- « 100+ different pressing programs and program copying feature
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic scale
- « Counting of pressed items and coating time alert
- « Mechanical lock system on upper molds for safe operation and long coating life
- « Steam supply from both upper and lower molds
- « Pocket vacuum and general vacuum in the lower mold, Upper mold surround vacuum
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Work bundle holding mechanism for ease of use
- « Pneumatic pusher for pressed covers and safety-equipped pusher holding area
- « Functional pusher holding area; vacuum or blowing can be activated
- « Safety ring for operator protection
- « Steam serpentine system and insulated molds for rapid heating and energy saving

CEKP

CEKET ETEK KIRMA ÜTÜ PRESİ JACKET BOTTOM FOLDING IRONING PRESS



- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Üst ve alt kalıptan buhar verme, alt kalıp hava üfleme
- « Daha iyi konumlandırma için sağ ve sol sabit vakum
- « Ayarlanabilir kıvrma genişliği
- « Hareketli etek tutma aparatı ile temiz kırım
- « Sağ ve sol bölümlerde ceket tutucu kalıplar
- « Orta yırtmaç için kapanıp açılabilen tutucu kalıp
- « Yan yırtmaçlar için iki ek tutucu kalıp
- « Tutucu kalıplar için değişebilir çalışma sıralaması
- « Ceket etek konumunu ayarlamak için pozisyon ayar lazeri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Üçlü otomatik ayarlanabilir etek kırma genişliği (opsiyonel)

- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen (...)
- « 100+ different pressing programs and program copying feature
- « Turkish and English standard programming languages (12 different language options)
- « Error alert diagnostics and recording feature for quick fault finding
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Counting of pressed items and coating time alert
- « Steam supply from both upper and lower molds, air blowing from lower mold
- « Fixed vacuum on left and right sides for better positioning
- « Adjustable folding width
- « Clean folding with movable hem holding device
- « Jacket holding molds on left and right sections
- « Adjustable holding mold for middle slit
- « Two additional holding molds for side slits
- « Changeable working sequence for holding molds
- « Position adjustment laser for jacket hem positioning
- « Steam serpentine system and insulated molds for rapid heating and energy saving
- « Triple automatic adjustable hem folding width (optional)

UPP108

MAKASLI SİSTEM CEKET OMUZ SPALA DİKİŞ AÇMA ÜTÜ PRESİ SCISSORS SYSTEM JACKET SHOULDER SEAM OPENING PRESS



Opsiyonel
Optional



- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Her çeşit kumaşa göre hassas pnömatik basınç ayarı
- « Programlanabilir aralama fonksiyonu
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Otomatik (reçete ile) veya yarı otomatik çalışma seçimi
- « Üst kalıptan buhar verme, alt kalıpta vakum
- « Program sonunda aktif edilebilen son vakum
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Rötüş için el ütü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı

- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen 800x480 pixel resolution
- « 100+ different pressing programs and program copying feature
- « Turkish and English standard programming languages (12 different language options)
- « Error alert diagnostics and recording feature for quick fault finding
- « Manual function control via touchscreen
- « Precise pneumatic pressure adjustment for all types of fabric
- « Programmable spacing function
- « Counting of pressed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Automatic (with recipe) or semi-automatic operation selection
- « Steam supply from the upper mold
- « End-of-program final vacuum activation
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Pneumatic iron for touch-ups with safety-equipped iron holding area
- « Functional iron holding area; vacuum or blowing can be activated
- « Operator safety with safety ring
- « Steam serpentine system and insulated molds for rapid heating and energy saving
- « Advanced CNC surface processing for precise mold design

KAR29

KARUSEL CEKET ÜÇLÜ SIRT VE YAN DİKİŞ AÇMA ÜTÜ PRESİ

CAROUSEL JACKET BACK CENTRE AND SIDES TRIPLE SEAM OPENING PRESS



- « 2 takım alt kalıplı 180 derece döner tabla (KAR29)
- « 1 operatör ile yüksek üretim kapasitesi (KAR29)
- « Üst kalıplarda hem açılabilir hem dikey hareket kabiliyeti (UPP29DI)
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlük, 16,7M renk
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1 mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok)
- « Alt kalıplarda sağ, sol ve orta için ayrı programlanabilir vakum
- « Üst kalıplarda vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Programlanabilir dönüş vakumu ve son vakum (KAR29)
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yeşileştirme
- « Güçlü LED aydınlatma (KAR29)
- « Rötüş için el ütü ve emniyet donanımlı ütü bekletme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekletme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için döner tabla emniyet bariyeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp tasarımı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır

UPP29DI

MAKASLI DİK BASKILI CEKET ÜÇLÜ SIRT VE YAN DİKİŞ AÇMA ÜTÜ PRESİ

SCISSORS VERTICAL SYSTEM JACKET BACK CENTRE AND SIDES TRIPLE SEAM OPENING PRESS



- « 2 sets of lower mold with 180-degree rotating table (KAR2'9)
- « High production capacity with 1 operator (KAR29)
- « Linear and vertical movement capabilities in the upper molds (UPP29DI)
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen, 800 x 480 pixel resolution, 16.7M colors
- « Automatic coating calibration for consistently high pressing quality
- « 100+ different pressing programs and program copying feature
- « Turkish and English standard programming languages (12 different language options)
- « Error alert diagnostics and recording feature for quick fault finding
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic ruler
- « Counting of pressed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Safe operation and long coating life with mechanical lock system for upper molds
- « Programmable incremental steam (low / high) for upper mold
- « Separate programmable vacuum for right, left, and center in lower molds
- « Vacuum and surrounding vacuum system for upper molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Daily production capacity increase with quick start option
- « Programmable turn vacuum and final vacuum (KAR29)
- « Brushing function for gentle pressing
- « Quick and even alignment with laser marking
- « Powerful LED lighting (KAR29)
- « Pneumatic iron for touch-ups and safety-equipped iron holding area
- « Functional iron holding area; vacuum or blowing can be activated
- « Operator safety with rotating table safety barrier
- « Premium coating materials
- « Steam serpentine system and insulated molds for rapid heating and energy saving
- « Advanced CNC surface processing for precise mold design
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity



KDPKAR

KARUSEL CEKET KOL DIŞ DİRSEK DİKİŞ AÇMA VE APARTURA ÜTÜ PRESİ

CAROUSEL JACKET SLEEVE ELBOW SEAM OPENING AND SLEEVE HEM IRONING PRESS




- « 2 takım alt kalıplı 180 derece döner tabla
- « 1 operatör ile yüksek üretim kapasitesi
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlük, 16,7M renk
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1 mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok)
- « Alt kalıplarda sağ ve sol için ayrı programlanabilir vakum (KAR28)
- « Alt kalıp manşet ve kol için ayrı programlanabilir vakum (KDPKAR)
- « Üst kalıplarda vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Programlanabilir dönüş vakumu ve son vakum
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yeşileştirme
- « Güçlü LED aydınlatma
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için döner tabla emniyet bariyeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır

KAR28

KARUSEL CEKET KOL İÇ DİKİŞ AÇMA ÜTÜ PRESİ

CAROUSEL JACKET SLEEVE INNER SEAM OPENING PRESS

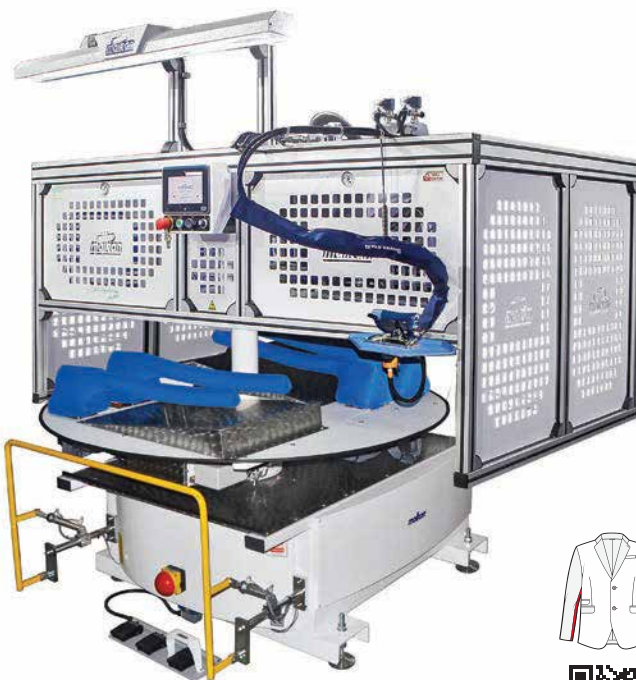

- « 2 sets of lower molds with 180-degree rotating table
- « High production capacity with 1 operator
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen 800 x 480 pixel resolution, 16.7M colors
- « Automatic coating calibration for consistently high pressing quality
- « 100+ different pressing programs and program copying feature
- « Turkish and English standard programming languages (12 different language options)
- « Error alert diagnostics and recording feature for quick fault finding
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1 mm precision with magnetic ruler
- « Counting of pressed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Safe operation and long coating life with mechanical lock system for upper molds
- « Incremental programmable steam (low / high) for upper mold
- « Separate programmable vacuum for right and left in lower molds (KAR28)
- « Separate programmable vacuum for cuffs and sleeves in lower mold (KDPKAR)
- « Vacuum and surrounding vacuum system for upper molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Daily production capacity increase with quick start option
- « Programmable turn vacuum and final vacuum
- « Brushing function for gentle pressing
- « Quick and even alignment with laser marking
- « Powerful LED lighting
- « Pneumatic iron for touch-ups and safety-equipped iron holding area
- « Functional iron holding area; vacuum or blowing can be activated
- « Operator safety with rotating table safety barrier
- « Premium coating materials
- « Steam serpentine system and insulated molds for rapid heating and energy saving
- « Advanced CNC surface processing for precise mold design
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity



KDPPDI

MAKASLI DİK BASKILI CEKET KOL DIŞ DİRSEK DİKİŞ AÇMA VE APARTURA ÜTÜ PRESİ

SCISSORS VERTICAL SYSTEM JACKET SLEEVE ELBOW SEAM OPENING AND SLEEVE HEM IRONING PRESS



- « Üst kalıplarda hem açılabilir hem dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlük, 16,7M renk
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adedini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok)
- « Alt kalıp manşet ve kol için ayrı programlanabilir vakum (KDPPDI)
- « Alt kalıplarda sıralı aktif edilebilen alt vakum (UPP28DI)
- « Üst kalıplarda vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Pat-pat fonksiyonu ile oksayarak ütüleme
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yeyleştirme
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekletme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekletme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır

UPP28DI

MAKASLI DİK BASKILI CEKET KOL İÇ DİKİŞ AÇMA ÜTÜ PRESİ

SCISSOR VERTICAL SYSTEM JACKET SLEEVE INNER SEAM OPENING PRESS



- « Upper molds with both angular and vertical movement capabilities
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen 800 x 480 pixel resolution, 16.7M colors
- « Automatic coating calibration for consistently high pressing quality
- « 100+ different pressing programs and program copying feature
- « Turkish and English standard programming languages (12 different language options)
- « Error alert diagnostics and recording feature for quick fault finding
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic ruler
- « Counting of pressed items and coating time alert
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Safe operation and long coating life with mechanical lock system for upper molds
- « Incremental programmable steam (low / high) for upper mold
- « Separate programmable vacuum for cuffs and sleeves in lower mold (KDPPDI)
- « Sequentially activatable lower vacuum in lower molds (UPP28DI)
- « Vacuum and surrounding vacuum system for upper molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Daily production capacity increase with quick start option
- « Brushing function for gentle pressing
- « Quick and even alignment with laser marking
- « Pneumatic iron for touch-ups and safety-equipped iron holding area
- « Functional iron holding area; vacuum or blowing can be activated
- « Operator safety with safety ring
- « Premium coating materials
- « Steam serpentine system and insulated molds for rapid heating and energy saving
- « Advanced CNC surface processing for precise mold design
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity



KDPPL

LİNEER CEKET KOL DIŞ DİRSEK DİKİŞ AÇMA VE APARTURA ÜTÜ PRESİ

LINEAR JACKET SLEEVE ELBOW SEAM OPENING AND SLEEVE HEM IRONING PRESS



- « Üst kalıplarda hem lineer hem dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlük
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok)
- « Alt kalıp manşet ve kol için ayrı programlanabilir vakum (KDPPL)
- « Alt kalıplarda sıralı aktif edilebilen alt vakum (UPP28L)
- « Üst kalıplarda vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yayıleştirme
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekletme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekletme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır

UPP28L

LİNEER CEKET KOL İÇ DİKİŞ AÇMA ÜTÜ PRESİ

LINEAR JACKET SLEEVE INNER SEAM OPENING PRESS



- « Upper molds with both linear and vertical movement capability
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen 800 x 480 pixel resolution, 16.7M colors
- « Automatic coating calibration for consistent high-quality ironing
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Error alert diagnostics and logging feature for quick fault detection
- « Manual function control via the touch screen
- « Digital pressure adjustment; 0.1 bar accuracy via the screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic scale
- « Job count and coating time alerts
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system in upper molds for safe operation and long coating life
- « Programmable step-by-step steam in upper molds (low/high)
- « Separate programmable vacuum for cuffs and sleeves in lower molds (KDPPL)
- « Sequentially activatable lower vacuum in lower molds (UPP28L)
- « Vacuum and surrounding vacuum system in upper molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Laser marking for quick and accurate spreading
- « Hand iron and safety-equipped iron storage area for touch-ups
- « Functional hand iron storage area; vacuum or blowing can be activated
- « Safety ring for operator protection
- « Premium Coating Materials
- « Steam coil system and insulated molds for rapid heating and energy efficiency
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220V electricity




UPP15K


MAKASLI SİSTEM CEKET KAVADORA ÜTÜ PRESİ (KALP) SCISSORS SYSTEM JACKET CAVADORA IRONING PRESS (HEART)




UPP15



UPP15A



UPP15K



- « Yandan bağlantılı alt kalıp ile kolay ve hızlı iş yerleştirme
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Her çeşit kumaşa göre hassas pnömatik basınç ayarı
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Otomatik (reçete ile) veya yarı otomatik çalışma seçimi
- « Üst kalıptan buhar verme, alt kalıpta vakum
- « Program sonunda aktif edilebilen son vakum
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp tasarımı

- « Easy and quick placement of workpieces with side-connected lower mold
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen (...
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Manual function control via touchscreen
- « Precise pneumatic pressure adjustment for all fabric types
- « Counting of ironed items and coating time warning
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Automatic (with recipe) or semi-automatic operation selection
- « Steam release from upper mold, Vacuum in lower mold
- « Final vacuum that can be activated at the end of the program
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Safety ring for operator protection
- « Premium coating materials
- « Rapid heating and energy-saving with steam serpentine system and insulated molds
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing

UPP40DI

MAKASLI DİK BASKILI CEKET KOL SİĞLOMA ÜTÜ PRESİ SCISSORS-VERTICAL SYSTEM JACKET SLEEVE STRECHING IRONING PRESS



- « Üst kalıplarda hem açılabilir hem dikey hareket kabiliyeti
- « İkili üst kalıp yapısı; tutma ve sigloma için ayrı ayrı hareketli
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıpta kademeli buhar (az / çok), alt buhar
- « Alt kalıpta kademeli vakum (az / çok)
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yerleştirme
- « Fonksiyonel el ütü bekletme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu

- « Upper molds with both angular and vertical movement capability
- « Dual upper mold structure; separately movable for holding and pressing
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen (...
- « Automatic coating calibration for consistent high-quality ironing
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic scale
- « Mechanical lock system for upper molds for safe operation and long coating life
- « Stepped steam (low/high) in upper mold, lower steam
- « Stepped vacuum (low/high) in lower mold
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Laser marking for fast and smooth alignment
- « Functional hand iron holding place; vacuum or blowing can be activated
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing

UP10A11AT



Ceket Sadafodra Kıl Tela Yapıştırma Ütü Tezgahı (Merkezi Sistem) Central System Jacket Front Hair-Canvas Interlining Fusing Table

- « Kalıp üzerinde kıl tela yapıştırılırken yaka dönüş molası için vakumlu kanallar
- « Ceket ön parçalara kavisli kıl tela yapıştırmaya uygun alüminyum kalıp
- « Düzgün yerleştirme için sağ ve sol 2 adet çizgi lazer işaretleyici
- « Ceket sağ ve sol parçalar için ayrı ayrı vakumlu çalışma
- « Kriko ile boy ayarı; operatöre göre çalışma yüksekliği ayarlanabilir
- « Buhar serpantin sistemi ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Hareketli iş koyma sehpası
- « Komple Cr-Ni paslanmaz çelik vakum egzozu (1-1/2" Pistonlu vana)
- « Hareketli ve ısıya dayanıklı ütü bekleme yeri
- « Direk buharlı dikiş açma el ütüsü dahildir
- « Alüminyum çerçeveli ütü altlığı dahildir
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, vakum ve hava ile çalışır
- « Vacuum channels for collar turning pause during fusing hair canvas on the mold.
- « Aluminum mold suitable for fusing curved hair canvas on the front jacket panels.
- « Two line laser markers (right and left) for precise placement.
- « Separate vacuum work for the right and left jacket panels.
- « Height adjustment with a jack; working height adjustable according to the operator.
- « Rapid heating and energy savings with a steam serpentine system.
- « Mobile work placement table.
- « Complete Cr-Ni stainless steel vacuum exhaust (1-1/2" piston valve).
- « Mobile and heat-resistant iron rest.
- « Direct steam seam opening hand iron included.
- « Includes an aluminum frame ironing sole.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam, vacuum, and air.

UP109Z



Ceket Omuz Düşürme Ütü Tezgahı (Merkezi Sistem) Jacket Shoulder Drop Ironing Table (Central Vacuum)

- « Ceket omuz tepe düşürmeye uygun alüminyum çift aparat
- « Kriko ile boy ayarı; operatöre göre çalışma yüksekliği ayarlanabilir
- « Buhar serpantin sistemi ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Pnömatik vakum pedalı; elektrik bağlantısı gerekmez
- « Komple Cr-Ni paslanmaz çelik vakum egzozu (1-1/2" Pistonlu vana)
- « Hareketli ve ısıya dayanıklı ütü bekleme yeri
- « Direk buharlı dikiş açma el ütüsü dahildir
- « Alüminyum çerçeveli ütü altlığı dahildir
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, vakum ve hava ile çalışır
- « Aluminum dual apparatus suitable for jacket shoulder peak lowering.
- « Height adjustment with a jack; working height adjustable according to the operator.
- « Rapid heating and energy savings with a steam serpentine system.
- « Pneumatic vacuum pedal; no electrical connection required.
- « Complete Cr-Ni stainless steel vacuum exhaust (1-1/2" piston valve).
- « Mobile and heat-resistant iron rest.
- « Direct steam seam opening hand iron included.
- « Includes an aluminum frame ironing sole.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam, vacuum, and air.

UP106Z



Kavadora ve Omuz, Ceket Rötüş Ütü Tezgahı (Merkezi Sistem) Jacket Armhole And Shoulder Retouching Ironing Table (Central Vacuum)

- « Ceket kavadora rötüş ve omuz düşürme/silmeye uygun aparatlı
- « Pnömatik hava üfleme özelliği
- « Kriko ile boy ayarı; operatöre göre çalışma yüksekliği ayarlanabilir
- « Buhar serpantin sistemi ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Pnömatik vakum ve üfleme pedalı; elektrik bağlantısı gerekmez
- « Komple Cr-Ni paslanmaz çelik vakum egzozu (1-1/2" Pistonlu vana)
- « Hareketli ve ısıya dayanıklı ütü bekleme yeri
- « Direk buharlı dikiş açma el ütüsü dahildir
- « Alüminyum çerçeveli ütü altlığı dahildir
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, vakum ve hava ile çalışır
- « Equipped with an attachment suitable for jacket collar retouching and shoulder lowering/smoothing.
- « Pneumatic air blowing feature.
- « Height adjustment with a jack; working height adjustable according to the operator.
- « Rapid heating and energy savings with a steam serpentine system.
- « Pneumatic vacuum pedal; no electrical connection required.
- « Complete Cr-Ni stainless steel vacuum exhaust (1-1/2" piston valve).
- « Mobile and heat-resistant iron rest.
- « Direct steam seam opening hand iron included.
- « Includes an aluminum frame ironing sole.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam, vacuum, and air.

UP28MZ


Ceket Kol İç Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Merkezi Sistem)
Jacket Sleeve (Inner/Outer) Seam Opening Table (Central System)

- « Ceket kol iç dikiş açmaya uygun alüminyum çift aparatlı
- « Kriko ile boy ayarı; operatöre göre çalışma yüksekliği ayarlanabilir
- « Buhar serpantin sistemi ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Pnömatik vakum pedalı; elektrik bağlantısı gerekmez
- « Komple Cr-Ni paslanmaz çelik vakum egzozu (1-1/2" Pistonlu vana)
- « Hareketli ve ısıya dayanıklı ütü bekleme yeri
- « Direk buharlı dikiş açma el ütüsü dahildir
- « Alüminyum çerçeveli ütü altlığı dahildir
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, vakum ve hava ile çalışır
- « Aluminum dual apparatus suitable for opening jacket sleeve seams.
- « Height adjustment with a jack; working height adjustable according to the operator.
- « Rapid heating and energy savings with a steam serpentine system.
- « vacuum pedal; no electrical connection required.
- « Complete Cr-Ni stainless steel vacuum exhaust (1-1/2" piston valve).
- « Mobile and heat-resistant iron rest.
- « Direct steam seam opening hand iron included.
- « Includes an aluminum frame ironing sole.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam, vacuum, and air.



KDPMZ


Ceket Kol Dış Dirsek Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Merkezi Sistem)
Jacket Sleeve Elbow Seam Opening Table (Central System)

- « Ceket kol dirsek dikiş açmaya uygun alüminyum aparatlı
- « Kriko ile boy ayarı; operatöre göre çalışma yüksekliği ayarlanabilir
- « Buhar serpantin sistemi ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Pnömatik vakum pedalı; elektrik bağlantısı gerekmez
- « Komple Cr-Ni paslanmaz çelik vakum egzozu (1-1/2" Pistonlu vana)
- « Hareketli ve ısıya dayanıklı ütü bekleme yeri
- « Direk buharlı dikiş açma el ütüsü dahildir
- « Alüminyum çerçeveli ütü altlığı dahildir
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, vakum ve hava ile çalışır
- « Aluminum attachment suitable for opening jacket sleeve elbow seams.
- « Height adjustment with a jack; working height adjustable according to the operator.
- « Rapid heating and energy savings with a steam serpentine system.
- « Pneumatic vacuum pedal; no electrical connection required.
- « Complete Cr-Ni stainless steel vacuum exhaust (1-1/2" piston valve).
- « Mobile and heat-resistant iron rest.
- « Direct steam seam opening hand iron included.
- « Includes an aluminum frame ironing sole.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam, vacuum, and air.



UP29MZ


Ceket Üçlü Sırt Ve Yan Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Merkezi Sistem)
Jacket Triple Back, Side And Shoulder Seam Opening Ironing Table (Central System)

- « Ceket arka orta ve yan dikişleri açmaya uygun alüminyum üç aparat
- « Kriko ile boy ayarı; operatöre göre çalışma yüksekliği ayarlanabilir
- « Buhar serpantin sistemi ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Pnömatik vakum pedalı; elektrik bağlantısı gerekmez
- « Komple Cr-Ni paslanmaz çelik vakum egzozu (1-1/2" Pistonlu vana)
- « Hareketli ve ısıya dayanıklı ütü bekleme yeri
- « Direk buharlı dikiş açma el ütüsü dahildir
- « Alüminyum çerçeveli ütü altlığı dahildir
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, vakum ve hava ile çalışır
- « Aluminum triple attachments suitable for opening the center back and side seams of the jacket.
- « Height adjustment with a jack; working height adjustable according to the operator.
- « Rapid heating and energy savings with a steam serpentine system.
- « Pneumatic vacuum pedal; no electrical connection required.
- « Complete Cr-Ni stainless steel vacuum exhaust (1-1/2" piston valve).
- « Mobile and heat-resistant iron rest.
- « Direct steam seam opening hand iron included.
- « Includes an aluminum frame ironing sole.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam, vacuum, and air.



UP107Z



Ceket Mostra Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Merkezi Sistem) Jacket Lapel Seam Opening Table (Central System)

- « Ceket mostra dikiş açmaya uygun paslanmaz çelik aparatlı
- « Ucu değişebilir aparat; spor ve kruvaze için ayrı formlar
- « Kriko ile boy ayarı; operatöre göre çalışma yüksekliği ayarlanabilir
- « Pnömatik vakum pedalı; elektrik bağlantısı gerekmez
- « Komple Cr-Ni paslanmaz çelik vakum egzozu (1-1/2" Pistonlu vana)
- « Hareketli ve ısıya dayanıklı ütü bekleme yeri
- « Direk buharlı dikiş açma el ütüsü dahildir
- « Alüminyum çerçeveli ütü altlığı dahildir
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, vakum ve hava ile çalışır
- « Stainless steel attachment suitable for seam opening of jacket lapel.
- « Interchangeable attachment; separate forms for sports and double-breasted styles.
- « Height adjustment with a jack; working height adjustable according to the operator.
- « Pneumatic vacuum pedal; no electrical connection required.
- « Complete Cr-Ni stainless steel vacuum exhaust (1-1/2" piston valve).
- « Mobile and heat-resistant iron rest.
- « Direct steam seam opening hand iron included.
- « Includes an aluminum frame ironing sole
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam, vacuum, and air.

UP107AYZ



Ceket Yaka Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Merkezi Sistem) Jacket Collar Seam Opening Ironing Table (Central System)

- « Ceket yaka dikiş açmaya uygun aparatlı
- « Kriko ile boy ayarı; operatöre göre çalışma yüksekliği ayarlanabilir
- « Buhar serpantin sistemi ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Pnömatik vakum pedalı; elektrik bağlantısı gerekmez
- « Komple Cr-Ni paslanmaz çelik vakum egzozu (1-1/2" Pistonlu vana)
- « Hareketli ve ısıya dayanıklı ütü bekleme yeri
- « Direk buharlı dikiş açma el ütüsü dahildir
- « Alüminyum çerçeveli ütü altlığı dahildir
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, vakum ve hava ile çalışır
- « Attachment suitable for opening jacket collar seams
- « Height adjustment with a jack; working height adjustable according to the operator.
- « Rapid heating and energy savings with a steam serpentine system.
- « Pneumatic vacuum pedal; no electrical connection required.
- « Complete Cr-Ni stainless steel vacuum exhaust (1-1/2" piston valve).
- « Mobile and heat-resistant iron rest.
- « Direct steam seam opening hand iron included.
- « Includes an aluminum frame ironing sole.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam, vacuum, and air.

CCUMZ



Ceket Cep Ütü Tezgahı (Merkezi Sistem) Jacket Pocket Ironing Table (Central System)

- « Ceket cep ütümeye uygun alüminyum aparatlı
- « Kriko ile boy ayarı; operatöre göre çalışma yüksekliği ayarlanabilir
- « Buhar serpantin sistemi ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Pnömatik vakum pedalı; elektrik bağlantısı gerekmez
- « Komple Cr-Ni paslanmaz çelik vakum egzozu (1-1/2" Pistonlu vana)
- « Hareketli ve ısıya dayanıklı ütü bekleme yeri
- « Direk buharlı dikiş açma el ütüsü dahildir
- « Alüminyum çerçeveli ütü altlığı dahildir
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, vakum ve hava ile çalışır
- « Aluminum attachment suitable for ironing jacket pockets.
- « Height adjustment with a jack; working height adjustable according to the operator.
- « Rapid heating and energy savings with a steam serpentine system.
- « Pneumatic vacuum pedal; no electrical connection required.
- « Complete Cr-Ni stainless steel vacuum exhaust (1-1/2" piston valve).
- « Mobile and heat-resistant iron rest
- « Direct steam seam opening hand iron included.
- « Includes an aluminum frame ironing sole.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam, vacuum, and air.

UP108MZ


Ceket Omuz Spala Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Merkezi Sistem)
Jacket Shoulder Seam Opening Table (Central System)

- « Ceket omuz (spala) dikiş açmaya uygun alüminyum çift aparatlı
- « Kriko ile boy ayarı; operatöre göre çalışma yüksekliği ayarlanabilir
- « Buhar serpantin sistemi ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Pnömatik vakum pedalı; elektrik bağlantısı gerekmez
- « Komple Cr-Ni paslanmaz çelik vakum egzozu (1-1/2" Pistonlu vana)
- « Hareketli ve ısıya dayanıklı ütü bekleme yeri
- « Direk buharlı dikiş açma el ütüsü dahildir
- « Alüminyum çerçeveli ütü altlığı dahildir
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, vakum ve hava ile çalışır
- « Aluminum dual apparatus suitable for jacket shoulder/outer sleeve seam opening.
- « Height adjustment with a jack; working height adjustable according to the operator.
- « Rapid heating and energy savings with a steam serpentine system.
- « Pneumatic vacuum pedal; no electrical connection required.
- « Complete Cr-Ni stainless steel vacuum exhaust (1-1/2" piston valve).
- « Mobile and heat-resistant iron rest.
- « Direct steam seam opening hand iron included.
- « Includes an aluminum frame ironing sole.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam, vacuum, and air.

UP42Z


Ceket Peto Cep Dikiş Açma Tezgahı (Merkezi Sistem)
Central System Jacket Peto Pocket Seam Opening Ironing Table

- « Ceket arka orta ve yan dikişleri açmaya uygun alüminyum üç aparat
- « Kriko ile boy ayarı; operatöre göre çalışma yüksekliği ayarlanabilir
- « Buhar serpantin sistemi ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Pnömatik vakum pedalı; elektrik bağlantısı gerekmez
- « Komple Cr-Ni paslanmaz çelik vakum egzozu (1-1/2" Pistonlu vana)
- « Hareketli ve ısıya dayanıklı ütü bekleme yeri
- « Direk buharlı dikiş açma el ütüsü dahildir
- « Alüminyum çerçeveli ütü altlığı dahildir
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, vakum ve hava ile çalışır
- « Three aluminum attachments suitable for opening the center back and side seams of the jacket.
- « Height adjustment with a jack; working height adjustable according to the operator.
- « Rapid heating and energy savings with a steam serpentine system.
- « Pneumatic vacuum pedal; no electrical connection required.
- « Complete Cr-Ni stainless steel vacuum exhaust (1-1/2" piston valve).
- « Mobile and heat-resistant iron rest.
- « Direct steam seam opening hand iron included.
- « Includes an aluminum frame ironing sole.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam, vacuum, and air.

MKMU01Z


Ceket Kol Mola Ütü Tezgahı (Merkezi Sistem)
Jacket Sleeve Head Seam Pucker Ironing Table (Central Steam)

- « Ceket kol ve omuz tepesi ütülemeye uygun özel aparat
- « Aparat kavisine uygun formda özel oval tabanlı el ütüsü
- « Kriko ile boy ayarı; operatöre göre çalışma yüksekliği ayarlanabilir
- « Buhar serpantin sistemi ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Pnömatik vakum pedalı; elektrik bağlantısı gerekmez
- « Komple Cr-Ni paslanmaz çelik vakum egzozu (1-1/2" Pistonlu vana)
- « Hareketli ve ısıya dayanıklı ütü bekleme yeri
- « Direk buharlı dikiş açma el ütüsü dahildir
- « Alüminyum çerçeveli ütü altlığı dahildir
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, vakum ve hava ile çalışır
- « Special attachment suitable for ironing jacket sleeves and shoulder peaks.
- « Special oval-shaped sole hand iron with a form suitable for the attachment cavity.
- « Height adjustment with a jack; working height adjustable according to the operator.
- « Rapid heating and energy savings with a steam serpentine system.
- « Pneumatic vacuum pedal; no electrical connection required.
- « Complete Cr-Ni stainless steel vacuum exhaust (1-1/2" piston valve).
- « Mobile and heat-resistant iron rest.
- « Direct steam seam opening hand iron included.
- « Includes an aluminum frame ironing sole.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam, vacuum, and air.

UP402C



Isıtmasız, Yüksek Vakumlu, Bacalı Ütü Masası Ironing Table Without Heater With Strong Vacuum, Chimney

- « Isıtmasız enerji tasarruflu ve yüksek vakumlu geniş ütü masası
- « Özel üretim 0,55 kW vakum motoru ile kuvvetli vakumlama (emiş) özelliği
- « Üst sac kademeli delinerek vakum yoğun kullanılan alana yönlendirilmiştir
- « Ütüleme alanı ölçüleri: 75X115 cm, yükseklik 90 cm
- « Üst tabla ve delikli sac paslanmaya dayanıklı kataforez kaplamalı
- « Havşalı formulu özel vakum delikleri ile suyun yukarı çıkması engellenir
- « Alüminyum patlatma sac + 3D kaplama + bez ile yüzeyde ıslanma olmaz
- « Vakum ile emilen hava zemin yerine baca ile yukarı yönlendirilir
- « Cr-Ni paslanmaz ütü bekleme yeri
- « Uzun ömürlü makaralı pedal svici
- « Demonte olarak (3 parça) sevk edilebilir
- « 220 V elektrikle çalışır
- « Energy-efficient, high-vacuum, wide ironing board without heating.
- « Powerful vacuuming (suction) capability with a custom built 0.55 kW vacuum motor.
- « The upper plate is step-perforated to direct the vacuum to the most heavily used area.
- « Ironing surface dimensions: 75x115 cm, height: 90 cm.
- « The upper table and perforated sheet are coated with corrosion-resistant cathodic electrophoretic coating
- « Special vacuum holes with a chamfered design prevent water from rising.
- « Aluminum blast sheet + 3D coating + fabric ensures no moisture on the surface.
- « Air sucked in by the vacuum is directed upwards through a duct instead of the floor.
- « Cr-Ni stainless steel iron rest.
- « Long-lasting roller pedal switch.
- « Can be shipped in disassembled form (3 pieces).
- « Operates with 220V electricity.

UP20MC



Ceket Sason Ve Yan Kup Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Vakumlu Bacalı) Jacket Front And Side Part Seam Opening Table With Vacuum And Chimney

- « Ceket sason dikiş açmaya uygun aparatlı
- « 0,55 kW vakum motoru ile kuvvetli vakumlama (emiş) özelliği
- « Aparat ısıtıcı rezistans gücü 1 kW ve termostat kontrollü
- « Vakum ile emilen hava zemin yerine baca ile yukarı yönlendirilir
- « Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden hareketli ütü bekleme yeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar ve 220 V elektrikle çalışır
- « Attachment suitable for jacket fold seam opening
- « Strong vacuuming (suction) capability with a 0.55 kW vacuum motor.
- « Thermostat control and 1 kW resistor power apparatus heater
- « Air sucked in by the vacuum is directed upwards through a duct instead of the floor.
- « Mobile iron resting place made of Cr-Ni stainless steel.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam and 220V electricity.

UP108M



Ceket Omuz Spala Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Vakumlu) Jacket Shoulder Seam Opening Table (Vacuum)

- « Ceket omuz (spala) dikiş açmaya uygun alüminyum çift aparat
- « 0,55 kW vakum motoru ile kuvvetli vakumlama (emiş) özelliği
- « Aparat ısıtıcı rezistans gücü 2X0,3 kW ve termostat kontrollü
- « Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden hareketli ütü bekleme yeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar ve 220 V elektrikle çalışır
- « Aluminum dual apparatus suitable for jacket shoulder/outer sleeve seam opening.
- « Strong vacuuming (suction) capability with a 0.55 kW vacuum motor.
- « Thermostat control and 2x0,3 kW resistor power apparatus heater
- « Mobile iron resting place made of Cr-Ni stainless steel.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam and 220V electricity.

UP28M


Ceket Kol (İç/Dış) Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Vakumlu)
Jacket Sleeve (Inner / Outer) Seam Opening Ironing Table With Vacuum

- « Ceket kol dikiş açmaya uygun alüminyum çift aparatlı
- « 0,55 kW vakum motoru ile kuvvetli vakumlama (emiş) özelliği
- « Kol aparatları ısıtıcı rezistans gücü 2x0,5 kW ve termostat kontrollü
- « Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden hareketli ütü bekleme yeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « CE Avrupa güvenlik normlarına uygun
- « Merkezi buhar ve 220 V elektrikle çalışır
- « Aluminum dual apparatus suitable for jacket sleeve seam opening.
- « Strong vacuuming (suction) capability with a 0.55 kW vacuum motor.
- « Thermostat control and 2x0,5 kW resistor power apparatus heater
- « Mobile iron resting place made of Cr-Ni stainless steel.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam and 220V electricity.

KDPM


Ceket Kol Dış Dirsek Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Vakumlu)
Jacket Sleeve Elbow Seam Opening Table (Vacuum)

- « Ceket kol dikiş açmaya uygun alüminyum aparat
- « 0,55 kW vakum motoru ile kuvvetli vakumlama (emiş) özelliği
- « Aparat ısıtıcı rezistans gücü 1 kW ve termostat kontrollü
- « Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden hareketli ütü bekleme yeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « CE Avrupa güvenlik normlarına uygun
- « Merkezi buhar ve 220 V elektrikle çalışır
- « Aluminum apparatus suitable for jacket sleeve seam opening.
- « Strong vacuuming (suction) capability with a 0.55 kW vacuum motor
- « Thermostat control and 1 kW resistor power apparatus heater
- « Mobile iron resting place made of Cr-Ni stainless steel.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam and 220V electricity.

UP29MC


Ceket Üçlü Sırt, Yan Ve Omuz Dikiş Açma Ütü Tezgahı
(Vakumlu-Bacalı)
Jacket Triple Back, Side And Shoulder Seam Opening Table
(Vacuum And Chimney)

- « Ceket arka orta ve yan dikişleri açmaya uygun üç aparatlı
- « 0,55 kW vakum motoru ile kuvvetli vakumlama (emiş) özelliği
- « Aparat ısıtıcı rezistans gücü 3x1 kW ve termostat kontrollü
- « Vakum ile emilen hava zemin yerine baca ile yukarı yönlendirilir
- « Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden hareketli ütü bekleme yeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar ve 220 V elektrikle çalışır
- « Triple attachments suitable for jacket back, middle and side seam openings.
- « Strong vacuuming (suction) capability with a 0.55 kW vacuum motor.
- « Thermostat control and 3x1 kW resistor power apparatus heater
- « Air sucked in by the vacuum is directed upwards through a duct instead of the floor.
- « Mobile iron resting place made of Cr-Ni stainless steel.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam and 220V electricity.

UP107



Ceket Mostra Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Vakumlu) Jacket Lapel Seam Opening Table With Vacuum

- « Ceket mostra dikiş açmaya uygun çift aparatlı
- « 0,55 kW vakum motoru ile kuvvetli vakumlama (emiş) özelliği
- « Aparat ısıtıcı rezistans gücü 2X0,3 kW ve termostat kontrollü
- « Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden hareketli ütü bekleme yeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar ve 220 V elektrikle çalışır
- « Dual apparatus suitable for jacket lapel seam opening.
- « Strong vacuuming (suction) capability with a 0.55 kW vacuum motor.
- « Thermostat control and 2x0,3 kW resistor power apparatus heater
- « Mobile iron resting place made of Cr-Ni stainless steel.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam and 220V electricity.

UP107AY



Ceket Yaka Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Vakumlu) Jacket Collar Seam Opening Table With Vacuum

- « Ceket yaka dikiş açmaya uygun aparatlı
- « 0,55 kW vakum motoru ile kuvvetli vakumlama (emiş) özelliği
- « Aparat ısıtıcı rezistans gücü 0,5 kW ve termostat kontrollü
- « Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden hareketli ütü bekleme yeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « CE Avrupa güvenlik normlarına uygun
- « Sağlam konstrüksiyonlu ve kullanımı ergonomiktir
- « Merkezi buhar ve 220 V elektrikle çalışır
- « Apparatus suitable for jacket collar seam opening.
- « Strong vacuuming (suction) capability with a 0.55 kW vacuum motor.
- « Thermostat control and 0,5 kW resistor power apparatus heater
- « Mobile iron resting place made of Cr-Ni stainless steel.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam and 220V electricity

MKMU01



Ceket Kol Mola Ütü Tezgahı (Tekli - Vakumlu) Jacket Sleeve Head Seam Pucker Ironing Table With Vacuum

- « Ceket omuz tepe ütümeye uygun özel aparat
- « 0,55 kW vakum motoru ile kuvvetli vakumlama (emiş) özelliği
- « Aparat ısıtıcı rezistans gücü 0,5 kW ve termostat kontrollü
- « Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden hareketli ütü bekleme yeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar ve 220 V elektrikle çalışır
- « Special attachment suitable for ironing the shoulder peak of the jacket.
- « Strong vacuuming (suction) capability with a 0.55 kW vacuum motor.
- « Thermostat control and 0,5 kW resistor power apparatus heater
- « Mobile iron resting place made of Cr-Ni stainless steel.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam and 220V electricity.

MKTP 600/750/1000/1200/1600/1800

SİLİNDİR SİSTEM TELA YAPIŞTIRMA PRESİ
ROLLER SYSTEM FUSING PRESS



ÇİFT BASKI SİSTEMİ - OPSİYONEL
DOUBLE PRESSING SYSTEM - OPTIONAL



MKTP 400M /600M

SİLİNDİR SİSTEM TELA YAPIŞTIRMA PRESİ (MASAÜSTÜ)
ROLLER SYSTEM FUSING PRESS (ONE SIDE OPEN)





ÇOCUK CEKET
ÜTÜ PRESLERİ
KIDS JACKET
IRONING PRESSES



UPP8DC

ÇOCUK CEKET OMUZ ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL BİR ÜNİTE) SHOULDER IRONING PRESS FOR KID JACKET (RIGHT-LEFT ONE UNIT)



- « Üst kalıplarda dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlük
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Ütülenen iş adedini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Alt ve üst vakum, üst buhar fonksiyonları
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yerleştirme
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi ve ayak stop butonu
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu

- « Upper molds with vertical movement capability
- « PLC-controlled, 7"color LCD touch screen (800x480 pixel resolution)
- « 100+different ironing programs and program copying feature
- « Manual funtion control via touch screen
- « Digital pressure adjustment; 0,1 bar accuracy via touch screen
- « Counting of ironed items and coating time warning
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Lower and upper vacuum, upper steam functions
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Fast and smooth alingment with laser marking
- « Safety barrier and foot stop button for operator safety
- « Premium coating materials
- « Fast heating and energy saving with steam serpentine system and insulated molds

UPP9DC

ÇOCUK CEKET TEKLİ YAKA KIRMA ÜTÜ PRESİ SINGLE COLLAR IRONING AND FOLDING PRESS FOR KID JACKET



- « Üst kalıpta dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlük
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Ütülenen iş adedini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Alt ve üst vakum, üst buhar fonksiyonları
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Yaka tutma aparatı ile düzgün yerleştirme
- « Operatör güvenliği için çift el start sistemi ve ayak stop butonu
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu

- « Upper mold with vertical movement capability
- « PLC-controlled, 7"color LCD touch screen (800x480 pixel resolution)
- « 100+different ironing programs and program copying feature
- « Manual funtion control via touch screen
- « Digital pressure adjustment; 0,1 bar accuracy via touch screen
- « Counting of ironed items and coating time warning
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Lower and upper vacuum, upper steam functions
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Collar holding device for proper placement
- « Dual hand start system for operator safety
- « Premium coating materials
- « Fast heating and energy saving with steam serpentine system and insulated molds

UPP10DIUPP11DIC

ÇOCUK CEKET GÖĞÜS FORM ÜTÜ PRESİ (SAĞ - SOL İKİ ÜNİTE) JACKET FRONT FORM IRONING PRESS FOR KID JACKET (RIGHT-LEFT TWO UNITS)



- « Üst kalıplarda hem açılabilir hem dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlük
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok), alt kalıptan buhar verir
- « Alt ve üst vakum
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Her kalıp için 2 adet nokta lazer ile hızlı ve düzgün yerleştirme
- « Rötüş için el ütüsü ve ütü bekleme yeri
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı
- « Upper molds with both angular and vertical movement capability
- « PLC-controlled, 7" color LCD touch screen (800x480 pixel resolution)
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Manual function control via touch screen
- « Digital pressure adjustment; 0,1 bar accuracy via touch screen
- « Counting of ironed items and coating time warning
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Upper mold with stepwise programmable steam (low/high) and lower steam
- « Lower and upper vacuum functions
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Fast and smooth alignment with laser marking
- « Safety barrier for operator safety
- « Premium coating materials
- « Fast heating and energy saving with steam serpentine system and insulated molds

MYYPDIC

ÇOCUK CEKET YAKA YUVARLAMA ÜTÜ PRESİ LAPEL ROUNDING PRESS FOR KID JACKET



- « Üst kalıplarda hem açılabilir hem dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlük,
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Alt kalıplarda sağ, sol ve iç yanak bölge için ayrı programlanabilir vakum
- « Üst kalıplarda vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Lazer işaretleme ile hızlı ve düzgün yerleştirme
- « Rötüş için el ütüsü ve bekleme yeri
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı
- « Upper molds with both angular and vertical movement capability
- « PLC-controlled, 7" color LCD touch screen (800x480 pixel resolution)
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Manual function control via touch screen
- « Digital pressure adjustment; 0,1 bar accuracy via touch screen
- « Counting of ironed items and coating time warning
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Separately programmable vacuum for right, left and inner lateral areas in lower molds
- « Upper vacuum and steam functions
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Fast and smooth alignment with laser marking
- « Safety barrier for operator safety
- « Premium coating materials
- « Fast heating and energy saving with steam serpentine system and insulated molds



BAYAN CEKET
ÜTÜ PRESLERİ

WOMAN JACKET
IRONING PRESSES



UPP8DB

BAYAN CEKET OMUZ ÜTÜ PRESİ
SHOULDER IRONING PRESS FOR WOMEN JACKET



KK001B

BAYAN CEKET KOL KAVADORA OMUZ ÜTÜ PRESİ
ARM HOLE IRONING PRESS WITH SHOULDER PRESSING UNIT FOR WOMEN JACKET



UPP10DIUPP11DIB

MAKASLI DİK BASKILI CEKET GÖĞÜS FORM ÜTÜ PRESİ
FRONT FORM IRONING PRESS FOR WOMEN JACKET



UPP1/UPP2

MAKASLI SİSTEM ORTA BOY / BÜYÜK BOY ÜNİVERSAL ÜTÜ PRESİ
SCISSORS SYSTEM MEDIUM SIZE / LARGE SIZE UTILITY IRONING PRESS



UPP9DB

BAYAN CEKET TEKLİ YAKA KIRMA ÜTÜ PRESİ
SINGLE COLLAR IRONING AND FOLDING PRESS FOR WOMEN JACKET



UPP28DIS1B

BAYAN CEKET KOL DIŞ DİRSEK SON ÜTÜ PRESİ
SLEEVE OUTER FINISHING PRESS FOR WOMEN JACKET



MYYPDIB

BAYAN CEKET YAKA YUVARLAMA ÜTÜ PRESİ
LAPEL ROUNING PRESS FOR WOMEN JACKET



UP106DPC

VAKUMLU ÜFLEMELİ BACALI CEKET RÖTUŞ ÜTÜ TEZGAHI
JACKET RETOUCHING TABLE WITH VACUUM AND BLOWING



UP21PC

VAKUMLU ÜFLEMELİ BACALI CEKET ASTAR ÜTÜ TEZGAHI
(SU FİSKİYE SİSTEMLİ)
JACKET LINING IRONING
TABLE WITH VACUUM AND
BLOWING (WATER SPRAYING
SYSTEMS)



UP101AKCIY

VAKUMLU, ÜFLEMELİ, KOL APARATLI, BACALI, IŞIKLI, BALANSERLİ ÜTÜ PASKALASI
IRONING BOARD
WITH VACUUM,
BLOWING, ARM,
CHIMNEY, LIGHT
AND BALANCER




MSURC02

CEKET VE PALTO ÜTÜ ROBOTU
JACKET AND COAT TOPPER



UPP3B

BAYAN PANTOLON KEMER ÜTÜ PRESİ
WAIST BAND IRONING PRESS FOR WOMEN TROUSERS





PANTOLON
ÜTÜ PRESLERİ
TROUSERS
IRONING PRESSES



KAR19

KARUSEL PANTOLON ÇİFT PAÇA ÇİZGİ ÜTÜ PRESİ CAROUSEL TROUSERS DOUBLE LEG LINE IRONING PRESS




- « 4 adet alt kalıplı 180 derece döner tabla
- « 1 veya 2 operatör ile çalışmaya uygun, yüksek üretim kapasitesi
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran
- « 800x480 piksel çözünürlük, 16,7M renk
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok), orta buhar
- « Alt kalıp kademeli programlanabilir vakum (az / çok), orta vakum
- « Üst kalıplarda vakum ve çevre vakum sistemi
- « Programlanabilir alt üfleme
- « Buhar ve hava için orantılama tekniği
- « Alt ve üst bölmeli kalıplarda dikiş bölgesine ayrı buhar ve vakum
- « Üst kalıplarda tahliye vakum sistemi
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Güçlü LED aydınlatma
- « Alt ve üst kalıplarda özel bez germe sistemi
- « Pantolon algılama fotoseli ile alt bez gerdirmeye kontrolü
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır

- « Suitable for operation by 1 or 2 operators, high production capacity
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen
- « 800 x 480 pixel resolution, 16.7 million colors
- « Automatic coating calibration for consistent high-quality ironing
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic scale
- « Counting of ironed items and coating time warning
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system for upper molds for safe operation and long coating life
- « Stepped programmable steam (low/high) and medium steam in upper mold
- « Stepped programmable vacuum (low/high) and medium vacuum in lower mold
- « Vacuum and surrounding vacuum system in upper molds
- « Programmable lower blowing
- « Ratio technique for steam and air
- « Separate steam and vacuum for seam areas in upper and lower segmented molds
- « Drainage vacuum system in upper molds
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Powerful LED lighting
- « Special fabric stretching system in upper and lower molds
- « Pants detection photo sensor for lower fabric stretching control
- « Safety ring for operator protection
- « Premium coating materials
- « Rapid heating and energy savings with steam serpentine system and insulated molds
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity

UPP19L

LİNEER PANTOLON ÇİFT PAÇA ÇİZGİ ÜTÜ PRESİ LINEAR TROUSERS DOUBLE LEG LINE IRONING PRESS




- « Üst kalıplarda hem lineer hem dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlük
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok), orta buhar
- « Alt kalıp kademeli programlanabilir vakum (az / çok), orta vakum
- « Üst kalıplarda vakum ve çevre vakum sistemi
- « Programlanabilir alt üfleme
- « Buhar ve hava için orantılama tekniği
- « Alt ve üst bölmeli kalıplarda dikiş bölgesine ayrı buhar ve vakum
- « Üst kalıplarda tahliye vakum sistemi
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Alt ve üst kalıplarda özel bez germe sistemi
- « Pantolon algılama fotoseli ile alt bez gerdirme kontrolü
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır

- « Linear and vertical movement capabilities in upper molds
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen 800 x 480 pixel resolution
- « Automatic coating calibration for consistent high-quality ironing
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Fault warning diagnostics and logging for quick fault detection
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic scale
- « Counting of ironed items and coating time warning
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system for upper molds for safe operation and long coating life
- « Stepped programmable steam (low/high) and medium steam in upper mold
- « Stepped programmable vacuum (low/high) and medium vacuum in lower mold
- « Vacuum and surrounding vacuum system in upper molds
- « Programmable lower blowing
- « Ratio technique for steam and air
- « Separate steam and vacuum for seam areas in segmented upper and lower molds
- « Drainage vacuum system in upper molds
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Special fabric stretching system in upper and lower molds
- « Pants detection photo sensor for lower fabric stretching control
- « Safety ring for operator protection
- « Premium coating materials
- « Rapid heating and energy savings with steam serpentine system and insulated molds
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity

UPP19DI


MAKASLI DİK BASKILI PANTOLON ÇİFT PAÇA ÇİZGİ ÜTÜ PRESİ SCISSORS VERTICAL SYSTEM TROUSERS DOUBLE LEG LINE IRONING PRESS



- « Üst kalıplarda hem açılabilir hem dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran 800x480 piksel çözünürlük,
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok), orta buhar
- « Alt kalıp kademeli programlanabilir vakum (az / çok), orta vakum
- « Üst kalıplarda vakum ve çevre vakum sistemi
- « Programlanabilir alt üfleme
- « Buhar ve hava için orantılama tekniği
- « Alt ve üst bölmeli kalıplarda dikiş bölgesine ayrı buhar ve vakum
- « Üst kalıplarda tahliye vakum sistemi (UPP19DI)
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Alt ve üst kalıplarda özel bez germe sistemi (UPP19DI)
- « Pantolon algılama fotoseli ile alt bez gerdirmeye kontrolü (UPP19DI)
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır

UPP18DI

MAKASLI DİK BASKILI PANTOLON TEK PAÇA ÇİZGİ ÜTÜ PRESİ SCISSORS VERTICAL SYSTEM TROUSERS SINGLE LEG LINE IRONING PRESS



- « Upper molds with both angular and vertical movement capabilities
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen 800 x 480 pixel resolution,
- « Automatic coating calibration for consistent high-quality ironing
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Fault warning diagnostics and logging for quick fault detection
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic scale
- « Counting of ironed items and coating time warning
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system for upper molds for safe operation and long coating life
- « Stepped programmable steam (low/high) and medium steam in upper mold
- « Stepped programmable vacuum (low/high) and medium vacuum in lower mold
- « Vacuum and surrounding vacuum system in upper molds
- « Programmable lower blowing
- « Ratio technique for steam and air
- « Separate steam and vacuum for seam areas in segmented upper and lower molds
- « Drainage vacuum system in upper molds
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Special fabric stretching system in upper and lower molds
- « Pants detection photo sensor for lower fabric stretching control
- « Safety ring for operator protection
- « Premium coating materials
- « Rapid heating and energy savings with steam serpentine system and insulated molds
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity



UPP3LS

SERVO MOTORLU PANTOLON KEMER ÜTÜ PRESİ (BEL GİRDİRMELİ) SERVO SYSTEM TROUSERS WAIST BAND IRONING PRESS (WAIST TENSION)



**NEW
SERVO SİSTEM İLE
ÜTÜDE
SON HIZ**




- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıpta kademeli buhar (az / çok), alt buhar
- « Alt kalıpta kademeli vakum (az / çok)
- « Üst kalıpta vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Bel germe sistemi ile tam yerleştirme ve kırışıklık önleme (UPP3BRDI)
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Zincir programlama ile kemer bölümlerine farklı ardışık program uygulama
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Pantolon paça ucu askı sistemi ile kolay iş çevirme
- « Hızlı çalışma için diz kumandalı alt üfleme ve alt vakum
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır
- « KD / Grid Plate kaplama seçeneği ile yüksek ütü kalitesi (opsiyonel)

- « Automatic coating calibration for consistent high-quality ironing
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic scale
- « Counting of ironed items and coating time warning
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system for upper molds for safe operation and long coating life
- « Stepped steam (low/high) and lower steam in upper mold
- « Stepped vacuum (low/high) in lower mold
- « Vacuum and surrounding vacuum system in upper molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Full placement and wrinkle prevention with waist stretching system
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Chain programming for different sequential programs on belt sections
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Easy job handling with pants hem hanger system
- « Quick operation with knee-controlled lower blowing and lower vacuum
- « Ironing station with hand iron and safety-equipped iron holding area for touch-ups
- « Functional hand iron holding area; vacuum or blowing can be activated
- « Safety ring for operator protection
- « Premium coating materials
- « Rapid heating and energy savings with steam serpentine system and insulated molds
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity
- « High-quality ironing with KD / Grid Plate coating option (optional)

UPP3BRDI

MAKASLI DİK BASKILI PANTOLON KEMER ÜTÜ PRESİ (BEL GERDİRMELİ)

SCISSORS-VERTICAL SYSTEM TROUSERS WAIST BAND IRONING PRESS (WAIST TENSION)




- « Üst kalıpta hem lineer hem dikey hareket kabiliyeti (UPP3AL)
- « Üst kalıpta hem açılabilir hem dikey hareket kabiliyeti (UPP3BRDI)
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran
- « 800x480 piksel çözünürlük, 16,7M renk
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıpta kademeli buhar (az / çok), alt buhar
- « Alt kalıpta kademeli vakum (az / çok)
- « Üst kalıpta vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Bel germe sistemi ile tam yerleştirme ve kırışıklık önleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Zincir programlama ile kemer bölümlerine farklı ardışık program uygulama
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Pantolon paça ucu askı sistemi ile kolay iş çevirme
- « Hızlı çalışma için diz kumandalı alt üfleme ve alt vakum
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır
- « KD / Grid Plate kaplama seçeneği ile yüksek ütü kalitesi (opsiyonel)

UPP3AL

LİNEER PANTOLON KEMER ÜTÜ PRESİ (BEL GERDİRMELİ)

LINEAR TROUSER WAIST BAND IRONING PRESS (WAIST TENSION)




- « Upper mold with both linear and vertical movement capabilities (UPP3AL)
- « Upper mold with both angular and vertical movement capabilities (UPP3BRDI)
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen
- « 800 x 480 pixel resolution, 16.7 million colors
- « Automatic coating calibration for consistent high-quality ironing
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic scale
- « Counting of ironed items and coating time warning
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system for upper molds for safe operation and long coating life
- « Stepped steam (low/high) and lower steam in upper mold
- « Stepped vacuum (low/high) in lower mold
- « Vacuum and surrounding vacuum system in upper molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Full placement and wrinkle prevention with waist stretching system
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Chain programming for different sequential programs on belt sections
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Easy job handling with pants hem hanger system
- « Quick operation with knee-controlled lower blowing and lower vacuum
- « Ironing station with hand iron and safety-equipped iron holding area for touch-ups
- « Functional hand iron holding area; vacuum or blowing can be activated
- « Safety ring for operator protection
- « Premium coating materials
- « Rapid heating and energy savings with steam serpentine system and insulated molds
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity
- « High-quality ironing with KD / Grid Plate coating option (optional)



UPP3ADI

MAKASLI DİK BASKILI PANTOLON KEMER ÜTÜ PRESİ SCISSORS-VERTICAL SYSTEM TROUSERS WAISTBAND IRONING PRESS




- « Üst kalıpta hem açışal hem dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran, 800x480 piksel çözünürlük
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıpta kademeli buhar (az / çok), alt buhar
- « Alt kalıpta kademeli vakum (az / çok), Üst kalıpta vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Zincir programlama ile kemer bölümlerine farklı ardışık program uygulama
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Hızlı çalışma için diz kumandalı alt üfleme ve alt vakum
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekletme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekletme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « KD / Grid Plate kaplama seçeneği ile yüksek ütü kalitesi (opsiyonel)

- « Upper mold with both angular and vertical movement capabilities
- « PLC controlled, 7" color LCD touch screen, 800x480 pixel resolution
- « Automatic coating calibration for consistent high-quality ironing
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Digital pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic scale
- « Mechanical lock system for upper molds for safe operation and long coating life
- « Stepped steam (low/high) in upper mold, lower steam
- « Stepped vacuum (low/high) in lower mold, Vacuum and surrounding vacuum in upper mold
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Chain programming for different sequential programs on belt sections
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Quick operation with knee-controlled lower blowing and lower vacuum
- « Ironing station with hand iron and safety-equipped iron holding area for touch-ups
- « Functional hand iron holding area; vacuum or blowing can be activated
- « Safety ring for operator protection
- « Rapid heating and energy savings with steam serpentine system and insulated molds
- « High-quality ironing with KD / Grid Plate coating option (optional)

UPP3A

MAKASLI SİSTEM PANTOLON KEMER ÜTÜ PRESİ SCISSORS SYSTEM TROUSERS WAIST BAND IRONING PRESS



- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Programlanabilir aralama fonksiyonu
- « Otomatik (reçete ile) veya yarı otomatik çalışma seçimi
- « Üst kalıpta kademeli buhar (az / çok), alt buhar
- « Alt kalıpta kademeli vakum (az / çok), son vakum
- « Üst kalıpta vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Zincir programlama ile kemer bölümlerine farklı ardışık program uygulama
- « Pedal kontrollü hızlı çalışma (yarı otomatik çalışma)
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekletme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekletme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « PLC controlled, 7" color LCD touch screen, 800x480 pixel resolution
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Programmable spacing function
- « Automatic (with recipe) or semi-automatic operation selection
- « Stepped steam (low/high) and lower steam in upper mold
- « Stepped vacuum (low/high) in lower mold, final vacuum
- « Vacuum and surrounding vacuum system in upper molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Chain programming for different sequential programs on belt sections
- « Pedal-controlled quick operation (semi-automatic operation)
- « Ironing station with hand iron and safety-equipped iron holding area for touch-ups
- « Functional hand iron holding area; vacuum or blowing can be activated
- « Safety ring for operator protection
- « Rapid heating and energy savings with steam serpentine system and insulated molds

UPP3EDI

MAKASLI DİK BASKILI PANTOLON PİLE BİRLEŞTİRME ÜTÜ PRESİ SCISSORS-VERTICAL SYSTEM TROUSERS PLEAT FIXING IRONING PRESS



- « Üst kalıplarda hem lineer hem dikey hareket kabiliyeti (UPP3EL)
- « Üst kalıplarda hem açılabilir hem dikey hareket kabiliyeti (UPP3EDI)
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran
- « 800x480 piksel çözünürlük, 16,7M renk
- « Ethernet, RS232C, RS422/485 haberleşme portları
- « 1 ad.Usb 2.0 girişi (masa üstüne program alma özelliği)
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Türkçe ve İngilizce standart programlama dilleri (12 farklı dil seçeneği)
- « Hata uyarıcı diagnostik ve kayıt özelliği ile hızlı arıza bulma
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Ütülenen iş adetini sayma ve kaplama zaman uyarısı
- « Program kilit anahtarı (izinsiz kullanımı önlemek için)
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıpta kademeli buhar (az / çok), alt buhar
- « Alt kalıpta kademeli vakum (az / çok)
- « Üst kalıpta vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Pat-pat fonksiyonu ile okşayarak ütüleme
- « Hızlı çalışma için diz kumandalı alt üfleme ve alt vakum
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp tasarımı
- « Merkezi buhar, vakum, hava ve 220 V elektrik ile çalışır



UPP3EL

LİNEER PANTOLON PİLE BİRLEŞTİRME ÜTÜ PRESİ LINEAR TROUSERS PLEAT FIXING IRONING PRESS



- « Linear and vertical movement capabilities in upper molds (UPP3EL)
- « Angular and vertical movement capability in upper molds (UPP3EDI)
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen
- « 800 x 480 pixel resolution, 16.7 million colors
- « Ethernet, RS232C, RS422/485 communication ports
- « 1 USB 2.0 port (for program loading from desktop)
- « Automatic coating calibration for consistently high ironing quality
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Standard programming languages in Turkish and English (12 different language options)
- « Fault warning diagnostics and logging for quick fault detection
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic scale
- « Counting of ironed items and coating time warning
- « Program lock key (to prevent unauthorized use)
- « Mechanical lock system in upper molds for safe operation and long coating life
- « Stepped steam (low/high) and lower steam in upper mold
- « Stepped vacuum (low/high) in lower mold
- « Vacuum and surrounding vacuum system in upper molds
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Pat-pat function for gentle ironing
- « Knee-controlled lower blowing and lower vacuum for rapid operation
- « Ironing station with hand iron and safety-equipped iron holding area for touch-ups
- « Functional hand iron holding area; vacuum or blowing can be activated
- « Safety ring for operator protection
- « Rapid heating and energy savings with steam serpentine system and insulated molds
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing
- « Operates with central steam, vacuum, air, and 220 V electricity



UPP15PNT

MAKASLI SİSTEM PANTOLON ARKA CEP ÜTÜ PRESİ SCISSORS SYSTEM TROUSERS BACK POCKET IRONING PRESS



- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Her çeşit kumaşa göre hassas pnömatik basınç ayarı
- « Programlanabilir aralama fonksiyonu
- « Otomatik (reçete ile) veya yarı otomatik çalışma seçimi
- « Üst ve alt kalıptan buhar verme
- « Alt kalıpta vakum ve buhar verme, Program sonunda aktif edilebilen son vakum
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı

- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen (800 x 480 pixel resolution)
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Manual function control via touchscreen
- « Precise pneumatic pressure adjustment for all fabric types
- « Programmable spacing function
- « Automatic (with recipe) or semi-automatic operating mode
- « Steam emission from both upper and lower molds
- « Vacuum and steam emission in lower mold, Final vacuum activated at the end of the program
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Ironing station with hand iron and safety-equipped iron holding area for touch-ups
- « Functional hand iron holding area; vacuum or blowing can be activated
- « Safety ring for operator protection
- « Rapid heating and energy savings with steam serpentine system and insulated molds
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing

UPP3PT

MAKASLI SİSTEM PANTOLON PATLET ÜTÜ PRESİ (ÜTÜ TEZGAHI İLE BİRLİKTE) SCISSORS SYSTEM TROUSERS FLY PART IRONING PRESS (WITH IRONING TABLE)



- « İlave ütüleme tezgahı ve el ütüsü ile iki istasyon
- « Değiştirilebilir patlet aparatı; kolay yerleşim için devirme ve sıyırma fonksiyonlu
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Programlanabilir aralama fonksiyonu
- « Üst kalıpta kademeli buhar (az / çok), alt buhar
- « Alt kalıpta kademeli vakum (az / çok)
- « Üst kalıpta vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « İleri teknoloji CNC yüzey işleme ile hassas kalıp dizaynı

- « Additional ironing stand and hand iron with two stations
- « Interchangeable patlet attachment; with turning and scraping functions for easy placement
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen (800 x 480 pixel resolution)
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy via screen
- « Programmable spacing function
- « Stepwise steam in the upper mold (low / high), bottom steam
- « Stepwise vacuum in the lower mold (low / high)
- « Vacuum and surrounding vacuum system in the upper mold
- « Pedal-controlled and programmable bottom blowing
- « Quick start option for daily production capacity increase
- « Hand iron and safety-equipped iron holding area for touch-ups
- « Functional hand iron holding area; vacuum or blowing can be activated
- « Safety ring for operator protection
- « Steam serpentine system and insulated molds for quick heating and energy savings
- « Precision mold design with advanced CNC surface processing


DUP01

PANTOLON DUBLE PAÇA ÜTÜ PRESİ
TROUSERS DOUBLE CUFFS IRONING PRESS


- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Üst kalıpta ve paça ucu aparatlarında programlanabilir aralama fonksiyonu
- « Üst ve alt kalıp buhar verme
- « "Alt kalıpta kademeli vakum, üst kalıpta vakum ve çevre vakum sistemi"
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Pantolon demeti istif sistemi
- « Özel oyuntulu paça ucu gerdirm aparatları
- « Paça ucunu hem manuel hem pedal ile yatırma
- « Paça germe basınç ayarı
- « Presleme esnasında ekstra germe
- « Operatör güvenliği için çift el start sistemi
- « Buhar serpantin sistemli ve izolasyonlu kalıplar ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu

- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen (800 x 480 pixel resolution)
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Programmable spacing function on upper mold and cuff attachments
- « Steam dispensing from upper and lower molds
- « Gradual vacuum in lower mold, upper vacuum, and environmental vacuum system
- « Pedal-controlled and programmable lower blowing
- « Pants bundle stacking system
- « Special sculpted cuff stretching attachments
- « Manual and pedal cuff lowering
- « Cuff tension adjustment
- « Extra tension during pressing
- « Dual-hand start system for operator safety
- « Steam serpentine and insulated molds for rapid heating and energy savings

UPP22DI

MAKASLI DİK BASKILI PANTOLON YAN DİKİŞ AÇMA ÜTÜ PRESİ (ÇİFTLİ)
SCISSORS VERTICAL SYSTEM TROUSERS SIDE SEAM OPENING PRESS (DOUBLE)


- « Üst kalıplarda hem açılabilir hem dikey hareket kabiliyeti
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıplarda kademeli buhar (az / çok)
- « Alt kalıplarda sıralı aktif edilebilen alt vakum
- « Üst kalıplarda vakum ve çevre vakum sistemi
- « Pedal kontrollü ve programlanabilir alt üfleme
- « Dikiş açmayı kolaylaştıran pnömatik zincir gerdirm sistemi
- « Hızlı başlatma seçeneği ile günlük üretim kapasite artışı
- « Rötüş için el ütüsü ve emniyet donanımlı ütü bekleme yeri
- « Fonksiyonel el ütü bekleme yeri; vakum veya üfleme aktif edilebilir
- « Operatör güvenliği için emniyet çemberi

- « Upper molds with both angular and vertical movement capability
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen (800 x 480 pixel resolution)
- « Continuous high ironing quality with automatic coating calibration
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic ruler
- « Safe operation and long coating life with mechanical lock system on upper molds
- « Gradual steam (low/high) on upper molds
- « Sequentially activatable lower vacuum on lower molds
- « Vacuum and ambient vacuum system on upper molds
- « Pedal controlled and programmable lower blowing
- « Pneumatic chain tensioning system to facilitate seam opening
- « Quick start option for increased daily production capacity
- « Iron holder for hand ironing and safety-equipped retouching
- « Functional hand iron holder; vacuum or blowing can be activated
- « Safety ring for operator safety

UPP41K2

KIZAKLI PANTOLON TELA YAPIŞTIRMA ÜTÜ PRESİ (ÇİFTLİ) LINEAR TROUSERS INTERLINING ADHESIVE IRONING PRESS (DOUBLE)



- « Üst kalıplarda hem lineer hem dikey hareket kabiliyeti
- « Üst kalıplar ayrı ayrı veya istenirse birleşerek tek parça olarak çalıştırılabilir
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800x480 piksel çözünürlük)
- « Otomatik kaplama kalibrasyonu ile sürekli yüksek ütü kalitesi
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Dijital pres basınç ayarı; ekran üzerinden 0,1 bar hassasiyet
- « Dijital mesafe kontrolü ve aralama; manyetik cetvel ile 1mm hassasiyet
- « Mekanik kilit sistemli üst kalıplar ile emniyetli çalışma ve uzun kaplama ömrü
- « Üst kalıp kademeli programlanabilir buhar (az / çok), alt buhar
- « Alt kalıp kademeli programlanabilir vakum (az / çok), alt üfleme
- « Üst kalıplarda vakum ve çevre vakum sistemi
- « Sağ sol ayrı çalışma sistemi ile tek operatör ile yüksek üretim kapasitesi
- « Alt ve üst kalıplarda buhara ilave rezistans ısıtıcı ile yüksek sıcaklık uygulama
- « Alt ve üst kalıp sıcaklıklarını ekran üzerinden kontrol ve izleme
- « Pantolon demeti istif sistemi ve Program sonunda otomatik boşaltma
- « Alt ve üst kalıplarda özel yüksek sıcaklığa dayanıklı ve silinebilir kılıflar
- « Operatör güvenliği için emniyet sistemi

- « Upper molds with both linear and vertical movement capability
- « Upper molds can operate separately or optionally combined as a single unit
- « PLC-controlled, 7" color LCD touchscreen (800 x 480 pixel resolution)
- « Continuous high ironing quality with automatic coating calibration
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Manual function control via touchscreen
- « Digital press pressure adjustment; 0.1 bar precision via screen
- « Digital distance control and spacing; 1mm precision with magnetic ruler
- « Safe operation and long coating life with mechanical lock system on upper molds
- « Gradually programmable steam (low/high) on upper molds, lower steam
- « Gradually programmable vacuum (low/high) on lower molds, lower blowing
- « Vacuum and ambient vacuum system on upper molds
- « Separate operation system for right and left sides for high production capacity with a single operator
- « Additional resistance heaters for high-temperature application on lower and upper molds
- « Control and monitoring of lower and upper mold temperatures via screen
- « Trouser stack system and Automatic unloading at the end of the program
- « Special high-temperature resistant and wipeable covers for lower and upper molds
- « Safety system for operator safety

PSURBC

PATLET VE YAN CEP ÜTÜLEME APARATLI ROBOT PANTOLON ŞİŞİRME ÜTÜSÜ TROUSERS FORM FINISHER WITH FLY AND POCKET PRESSING



- « Kot, keten, kanvas vb spor pantolonların çizgisiz ütülenmesinde kullanılır
- « PLC kontrollü, 7" renkli LCD dokunmatik ekran (800 x 480 Piksel çözünürlük)
- « Ekranla bel ve boy ölçüsü girilerek istenen ölçüde hassas ütüleme
- « Ekran üzerinden ölçülü veya ölçüsüz çalışma seçeneği seçilebilir
- « 100+ farklı ütü programı ve program kopyalama özelliği
- « Dokunmatik ekran üzerinden manuel fonksiyon kontrolü
- « Ön patlet ve yan cep kalıpları ile patlet ve cep bölgelerini presleyerek ütüleme
- « Cr-Ni paslanmaz çelik bel germe ve paça sıkıştırma aparatları
- « 0,75 kW motor ile güçlü ve sıcak hava üfleme

- « Used for creaseless ironing of sports pants made of denim, linen, canvas, etc.
- « PLC-controlled, 7" color LCD touch screen (800 x 480 pixel resolution)
- « Precise ironing at the desired measurement is achieved by entering the waist and inseam measurements on the screen
- « 100+ different ironing programs and program copying feature
- « Manual function control via touch screen
- « Manual function control via the touchscreen
- « Ironing by pressing the fly and pocket areas using the front fly and side pocket molds
- « Cr-Ni stainless steel waist stretching and trouser hemming clamps
- « Powerful hot air blowing with a 0.75 kW motor

UP22XPVG


Pantolon Yan Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Vakumlu, Pnömatik Zincir Gerdirmeli)
Trousers Side Seam Opening Table With Vacuum And Pneumatic Chain Stretching

- « 0,55 kW vakum motoru ile kuvvetli vakumlama (emiş) özelliği
- « Pantolon yan dikiş açmaya uygun aparatlı (paslanmaz üst delikli sac)
- « Pnömatik zincir gerdirmesi sistemi ile kolay dikiş açma
- « Aparat ısıtıcı rezistans gücü 1,5 kW ve termostat kontrollü
- « Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden hareketli ütü bekleme yeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, hava ve 220 V elektrikle çalışır
- « Powerful vacuuming (suction) capability with a 0.55 kW vacuum motor.
- « Attachment suitable for opening the side seams of trousers (stainless steel plate with top holes).
- « Easy seam opening with a pneumatic chain tensioning system.
- « Thermostat control and 1.5 kW resistor power apparatus heater
- « Mobile iron resting place made of Cr-Ni stainless steel.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam and 220V electricity.

UP23XPV


Pantolon Ağ Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Vakumlu)
Trousers Crotch Seam Opening Table (Vacuum)

- « 0,55 kW vakum motoru ile kuvvetli vakumlama (emiş) özelliği
- « Pantolon ağ dikiş açmaya uygun aparatlı
- « Aparat ısıtıcı rezistans gücü 0,5 kW ve termostat kontrollü
- « Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden hareketli ütü bekleme yeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar ve 220 V elektrikle çalışır
- « Powerful vacuuming (suction) capability with a 0.55 kW vacuum motor.
- « Apparatus suitable for opening trouser crotch seams.
- « Thermostat control and 0.5 kW resistor power apparatus heater
- « Mobile iron resting place made of Cr-Ni stainless steel.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam and 220V electricity.

UP106KEMPC


Pantolon Kemer Rötüş Ütü Tezgahı (Vakumlu, Üflelemeli Bacalı)
Trouser Waist Band Retouching Ironing Table (Vacuum Blow And Chimney)

- « 0,55 kW vakum motoru ile kuvvetli vakumlama (emiş) ve üfleme özelliği
- « Üfleme özelliği ile hassas kumaşlarda parlama ve iz önlenir
- « Aparat ısıtıcı rezistans gücü 0,8 kW ve termostat kontrollü
- « Alüminyum pantolon kemer rötüş aparatı; 14x22x66 cm
- « Vakum ile emilen hava zemin yerine baca ile yukarı yönlendirilir
- « Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden hareketli ütü bekleme yeri
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, hava ve 220 V elektrikle çalışır

- « Powerful vacuuming (suction) capability with a 0.55 kW vacuum motor.
- « The blowing feature prevents shine and marks on delicate fabrics.
- « Thermostat control and 0.8 kW resistor power apparatus heater
- « Aluminum trousers waistband touch-up attachment; 14x22x66 cm.
- « Air sucked in by the vacuum is directed upwards through a duct instead of the floor
- « Mobile iron resting place made of Cr-Ni stainless steel.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam and 220V electricity.

UP22XPGZ



Pantolon Yan Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Pnömatik, Zincir Gerdirmeli, Merkezi Sistem)

Trousers Side Seam Opening Table Witch Chain Stretching (Central System)

- « Pantolon yan dikiş açmaya uygun alüminyum aparatlı
- « Pnömatik zincir gerdirmesi dikiş açmayı kolaylaştırır
- « Kriko ile boy ayarı; operatöre göre çalışma yüksekliği ayarlanabilir
- « Buhar serpantin sistemi ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Pnömatik vakum pedalı; elektrik bağlantısı gerekmez
- « Komple Cr-Ni paslanmaz çelik vakum egzozu (1-1/2" Pistonlu vana)
- « Hareketli ve ısıya dayanıklı ütü bekleme yeri
- « Direk buharlı dikiş açma el ütüsü dahildir
- « Lümiyum çerçeveli ütü altlığı dahildir
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, vakum ve hava ile çalışır

- « Aluminum attachment suitable for trouser side seam opening.
- « Pneumatic chain tensioning system facilitates seam opening.
- « Height adjustment with a jack; working height adjustable according to the operator.
- « Rapid heating and energy savings with a steam serpentine system.
- « Pneumatic vacuum pedal; no electrical connection required.
- « Complete Cr-Ni stainless steel vacuum exhaust (1-1/2" piston valve).
- « Mobile and heat-resistant iron rest.
- « Direct steam seam opening hand iron included.
- « Includes an aluminum frame ironing sole
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam, vacuum, and air.

UP22XPGZN



Pnömatik Zincir Gerdirmeli Boru Tip Pantolon Yan Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Merkezi Sistem)

Chain Stretching Pipe-Type Trousers Side Seam Opening Table (Central System)

- « Pantolon yan dikiş açmaya uygun boru tip aparatlı
- « Pnömatik zincir gerdirmesi dikiş açmayı kolaylaştırır
- « Kriko ile boy ayarı; operatöre göre çalışma yüksekliği ayarlanabilir
- « Buhar serpantin sistemi ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Pnömatik vakum pedalı; elektrik bağlantısı gerekmez
- « Komple Cr-Ni paslanmaz çelik vakum egzozu (1-1/2" Pistonlu vana)
- « Hareketli ve ısıya dayanıklı ütü bekleme yeri
- « Boru tip aparata uygun altı kavisli direk buharlı dikiş açma el ütüsü dahildir
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, vakum ve hava ile çalışır

- « Pipe-type attachment suitable for opening the side seams of trousers.
- « Pneumatic chain tensioning system facilitates seam opening.
- « Height adjustment with a jack; working height adjustable according to the operator.
- « Rapid heating and energy savings with a steam serpentine system.
- « Pneumatic vacuum pedal; no electrical connection required.
- « Complete Cr-Ni stainless steel vacuum exhaust (1-1/2" piston valve).
- « Mobile and heat-resistant iron rest.
- « Includes a direct steam seam opening hand iron with a curved bottom, suitable for pipe-type attachments.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam, vacuum, and air.

UP23XPZ



Pantolon Ağ Dikiş Açma Ütü Tezgahı (Merkezi Sistem)

Trousers Crotch Seam Opening Table (Central System)

- « Pantolon ağ dikiş açmaya uygun aparatlı
- « Kriko ile boy ayarı; operatöre göre çalışma yüksekliği ayarlanabilir
- « Buhar serpantin sistemi ile hızlı ısınma ve enerji tasarrufu
- « Pnömatik vakum pedalı; elektrik bağlantısı gerekmez
- « Komple Cr-Ni paslanmaz çelik vakum egzozu (1-1/2" Pistonlu vana)
- « Hareketli ve ısıya dayanıklı ütü bekleme yeri
- « Direk buharlı dikiş açma el ütüsü dahildir
- « Alümiyum çerçeveli ütü altlığı dahildir
- « Birinci sınıf kaplama malzemeleri
- « Merkezi buhar, vakum ve hava ile çalışır

- « Apparatus suitable for opening the crotch seam of trousers.
- « Height adjustment with a jack; working height adjustable according to the operator
- « Rapid heating and energy savings with a steam serpentine system.
- « Pneumatic vacuum pedal; no electrical connection required. Complete Cr-Ni stainless steel vacuum exhaust (1-1/2" piston valve).
- « Mobile and heat-resistant iron rest.
- « Direct steam seam opening hand iron included.
- « Includes an aluminum frame ironing sole.
- « Premium coating materials.
- « Operates with central steam, vacuum, and air.

UPP1/UPP2

PNÖMATİK, MAKASLI SİSTEM ORTA BOY / BÜYÜK BOY
ÜNİVERSAL ÜTÜ PRESİ
PNEUMATIC, SCISSORS SYSTEM MEDIUM SIZE / LARGE
SIZE UTILITY IRONING PRESS



UP2011K

VAKUMLU, KENDİNDEN KAZANLI, KOL APARATLI, TEK ÜTÜLÜ
ÜTÜ PASKALASI
IRONING BOARD WITH VACUUM, BOILER, ARM AND ONE HAND
IRON



UP2021K

VAKUMLU, KENDİNDEN KAZANLI, KOL APARATLI, TEK ÜTÜLÜ
ÜTÜ MASASI
IRONING TABLE WITH VACUUM, BOILER, ARM AND ONE HAND
IRON



UP100P2

TAM OTOMATİK İKİ ÜTÜLÜ BUHAR JENERATÖRÜ
FULL AUTOMATIC STEAM GENERATOR WITH TWO HAND IRONS



UP402C

ISITMASIZ, YÜKSEK VAKUMLU, BACALI ÜTÜ MASASI
IRONING TABLE WITHOUT HEATER WITH STRONG VACUUM, CHIMNEY



UP401C

ISITMASIZ, YÜKSEK VAKUMLU, BACALI ÜTÜ PASKALASI
IRONING BOARD WITHOUT HEATER WITH STRONG VACUUM, CHIMNEY



UP110V

VAKUMLU, IŞIKLI, DAR TİP LEKE TEMİZLEME MAKİNESİ
NARROW TYPE SPOT REMOVING MACHINE WITH VACUUM
AND LIGHT



MTMD

KABİNLİ, ÇİFT VAKUMLU, IŞIKLI LEKE TEMİZLEME MAKİNASI
SPOT REMOVING MACHINE WITH CABIN, LIGHT AND DOUBLE
VACUUM MOTORS



MPMK

ALT TAN KAYNAKLI, KONFEKSİYON TİPİ POŞETLEME MAKİNESİ
BOTTOM WELDED, APPAREL TYPE BAGGING MACHINE



MEK20/30/40/50/60/80/100/120/150/200

TAM OTOMATİK, ELEKTRİKLİ MERKEZİ SİSTEM BUHAR JENERATÖRÜ
FULL AUTOMATIC ELECTRICAL CENTRAL SYSTEM STEAM GENERATOR



- « TUV onaylı CE sertifikalı
- « 25 ile 200 kg/h arası buhar üretim kapasitesi ve 5 bar buhar basıncı
- « Basıncılı kap üretimine uygun özel sacdan üretilen buhar kazanı
- « Çift emniyet ventili ve aşırı basınçta devreye giren sesli ışıklı alarm sistemi
- « Buhar kapasitesine göre rezistanslar kademeli olarak devreye alınabilir
- « Pompalı sistem sayesinde otomatik su besleme
- « Cr-Ni paslanmaz çelik kondens tankı dahildir
- « Kondens tankındaki suyu algılayan ve su yoksa pompayı koruyan emniyet sistemi
- « TUV approved CE certified.
- « Steam production capacity ranging from 25 to 200 kg/h and steam pressure of 5 bar.
- « Steam boiler made of special sheet metal, suitable for pressure vessel production.
- « Dual safety valves and an audible and visual alarm system that activates in case of overpressure.
- « The resistors can be activated in stages according to the steam capacity.
- « Automatic water supply via a pump system.
- « Includes Cr-Ni stainless steel condensate tank.
- « Safety system that detects the water level in the condensate tank and protects the pump in case of no water.

BUJ1 150-2000 kg/h

MERKEZİ SİSTEM TAM OTOMATİK BUHAR KAZANI BRULÖRLÜ
CENTRAL SYSTEM FULL AUTOMATIC STEAM GENERATOR


MBUK 2/4/5/6 80-300 kg/h

TAM OTOMATİK BÜTANGAZLI BUHAR JENERATÖRÜ
FULL AUTOMATIC STEAM GENERATOR WITH LPG



SYC20
SU YUMUŞATMA CİHAZI 20 LİTRE
WATER SOFTENER 20 L

BLOWER (22 / 30 / 37 / 45 / 55 kW)

VAKUM MOTORU
VACUUM MOTOR

**TIDY**

VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ
AIR COMPRESSOR WITH SCREW

**KVM**

KÖRÜKLÜ VAKUM MOTORU
VACUUM MOTOR WITH BLOWER

**KOMP**

PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRÜ
AIR COMPRESSOR WITH PISTON


**PV1/PV3/PV16**

PV1 VAKUM MOTORU (2000 m³)
VACUUM MOTOR
PV3/E VAKUM MOTORU (2500 m³)
VACUUM MOTOR
PV16/E VAKUM MOTORU (5000 m³)
VACUUM MOTOR

**SKK**


SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ (KASALI MODEL)
SILENT AIR COMPRESSOR (CLOSED MODEL)



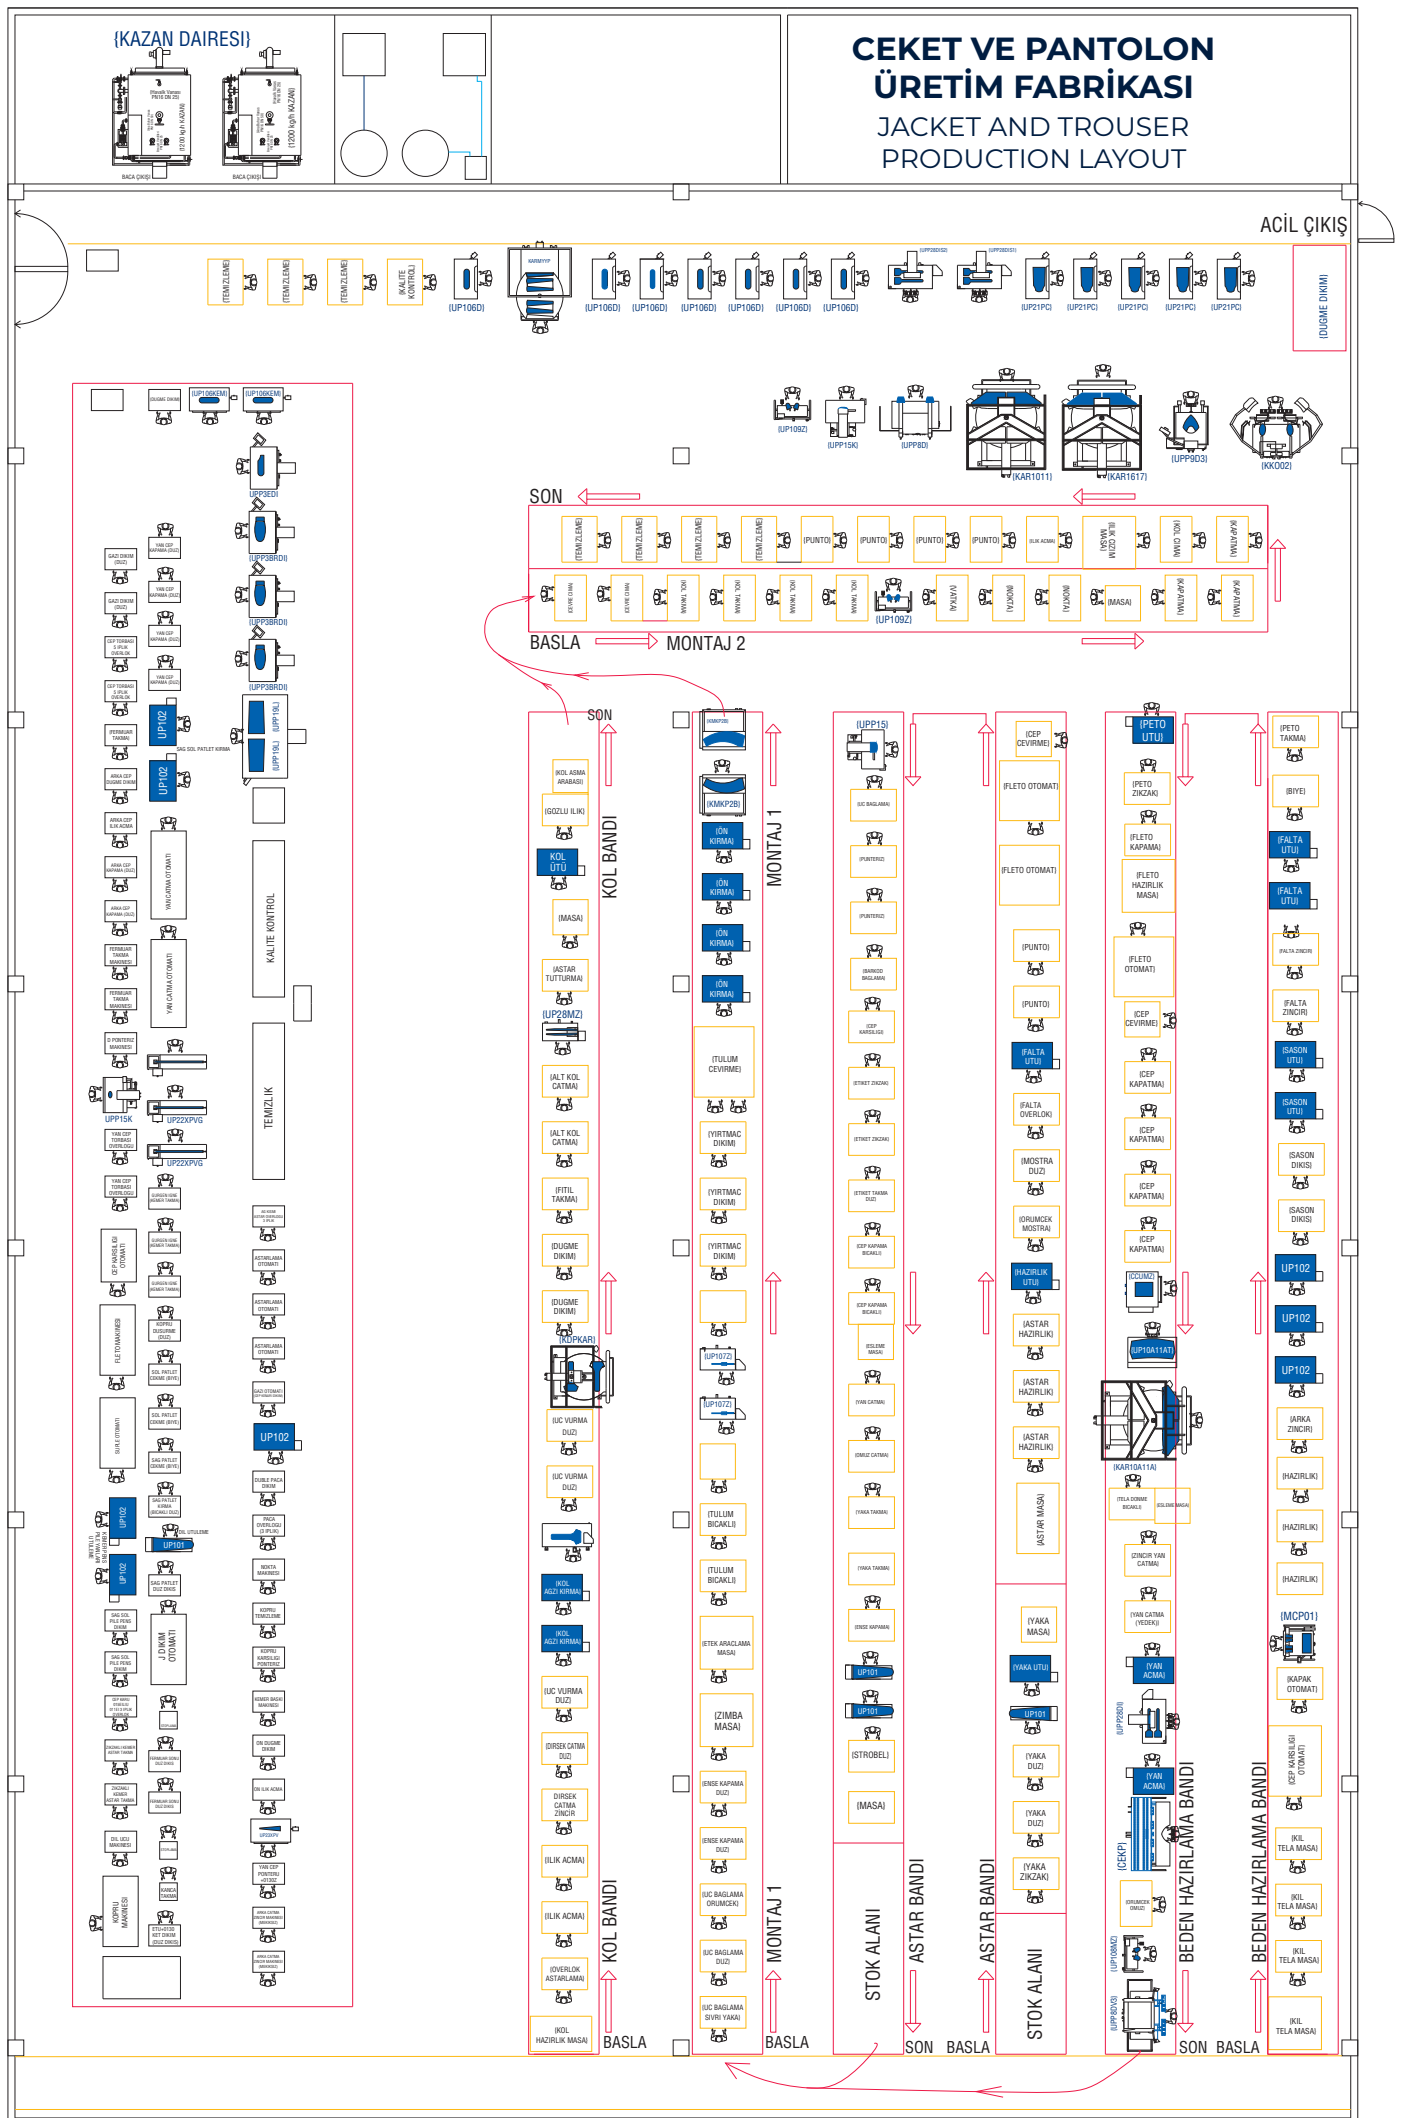

EL ÜTÜLERİ VE AKSESUARLAR

HAND IRONS AND ACCESSORIES

EU0001 UP23YB 1960 gr  BUHARLI EL ÜTÜSÜ, BÜYÜK TABAN, MANTAR SAPLI, 5Lİ FİŞLİ ELECTRICAL HEATED STEAM IRON, LARGE BASE, CORK HANDLE, 5-PIN SOCKET	EU0002 UP23YB 1960 gr  BUHARLI EL ÜTÜSÜ, BÜYÜK TABAN, MANTAR SAPLI, 2Lİ FİŞLİ ELECTRICAL HEATED STEAM IRON, LARGE BASE, CORK HANDLE, 2-PIN SOCKET	EU0003 UP23YBA 2420 gr  BUHARLI EL ÜTÜSÜ, BÜYÜK TABAN, MANTAR SAPLI, 2Lİ FİŞLİ ELECTRICAL HEATED STEAM IRON, LARGE BASE, CORK HANDLE, 2-PIN SOCKET	EU0004 STB200 1990 gr  BUHARLI EL ÜTÜSÜ, BÜYÜK TABAN, PVC SAPLI, 2Lİ FİŞLİ ELECTRICAL HEATED STEAM IRON, LARGE BASE, PVC HANDLE, 2-PIN SOCKET
EU0005 STB200G 1360 gr  BUHARLI EL ÜTÜSÜ, BÜYÜK TABAN, MANTAR SAPLI, 2Lİ FİŞLİ ELECTRICAL HEATED STEAM IRON, LARGE BASE, CORK HANDLE, 2-PIN SOCKET	EU0006 STB200L 1600 gr  BUHARLI EL ÜTÜSÜ, BÜYÜK TABAN, MANTAR SAPLI, 2Lİ FİŞLİ ELECTRICAL HEATED STEAM IRON, LARGE BASE, CORK HANDLE, 2-PIN SOCKET	EU0011 MAG200 1830 gr  BUHARLI EL ÜTÜSÜ, BÜYÜK TABAN, PVC SAPLI, 2Lİ FİŞLİ ELECTRICAL HEATED STEAM IRON, LARGE BASE, PVC HANDLE, 2-PIN SOCKET	EU0007 STB210 3230 gr  BUHARLI EL ÜTÜSÜ, BÜYÜK TABAN, MANTAR SAPLI, 2Lİ FİŞLİ ELECTRICAL HEATED STEAM IRON, LARGE BASE, CORK HANDLE, 2-PIN SOCKET
EU0010 STB295 970 gr  BUHARLI DİKİŞ AÇMA EL ÜTÜSÜ, DAR TABAN, MANTAR SAPLI, 2Lİ FİŞLİ ELECTRICAL HEATED AND STEAMED SEAM OPENING IRON, SLIM BASE, CORK HANDLE	EU0015 APRIPIEGA 1200 gr  BUHARLI DİKİŞ AÇMA EL ÜTÜSÜ, DAR TABAN, MANTAR SAPLI, 5Lİ FİŞLİ ELECTRICAL HEATED AND STEAMED SEAM OPENING IRON, SLIM BASE, CORK HANDLE, 5-PIN	EU0016 TDC02 1200 gr  ELEKTRONİK BUHARLI DİKİŞ AÇMA EL ÜTÜSÜ, DİJİTAL, DAR TABAN, MANTAR SAPLI ELECTRONIC STEAM IRON FOR SEAM OPENING, DIGITAL DISPLAY, SLIM BASE, CORK HANDLE	EU0017 HS2003 1200 gr  ELEKTRONİK BUHARLI DİKİŞ AÇMA EL ÜTÜSÜ, ANALOG, DAR TABAN, PLASTİK SAPLI ELECTRONIC STEAM IRON FOR SEAM OPENING, ANALOG DISPLAY, SLIM BASE, PVC HANDLE
EU0014 TDC03 1650 gr  ELEKTRONİK BUHARLI ÜTÜ, DİJİTAL, KÜÇÜK TABAN, MANTAR SAPLI ELECTRONIC STEAM IRON, DIGITAL DISPLAY, SMALL BASE, CORK HANDLE	EU0034 TDC01 1960 gr  ELEKTRONİK BUHARLI ÜTÜ, DİJİTAL, BÜYÜK TABAN, MANTAR SAPLI ELECTRONIC STEAM IRON, DIGITAL DISPLAY, LARGE BASE, CORK HANDLE	EU0012 SBA06E 1750 gr  ELEKTRONİK BUHARLI ÜTÜ, ANALOG, BÜYÜK TABAN, AHŞAP SAPLI ELECTRONIC STEAM IRON, ANALOG DISPLAY, LARGE BASE, WOOD HANDLE	EU0031 HP2003 1300 gr  ELEKTRONİK BUHARLI ÜTÜ, ANALOG, BÜYÜK TABAN, PLASTİK SAPLI ELECTRONIC STEAM IRON, ANALOG DISPLAY, LARGE BASE, PVC HANDLE
EU0013 JOLLY 1650 gr  BUHARLI EL ÜTÜSÜ, KÜÇÜK TABAN, MANTAR SAPLI, 5Lİ FİŞLİ ELECTRICAL HEATED STEAM IRON, SMALL BASE, CORK HANDLE, 5-PIN SOCKET	EU0008 STB250 1690 gr  BUHARLI EL ÜTÜSÜ, KÜÇÜK TABAN, MANTAR SAPLI, 2Lİ FİŞLİ ELECTRICAL HEATED STEAM IRON, SMALL BASE, CORK HANDLE, 2-PIN SOCKET	EU0009 STB275 1600 gr  BUHARLI EL ÜTÜSÜ, KÜÇÜK TABAN, PVC SAPLI, 2Lİ FİŞLİ ELECTRICAL HEATED STEAM IRON, SMALL BASE, PVC HANDLE, 2-PIN SOCKET	DE0007 / DE0027  EL ÜTÜ PTFE YANMAZ ALTLIĞI HAND IRON SOLE PTFE

EL ÜTÜLERİ VE AKSESUARLAR

HAND IRONS AND ACCESSORIES

UPX1  KONDENSER GRUBU CONDENSER GROUP	UPX1H  KONDENSER GRUBU (HAVADAN TESİSATA GÖRE) CONDENSER GROUP SUITABLE FOR AERIAL INSTALLATION	EU0021 DUEFFE 925 gr  DİREKT BUHARLI DİKİŞ AÇMA EL ÜTÜSÜ, DAR TABAN, MANTAR SAPLI ALL STEAM HAND IRON FOR SEAM OPENING, SLIM BASE, CORK HANDLE	EU0022 DUEFFE 1275 gr  DİREKT BUHARLI EL ÜTÜSÜ, KÜÇÜK TABAN, MANTAR SAPLI ALL STEAM HAND IRON, SMALL BASE, CORK HANDLE
EU0023 BSP200 990 gr  DİREKT BUHARLI DİKİŞ AÇMA EL ÜTÜSÜ, DAR TABAN, PLASTİK SAPLI ALL STEAM HAND IRON FOR SEAM OPENING, SLIM BASE, PVC HANDLE	EU0025 BSP300 1250 gr  DİREKT BUHARLI EL ÜTÜSÜ, KÜÇÜK TABAN, PLASTİK SAPLI ALL STEAM HAND IRON, SMALL BASE, PVC HANDLE	EU0026 BSP600 1485 gr  DİREKT BUHARLI EL ÜTÜSÜ, BÜYÜK TABAN, PLASTİK SAPLI ALL STEAM HAND IRON, LARGE BASE, PVC HANDLE	EU0024 BSP200M 1800 gr  DİREKT BUHARLI DİKİŞ AÇMA EL ÜTÜSÜ, DAR OVAL TABAN, PLASTİK SAPLI ALL STEAM HAND IRON FOR SEAM OPENING, SLIM CONCAVE BASE, PVC HANDLE
EU0027 SK06E 1320 gr  ELEKTRONİK BUHARSIZ EL ÜTÜSÜ, ANALOG, BÜYÜK TABAN, AHŞAP SAPLI ELECTRONIC DRY IRON, ANALOG DISPLAY, LARGE BASE, WOOD HANDLE	EU0036 DI2004 1300 gr  ELEKTRONİK BUHARSIZ EL ÜTÜSÜ, ANALOG, BÜYÜK TABAN, PLASTİK SAPLI ELECTRONIC DRY IRON, ANALOG DISPLAY, LARGE BASE, PVC HANDLE	EU0033 TDC04 1650 gr  ELEKTRONİK BUHARSIZ EL ÜTÜSÜ, DİJİTAL, BÜYÜK TABAN, MANTAR SAPLI ELECTRONIC DRY IRON, DIGITAL DISPLAY, LARGE BASE, CORK HANDLE	DE0019  PASTAL ÜTÜSÜ FLAT IRON
EU0032 JOLLY 1650 gr  BUHARSIZ EL ÜTÜSÜ, BÜYÜK TABAN, MANTAR SAPLI ELECTRICAL HEATED DRY IRON, LARGE BASE, CORK HANDLE	EU0028 UP23ER 1520 gr  BUHARSIZ EL ÜTÜSÜ, BÜYÜK TABAN, MANTAR SAPLI, 2Lİ FİŞLİ ELECTRICAL HEATED DRY IRON, LARGE BASE, CORK HANDLE	EU0029 UP23ERA 2100 gr  BUHARSIZ EL ÜTÜSÜ, BÜYÜK TABAN, MANTAR SAPLI, 2Lİ FİŞLİ ELECTRICAL HEATED DRY IRON, LARGE BASE, CORK HANDLE	EU0030 STB111 2750 gr  BUHARSIZ EL ÜTÜSÜ, BÜYÜK TABAN, MANTAR SAPLI, 2Lİ FİŞLİ ELECTRICAL HEATED DRY IRON, LARGE BASE, CORK HANDLE
EU0020 SPEEDY  BUHARLI FIRÇA ÜTÜ, İTHAL BRUSH IRON WITH STEAM, IMPORTED	EU0035 SPEEDY  BUHARLI FIRÇASIZ ÜTÜ, İTHAL RETOUCHING IRON WITHOUT BRUSH, IMPORTED	EU0018 SYFR2004  BUHARLI FIRÇA ÜTÜ, SABİT BAŞLIKLİ, YERLİ BRUSH IRON WITH STEAM, FIXED HEAD, LOCAL MADE	EU0019 SYFR2004D  BUHARLI FIRÇA ÜTÜ, DÖNER BAŞLIKLİ, YERLİ BRUSH IRON WITH STEAM, ROTATING HEAD, LOCAL MADE

MALKAN KAPLAMA MALZEMELERİ

MALKAN COVERING MATERIALS




DK0094	4 mm Aramid Keçe 4 mm Nomex Felt
DK0095	6 mm Aramid Keçe 6 mm Nomex Felt
DK0014	3 mm Koton Keçe 3 mm Cotton Felt



DK0105	6 mm İthal Silikon Sünger 6 mm Silicone Foam
DK0104	10 mm İthal Silikon Sünger 10 mm Silicone Foam
DK1008	15 mm İthal Silikon Sünger 15 mm Silicone Foam




DK0141	6 mm 3D Boşluklu Kumaş 6 mm 3D Spacer Fabric
DK0142	10 mm 3D Boşluklu Kumaş 10 mm 3D Spacer Fabric

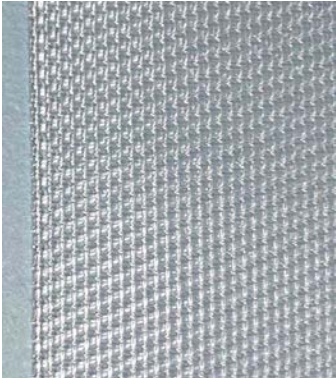


DK0130	İnce Polyester Tel Polyester Wire Screen VM 222
DK0131	Kalın Polyester Tel Polyester Wire Screen VM 219



DK0125	İnce Elek Teli Wire Screen Mesh Tinned
DK0126	Kalaylı Elek Teli (Filtre) Wire Screen Blanched
DK0091	Bakır Filtre Elek Teli Wire Screen Copper Filter
DK0015	Paslanmaz Elek Teli Yönsüz Stainless Wire Screen

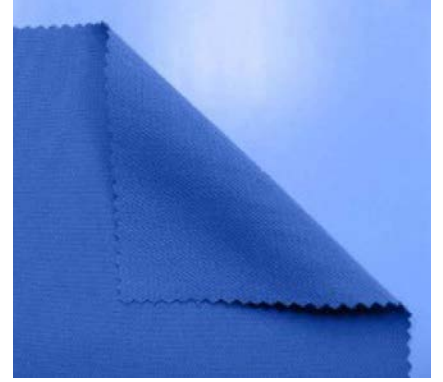

DK0018	Avrupa Mavi Streç Bez Import Stretched Blue Cloth
DK0132	Avrupa Düz Masa Bez Import Blue Ironing Board Fabric
DK0025	Yerli Streç Bez Stretched Blue Cloth
DK0017	Yerli Düz Masa Bezi Blue Ironing Board Fabric

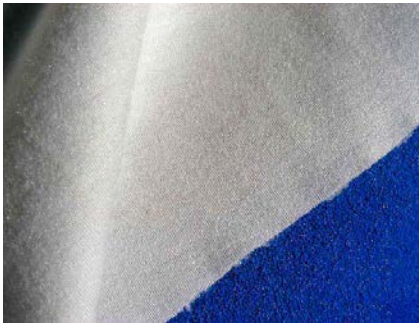

DK0138	Multistreç Beyaz Bez (Çift Paça) Multi Stretch White Fabric for Double Legger
--------	---



DK0012	Kahverengi PTFE Yanmaz Kumaş Brown Fireproof PTFE Fabric
--------	--



DK0011	Yeşil PTFE Yanmaz Kumaş Green PTFE Airbag Fabric For KKO02
--------	--

KD KAPLAMA PLAKALARI

KD PLATES COVERING



KD PLATE KAPLAMA ÖZELLİĞİ

- Özel alüminyum kaplama plakaları
- Ütü kalıbına bire bir şekillendirilmiş kalıplar
- Artırılmış ütüleme kalitesi (parlama, iz, more vb. olmadan)
- Çok uzun kaplama ömrü (3 yıl üzeri)
- Mükemmel buhar dağılımı
- Mevcut tel kaplamalara göre ömür boyunca fiyat ve kalite avantajı

KD PLATE COATING PROPERTIES


- Special aluminum coating plates
- Individually shaped molds for the ironing board
- Improved ironing quality (without glare, trace, more, etc.)
- Very long coating life (over 3 years)
- Excellent vapor distribution
- Price and quality advantage over lifetime compared to existing wire coatings

ÜTÜLEME KALIPLARININ ÖZELLİKLERİ

- CNC yüzey işleme teknolojisi ile uyumlu kalıplar
- Kaplamaya göre teloranslandırılmış yüzeyler
- Çeketinize göre özel kalıp tasarımı.


FEATURES OF IRONING MOLDING

- Molds compatible with CNC surface treatment technology
- Telomerised surfaces by coating
- Special mold design according to your jacket.

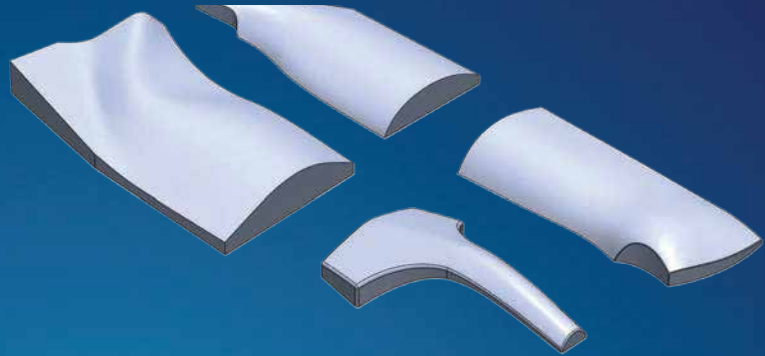


APARATLAR / APPARATUS


APR-1




APR-2 (UP109GZ)

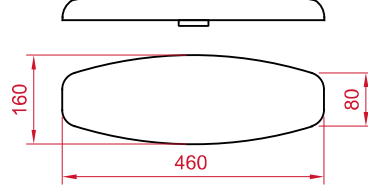


APR-3

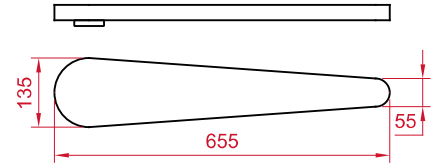


APR-4 (UP106D)




APR-5

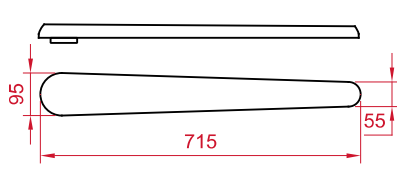


APR-6

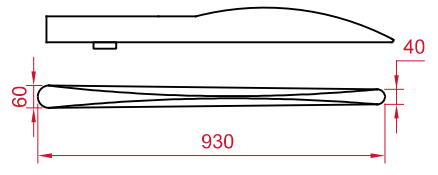


APR-7




APR-8




APR-8A

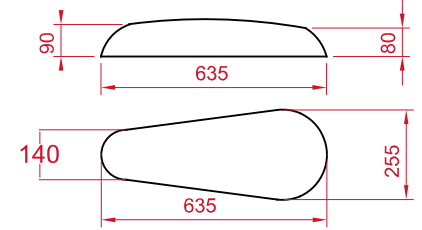


APR-9 (UP108M)




APR-9A (MKMU)




APR-10 (UP107)

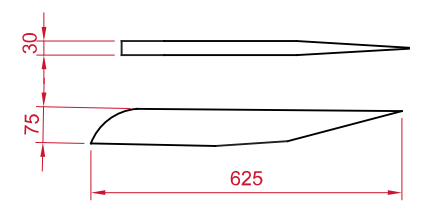


APR-11




APR-12 (UP107)

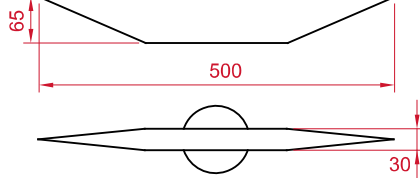


APR-13 (UP22XPVG)




APR-14 (UP22XPGZ)

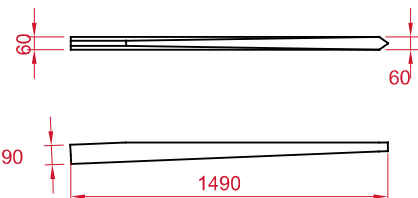

APR-15 (UP21)




APR-16

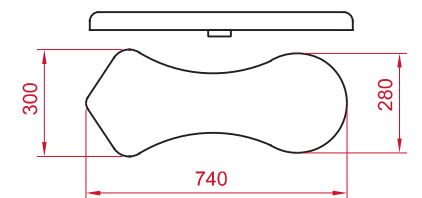


APARATLAR / APPARATUS


APR-17




APR-18 (UP28M)




APR-18A (UP28M)




CCUMZ




KDPMZ




UP1011AT

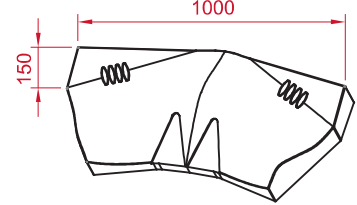


UP23XPZ




UP28M




UP28MZ




UP29M

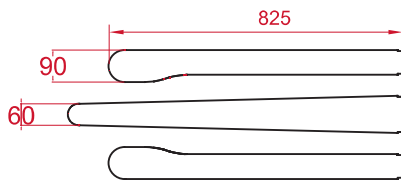


UP29MZ




UP42MZ




UP106P




UP106KEM




UP107AY




UP107Z



UP109Z

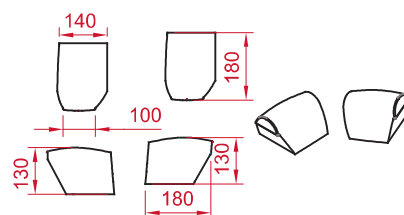

UP109Z-2

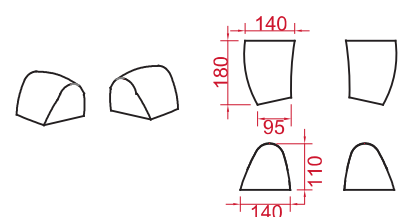


malkanonline

Malkan Online & Remote Connect (MORC) uzaktan erişim sistemi ile endüstriyel ütü preslerinize her yerden ve her zaman ister bilgisayar ister cep telefonu ile direkt erişebilirsiniz.



Makinelerinize çevrim içi veya çevrimdışı bağlanarak;

- Kullanılan ütü programları izlenebilir
- Ütü programlarında istenen değişiklikler yapılabilir
- Üretim verilerine ulaşılabilir
- Uzaktan arıza tespiti yapılabilir
- Bakım onarıma harcanan maliyet ve zaman azaltılabilir
- Bütün makinelerin operatör bilgisine ulaşılabilir
- Ütü preslerinin tüketim verilerine ulaşılabilir
- Geriye dönük adet, çalışan, bakım ve tüketim değerlerine ulaşılabilir



Temelinde bir merkezi işlem birimi bulunan MORC sistemi üç farklı bağlantı yöntemi ile uygulanabilmektedir;

1. RS485 ile 2 kablolu haberleşme;

- Makinelerin tümü kablo ile merkezi işlem birimine bağlanır
- Tüm makineler tek tek online olarak izlenebilir
- Ek bağlantı modülü gerekmez
- Düşük kurulum maliyeti
- Cep telefonu ve bilgisayar ile erişim

2. Access Point ile haberleşme;

- Kablo bağlantısı gerektirmez
- Tüm makineler aynı anda online olarak izlenebilir
- Tek bir sayfada tüm bağlı makinelere müdahale edilebilir
- Sınırsız sayıda makine bağlanabilir
- Yüksek erişim hızı
- Cep telefonu ve bilgisayar ile erişim

3. Ethernet Portu ile haberleşme;

- Makinelerin tümü kablo ile merkezi işlem birimine bağlanır
- Tüm makineler aynı anda online olarak izlenebilir
- Tek bir sayfada tüm bağlı makinelere müdahale edilebilir
- Sınırsız sayıda makine bağlanabilir
- En yüksek erişim hızı
- Cep telefonu ve bilgisayar ile erişim

MORC sisteminin amacı makinelerden gerçek zamanlı alınan verilerin izlenmesi ile; ütü kalitesinde süreklilik sağlamak, daha yüksek verim ve etkinlik sağlamaktır.

İşinizin kalitesini üst seviyeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Malkan Online & Remote Connect (MORC) sistemi fabrikanızda bulunan ütü presleri, uygulama sunucuları ve izin verilen uzaktan erişim personeli arasında internet üzerinden sorunsuz çalışan bir köprü oluşturmak için tasarlanmış, kullanımı kolay, güvenli ve çok yönlü bir ağ çözümüdür.

Kaliteli ütüye atılan imza
Malkan




Malkan Online & Remote Connect (MORC) remote access system to your industrial ironing presses from anywhere and at any time. You can access it directly from either a computer or a mobile phone



By connecting to your machines online or offline;

- Ironing programs used can be monitored
- Desired changes can be made to ironing programs.
- Production data is reachable
- Remote fault diagnosis can be made
- Cost and time spent on maintenance and repair can be reduced
- Operator information of all machines can be accessed
- Consumption data for ironing presses can be accessed
- Backdated amounts, employees, maintenance, and consumption values can be reached



The MORC system, which has a central processing unit at its core, can be implemented with three different connection methods;

1. two-wire communication with RS485;

- All machines can be connected to the central processing unit with a cable
- All machines can be monitored online one by one
- No additional connection module required
- Low installation cost
- Accessible from mobile phone and computer

2. Communication with Access Point;

- No cable connection required
- All machines can be monitored online simultaneously
- All connected machines can be intervened on a single page
- An unlimited number of machines can be connected
- High access speed
- Access via mobile phone and computer

3. Communication with Ethernet Port;

- All machines are connected to the central processing unit via cable
- All machines can be monitored online simultaneously
- All connected machines can be intervened on a single page
- An unlimited number of machines can be connected
- Fastest access speed
- Access via mobile phone and computer

The purpose of the MORC system is to monitor real-time data received from the machines; To ensure continuity in ironing quality and to provide higher efficiency and effectiveness.

It helps you maximize the quality of your work.

Malkan Online & Remote Connect (MORC) system is an easy-to-use, secure, and versatile network solution designed to create a seamless bridge over the internet between the ironing presses, application servers, and permitted remote access personnel in your factory.

A sign to high quality ironing
Malkan

Ürün Kodu Product Code	Kapasite Capacity (Ps/h)	Elektrik Electricity (kW)	Voltaj Voltage (V)	Hava Basıncı Air Pressure (bar)	Buhar Sarfiyatı Steam Consumption (Kg/h)	Buhar Basıncı Steam Pressure (bar)	Hava Sarfiyatı Air Consumption (lt/m)	Vakum Debisi Vacuum Flow (lt/m)	Buhar Giriş Steam Inlet	Buhar Çıkış Steam Outlet	Vakum Giriş Vacuum Inlet	Net Ebat Net Dimension (cm)	Net Ağırlık Weight (kg)
KAR1011	110-130	0,1	230	5-6	50	6	150	6000	3X1/2"	4X1/2"	4X1-1/2"	250X250X220	1300
KAR1011S	80-100	0,1	230	5-6	35	6	120	5000	2X1/2"	3X1/2"	4X1-1/2"	210X230X220	1053
UPP10DIUPP11DI	80-100	0,1	230	5-6	35	6	120	5000	4X1/2"	4X1/2"	4X1-1/2"	125X112X208	534X2
UPP10LUPP11L	80-100	0,1	230	5-6	35	6	125	5000	4X1/2"	4X1/2"	4X1-1/2"	180X180X190	638X2
UPP1011L	50-70	0,1	230	5-6	30	6	100	4000	2X1/2"	3X1/2"	2X1-1/2"	235X220X230	1010
DİK1011	80-100	0,1	230	5-6	35	6	125	5000	3X1/2"	3X1/2"	4X1-1/2"	335X135X212	437X2
KAR10111617	40-50	0,1	230	5-6	50	6	150	6000	4X1/2"	4X1/2"	4X1-1/2"	300X160X220	1650
KAR1617	110-130	0,1	230	5-6	50	6	150	6000	3X1/2"	4X1/2"	4X1-1/2"	250X250X220	1300
KAR1617S	80-100	0,1	230	5-6	35	6	120	5000	2X1/2"	3X1/2"	4X1-1/2"	210X230X220	1053
UPP16DIUPP17DI	80-100	0,1	230	5-6	35	6	120	5000	4X1/2"	4X1/2"	4X1-1/2"	125X112X208	534X2
UPP16LUPP17L	80-100	0,1	230	5-6	35	6	125	5000	4X1/2"	4X1/2"	4X1-1/2"	180X180X190	638X2
UPP1617L	50-70	0,1	230	5-6	30	6	100	4000	2X1/2"	3X1/2"	2X1-1/2"	235X220X230	1010
DİK1617	80-100	0,1	230	5-6	35	6	125	5000	3X1/2"	3X1/2"	4X1-1/2"	335X135X212	437X2
UPP8D	100-120	0,1	230	5-6	20	6	80	2000	2X1/2"	2X1/2"	4X1-1/2"	205X110X230	610
UPP9D3	70-90	0,1	230	5-6	20	6	75	1200	1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	111X173X240	456
UPP9D2	80-100	0,1	230	5-6	16	6	65	1200	1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	111X173X240	450
UPP9D	90-110	0,1	230	5-6	14	6	60	1200	1/2"	1X1/2"	1-1/2"	126X180X235	395
KAR28S1	100-120	0,1	230	5-6	25	6	100	2000	2X1/2"	3X1/2"	4X1-1/2"	182X227X213	1043
UPP28LS1	80-100	0,1	230	5-6	18	6	80	1500	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	210X180X190	700
UPP28DIS1	80-100	0,1	230	5-6	18	6	70	1500	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	170X120X190	575
KAR28S2	100-120	0,1	230	5-6	25	6	100	2000	2X1/2"	3X1/2"	4X1-1/2"	182X227X213	1043
UPP28LS2	80-100	0,1	230	5-6	18	6	80	1500	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	210X180X190	700
UPP28DIS2	80-100	0,1	230	5-6	18	6	70	1500	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	170X120X190	575
KK001	80-100	0,1	230	5-6	25	6	150	3000	2X1/2"	4X1/2"	4X1-1/2"	220X140X250	758
KK002	80-90	0,1	230	5-6	35	6	250	2500	2X1/2"	4X1/2"	4X1-1/2"	300X190X205	690
KK003	40-60	0,1	230	5-6	40	6	250	3000	2X1/2"	4X1/2"	4X1-1/2"	300X190X255	877
KKU	100-120	0,1	230	5-6	25	6	150	2000	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	160X140X180	324
KARMYYP	100-120	0,1	230	5-6	25	6	130	3000	2X1/2"	3X1/2"	4X1-1/2"	182X227X213	1043
MYYP	80-100	0,1	230	5-6	18	6	100	2500	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	180X180X190	650
MYYPDI	80-100	0,1	230	5-6	18	6	100	2500	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	150X109X183	600
UP109Z	80-100	-	-	5-6	12	6	1	1000	1/2"	1/2"	1-1/2"	120X86X206	80
UP21PC	25-30	2	230	5-6	-	6	20	-	-	-	-	130X104X184	105
UP21PCH	25-30	2	230	5-6	-	6	20	-	-	-	-	130X104X184	105
UP106DPC	25-30	1	230	5-6	-	6	3	-	-	-	-	130X89X184	94
UP106DPH	25-30	1	230	5-6	-	6	3	-	-	-	-	130X89X184	94
UP106Z	80-100	0,1	230	5-6	15	6	30	1200	1/2"	1/2"	1-1/2"	120X86X206	80
UP109Z	80-100	-	-	5-6	12	6	1	1200	1/2"	1/2"	1-1/2"	120X86X206	80
MSURC02	45-60	0,75	400	5-6	20	6	15	-	1/2"	1/2"	-	75X100X224	156
MCP01	100-120	0,1	230	5-6	15	6	20	500	1/2"	1/2"	1-1/2"	113X145X190	400
CCUPD	100-120	0,1	230	5-6	15	6	10+85	500	1/2"	1/2"	1-1/2"	108X120X180	250
KAR10A11A	100-120	0,1	230	5-6	60	6	150	6000	3X1/2"	4X1/2"	4X1-1/2"	270X210X220	1100
KAR10A11AS	80-100	0,1	230	5-6	40	6	120	5000	2X1/2"	3X1/2"	4X1-1/2"	210X230X220	1482
UPP10ADIUPP11ADI	80-100	0,1	230	5-6	40	6	120	5000	4X1/2"	4X1/2"	4X1-1/2"	145X112X208	630 X 2
UPP10A11AEL	80-100	0,1	230	5-6	40	6	125	5000	4X1/2"	4X1/2"	4X1-1/2"	200X195X220	820
UPP108	80-100	0,1	230	5-6	15	6	15	1200	2X1/2"	3X1/2"	2X1-1/2"	155X110X182	350
CEKP	70-90	0,1	230	5-6	20	6	50	1000	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	125X109X195	502
KAR29	70-90	0,1	230	5-6	30	6	50	2000	2X1/2"	3X1/2"	4X1-1/2"	182X227X213	1043
UPP29DI	50-70	0,1	230	5-6	20	6	40	1500	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	153X110X205	625
UPP8DV3	70-90	0,1	230	5-6	30	6	120	2250	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	221X116X220	655
KMKP2B	80-100	0,2	230	5-6	40	6	80	3000	2 X 1/2"	4 X 1/2"	4X1-1/2"	174X125X210	530 X 2
KDPKAR	80-100	0,1	230	5-6	25	6	50	3000	2X1/2"	3X1/2"	4X1-1/2"	182X227X213	1043
KDPPL	60-80	0,1	230	5-6	20	6	40	2500	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	210X180X190	700
KDPPDI	60-80	0,1	230	5-6	20	6	40	2500	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	150X114X178	515
KAR28	100-120	0,1	230	5-6	25	6	80	2000	2X1/2"	3X1/2"	4X1-1/2"	182X227X213	1043
UPP28L	70-85	0,1	230	5-6	18	6	60	1500	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	210X180X190	700
UPP28DI	70-85	0,1	230	5-6	18	6	55	1500	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	170X120X190	515

Ürün Kodu Product Code	Kapasite Capacity (Ps/h)	Elektrik Electricity (kW)	Voltaj Voltage (V)	Hava Basıncı Air Pressure (bar)	Buhar Sarfıyatı SteamConsumption (Kg/h)	Buhar Basıncı Steam Pressure (bar)	Hava Sarfıyatı Air Consumption (lt/m)	Vakum Debisi Vacuum Flow (lt/m)	Buhar Giriş Steam Inlet	Buhar Çıkış Steam Outlet	Vakum Giriş Vacuum Inlet	Net Ebat Net Dimension (cm)	Net Ağırlık Weight (kg)
UPP40DI	70-90	0,1	230	5-6	18	6	50	1200	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	140X125X203	639
UPP15K	80-100	0,1	230	5-6	15	6	45	2000	1/2"	1/2"	1-1/2"	125X110X180	345
UPP15	80-100	0,1	230	5-6	15	6	100	2000	1/2"	1/2"	1-1/2"	125X110X180	345
UP1011AT	70-90	0,1	230	5-6	12	6	2	1250	1/2"	1/2"	2X1-1/2"	147X113X127	172
UP107Z	70-90	-	-	5-6	12	6	1	300	1/2"	1/2"	1-1/2"	136X75X208	74
UP28MZ	70-90	-	-	5-6	12	6	1	1000	1/2"	1/2"	1-1/2"	133X80X184	98
UP29MZ	60-80	-	-	5-6	12	6	1	1000	1/2"	1/2"	1-1/2"	160X90X200	133
UP107AYZ	70-90	-	-	5-6	12	6	1	500	1/2"	1/2"	1-1/2"	136X76X202	74
KDPMZ	70-90	-	-	5-6	12	6	1	750	1/2"	1/2"	1-1/2"	138X84X130	108
CCUMZ	70-90	-	-	5-6	12	6	1	500	1/2"	1/2"	1-1/2"	120X80X200	63
UP108MZ	70-90	-	-	5-6	12	6	1	500	1/2"	1/2"	1-1/2"	120X80X200	63
UP42Z	70-90	-	-	5-6	12	6	1	500	1/2"	1/2"	1-1/2"	120X80X200	63
MKMU01Z	70-90	-	-	5-6	12	6	1	500	1/2"	1/2"	1-1/2"	120X80X200	63
UP107	60-80	1	230	5-6	-	6	-	-	-	-	-	127X83X103	59
UP107AY	60-80	1	230	5-6	-	6	-	-	-	-	-	127X83X103	59
UP20MC	60-80	2	230	5-6	-	6	-	-	-	-	-	140X73X180	86
UP29MC	60-70	4	230	5-6	-	6	-	-	-	-	-	210X50X184	94
UP28M	60-80	1,5	230	5-6	-	6	-	-	-	-	-	127X83X103	68
MKMU01	60-80	1	230	5-6	-	6	-	-	-	-	-	62X65X116	60
MKTP1600	-	32	400	-	-	6	-	-	-	-	-	200X450X150	1150
MKTP1200	-	18	400	-	-	6	-	-	-	-	-	160X340X150	800
MKTP1000	-	16	400	-	-	6	-	-	-	-	-	140X340X150	750
MKTP750	-	14	400	-	-	6	-	-	-	-	-	120X340X150	700
MKTP600	-	11	400	-	-	6	-	-	-	-	-	100X340X150	650
MKTP600M	-	7	400	-	-	6	-	-	-	-	-	110X220X140	200
MKTP400M	-	4,5	400	-	-	6	-	-	-	-	-	90X220X140	180
KAR19	100-120	0,1	230	5-6	50	6	120	8500	2X1/2"	4X 1/2"	4X1-1/2"	295X215X225	1570
UPP19L	80-100	0,1	230	5-6	35	6	100	7500	2X1/2"	3X1/2"	2X1-1/2"	235X160X220	985
UPP19KI	80-100	0,1	230	5-6	35	6	100	7500	2X1/2"	3X1/2"	2X1-1/2"	235X220X230	1010
UPP19DI	80-100	0,1	230	5-6	35	6	100	7500	2X1/2"	3X1/2"	2X1-1/2"	217X122X190	1106
UPP18L	50-60	0,1	230	5-6	25	6	60	5000	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	180X160X220	700
UPP18DI	50-60	0,1	230	5-6	25	6	55	5000	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	164X115X210	580
UPP3LS	40-50	1,5	400	5-6	20	6	50	3500	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	130X160X180	686
UPP3L	30-40	0,1	230	5-6	18	6	65	3500	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	130X160X180	650
UPP3BRDI	30-40	0,1	230	5-6	18	6	60	3500	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	155X110X194	485
UPP3ADI	30-40	0,1	230	5-6	18	6	60	3500	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	155X110X194	480
UPP3A	30-40	0,1	230	5-6	18	6	60	3500	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	155X110X180	345
UPP3EL	30-40	0,1	230	5-6	15	6	65	3000	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	130X160X180	650
UPP3EDI	30-40	0,1	230	5-6	15	6	60	3000	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	125X110X180	450
UPP3E	30-40	0,1	230	5-6	15	6	60	3000	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	125X110X180	345
UPP3PT	60-70	0,1	230	5-6	15	6	60	3000	3X1/2"	3X1/2"	3X1-1/2"	125X110X180	345
UPP15PNT	75-90	0,1	230	5-6	15	6	60	2000	2X1/2"	2X1/2"	1-1/2"	125X110X180	325
DUP01	65-80	0,1	230	5-6	15	6	30	500	1X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	95X94X198	150
UPP22DI	60-75	0,1	230	5-6	25	6	50	3000	2X1/2"	2X1/2"	2X1-1/2"	174X120X184	700
UPP41KI2	75-90	10	400	5-6	35	6	80	4000	2X1/2"	3X1/2"	4X1-1/2"	200X195X220	820
UP106KEMPC	40-50	1	230	5-6	-	6	1	-	-	-	-	130X89X184	94
UP22XPVG	30-40	2	230	5-6	-	6	2	-	-	-	-	170X63X110	52
UP22XPVG2	35-50	3,5	230	5-6	-	6	4	-	-	-	-	168X58X111	64
UP22XPV	30-40	2	230	5-6	-	6	-	-	-	-	-	167X59X110	50
UP22XPV2	35-50	3,5	230	5-6	-	6	-	-	-	-	-	168X58X111	60
UP23XPV	70-80	1	230	5-6	-	6	-	-	-	-	-	127X83X103	60
UP22XPGZ	30-40	0,1	230	5-6	12	6	2	1000	1/2"	1/2"	1-1/2"	150X85X200	100
UP22XPGZN	30-40	0,1	230	5-6	12	6	2	1000	1/2"	1/2"	1-1/2"	150X85X200	100
UP22XPGZN2	35-50	0,1	230	5-6	12	6	4	1200	1/2"	1/2"	1-1/2"	150X85X200	117
UP23XPZ	70-80	-	230	5-6	12	6	1	750	1/2"	1/2"	1-1/2"	136X75X208	75

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

SOME OF OUR REFERENCES

BEYMEN

RAMSEY

AYDINLI

KONAK TEKSTİL

KEMAL SEVİNÇ

ALTINYILDIZ

PIERRE CARDIN

HATEMOĞLU

IMIR

VAKKO

RAGAZZO

İMZA

HAVAN

SARAR

FABRİKA

VELKO

SUVARİ

ÇAKIROĞLU
TEKSTİL

DAMAT TWEEN

KARGİSAN

SİR

EROĞLU

CRUZZO

YELKENCİ GRUP

GGS

EXELLENT

BOYNER

DRY CORNER

KARACA

KUPSAN

MODAVİZYON

NIKE

COLIN'S

BON JOLLY

BELFOR

PİSERRO

ÇETİNKAYA

ŞAHİNLER

BİSSE

USBAY

APS

LCW

PUMA

ALFARID

ADO

ZARA

LACOSTE

ACUN MEDYA

FERRANO

SALVARİNİ

MAVİ

TWIST

POLO

LESCON

ASKOÇ

ELEGANT

LEVI'S

FATEKS

GARNİTEX

DAVRON

CASMONI

MUDO

DERİMOD

ZEKİ

NOBELMEN

IMAGE

GUCCI

KOM

MİKAS

DİGO

SABRA

BATİK

DESA

YARGICI

D MARETTİ

MEN'S FIELD

ARMANI JEANS

SUNSET

SAVARA

ZERO PLUS

TREND FASHION

BENETTON

HİLTON

SABRİ ÖZEL

THY

BİTOPI GROUP

ADİDAS

GRAND CEVAHİR
HOTEL

YTM

SACO

ERMENEGILDO
ZEGNA

İPEKYOL

ÖZDİLEK

ADİL IŞIK

MUSTANG

ASKERİ
ORDU EVİ

DEFACTO

GREEN PARK

KARA KUV.
KOM.

JANDARMA
GEN. KOM.

İHRACAT YAPTIĞIMIZ 95 ÜLKE WE EXPORT TO 95 COUNTRIES

- BELIZE
- DOMINIC
- MEXICO
- U.S.A

- ALGERIA
- ANGOLA
- ERITREA
- ETHIOPIA
- EYGPT
- LIBYA
- MADAGASCAR
- MOROCCO
- NIGERIA
- SENEGAL
- SOUTH AFRICA
- SOMALI
- SUDAN
- TANZANIA
- TUNISIA
- UGANDA

- ARGENTINA
- BRASIL
- PERU

- ALBANIA
- AUSTURIA
- BELARUS
- BELGIUM
- BOSNIA-HERZEGOVINA
- BULGARIA
- CROATIA
- CYPRUS
- ENGLAND
- ESTHONIA
- FRANCE
- GERMANY
- GREECE
- HUNGARY
- IRELAND
- ITALY
- KOSOVO
- LITHUANIA
- MACEDONIA
- MALTA
- MOLDOVA
- MONTA NEGRO
- NETHERLANDS
- NORWAY
- POLAND
- PORTUGAL
- ROMANIA
- SCOTLAND
- SERBIA
- SLOVAKIA
- SLOVENIA
- SPAIN
- TATARSTAN
- UKRAINE

- AZERBAIJAN
- BAHRAIN
- BANGLADESH
- CHINA
- GEORGIA
- HONG KONG
- INDIA
- INDONESIA
- IRAN
- IRAQ
- ISRAEL
- JAPAN
- JORDAN
- KAZAKHISTAN
- KUWAIT
- KYRGYZSTAN
- LEBANON
- MALAYSIA
- MONGOLIA
- MYANMAR
- NEPAL
- PAKISTAN
- QATAR
- RUSSIA
- S. ARABIA
- SINGAPORE
- SOUTH KOREA
- SRI LANKA
- SYRIA
- TAIWAN
- THAILAND
- TURKMENISTAN
- UNITED ARAB EMIRATES (U.A.E)
- UZBEKISTAN
- VIETNAM
- YEMEN

- AUSTRALIA
- NEW ZELAND



MİSYONUMUZ

Dünya ve Türkiye için endüstriyel ütü makineleri imal etmek, ihracat rakamlarımızı yükselterek Dünya makine sektöründe ivme kazandırmaktır. Dünya tekstil sektörüne, kuru temizleme ve çamaşırhanelere dünya kalite standartlarında, uygun fiyatlı, Türk malı ütü makineleri ile katkıda bulunurken, firmamızı bir eğitim kurumu görüp ülkemize kalifiye insan gücü kazandırmak ve istihdam sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Kalitesi ve ürün çeşitliliği ile endüstriyel ütü sektöründe dünyanın öncü kuruluşları arasına yükselmek ve Malkan ismini bir dünya markası haline getirmektir.

- 1971 yılından gelen tecrübe
- Türkiye'de ütü sektöründeki ilk firma
- 8.600 m² kapalı üretim alanı
- 95 ülkeye ihracat
- Yıllık 15.000 makine üretim kapasitesi
- 20.000 m² yeni fabrika inşaatı
- 35.000 + müşteri
- 150.000 + çalışan makine sayısı
- Türkiye'de 48 noktada servis istasyonu
- Dünyada 30 + noktada satış ve servis istasyonu
- 810 çeşit ürün
- Güçlü Ar-ge ekibi

KALİTE BELGELERİMİZ

- CE Tuv Avrupa Standartı
- ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi
- TSE Uygunluk Belgesi
- TSEK Türk Standartları Enstitüsü Kalite Uygunluk Belgesi
- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
- Yurt İçi Marka Tescil Belgesi
- Avrupa Topluluğu Marka Tescil Belgesi CTM
- Madrid Protokolü Marka Tescil Belgesi WIPO
- ISCIR (Romanya)
- GOST (Rusya)

OUR MISSION

Manufacturing industrial garment ironing machines, Accelerating World Machine Sector by increasing our export value. Adding value to World Textile, Laundry & Dry Cleaning Sectors by Turkish Ironing Machines with World Quality Standards and Competitive Prices. Adding Qualified Manpower to Sector and Providing Employment

OUR VISION

Rising up through the world leading companies in Industrial Garment Ironing Sector and making Malkan a world brand

- Experience cumulated since 1971
- First company in Turkish Garment Ironing Sector
- 8.600sqm closed factory area
- Export to 95 countries
- 15000 machines/year production capacity
- 20.000 sqm new factory construction
- 35.000 + customers
- 150.000 + working machine
- 48 service point in Turkey
- 30 + sales & service point in the world
- 810 type products
- Powerful R&D team

QUALITY CERTIFICATIONS

- CE TUV European Standart
- ISO9001 Quality Management System
- TSE (Turkish Standards Institution) Accordance Certification
- TSEK (Turkish Standards Institution Quality) Accordance Certification
- TSE (Turkish Standards Institution) Service Sufficiency Certification
- Domestic Brand Registration Certificate
- European Community Trademark Registration Certificate CTM
- Madrid Protocol Trademark Registration Certificate WIPO
- ISCIR (Romania)
- GOST (Russia)

НАША МИССИЯ

Производство промышленной гладильные машины, укоряя Миравая Текстильная Машина Сектора с увеличением нашего экспортного значения. Добовлять стоимости на Мировая Текстиля и Услуги Праченой и Химчистки секторах с Турецкий Гладильные Машины с Мировым Стандартам Качества. И Добовлять Квалифицированной Рабочей Силь в Секторе и Обеспечения Занятости

НАШ ВИЗЁН

Подниматься через ведущих мировых компаний в Промышленном Гладильные Машины Сектора и принят Малкан мировой Бренд

- Опыт с 1971 года
- Первая компания в Турции Гладильные секторе.
- 8600м закрытая площадь для производства
- Экспортируем 95 различных стран
- Годовой производительностью 15000 машин.
- 35.000 + клиенты
- 150.000 +рабочая машина
- 48 пункт обслуживания станции в Турции
- Продажа и обслуживания станций в 30+ точках мира
- 810 различных продукции
- Е.Р.сильная команда

СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА


- CE TUV Европейский Стандарт
- ISO9001 Система Менеджмента Качества
- TSE Турецкий институт стандартная сертификация в соответствии
- TSEK Турецкий институт стандартная сертификация в соответствии.
- После продажи,
- Свидетельство о регистрации товарного знака
- Свидетельство о регистрации товарного знака Европейского Сообщества CTM
- Свидетельство о регистрации товарного знака по Мадридской системе международной регистрации знаков, администрируемой ВОИС
- ISCIR (РОМЕНИЯ)
- GOST (РОССИЯ)



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right edge of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right edge of the page.

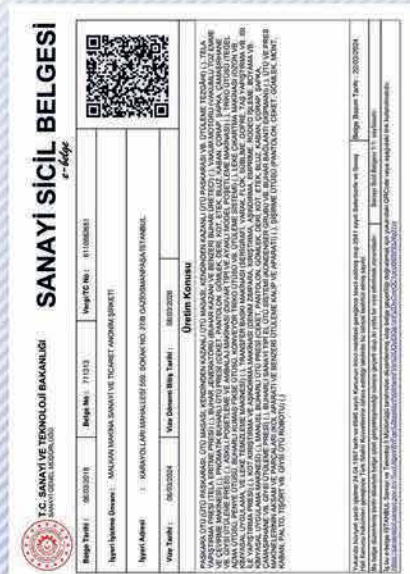



Merkez & Showroom / Head Office&Showroom

Küçükköy Karayolları Mah. 559 Sk. No: 16
Gaziosmanpaşa 34255 İstanbul / Türkiye
Tel : 90(212) 477 97 97 - 479 89 94 -95
Fax : 90(212) 477 99 50

Fabrika / Factory

Küçükköy Karayolları Mah. 559. Sk No: 27/B
Gaziosmanpaşa 34255 İstanbul / Türkiye
Tel : 90 (212) 538 05 34
Fax: 90(212) 538 12 23

Şube/ Branch Office

İMÇ. 2. Blok No: 2315
34470 Unkapanı - İstanbul / Türkiye
Tel : 90(212) 514 00 77-78
Fax : 90 (212) 513 12 43

Servis / Service

Küçükköy Karayolları Mah. 559 Sk. No: 16
Gaziosmanpaşa 34255 İstanbul / Türkiye
Tel : 90(212) 477 98 62
Fax : 90(212) 477 99 50



malkan.makine



malkanmakina



YouTube
malkanmakina1971



www.malkan.com.tr

